




Pompes à main

Série PM 70 - Avec ou sans robinet sans levier

Pompes à main double action de pompage avec robinet de vidange pour des installations à simple effet ; sans robinet pour des installations de secours.

Le corps est en fonte avec traitement de phosphate et la tige est en acier nickelé.


Caractéristiques techniques

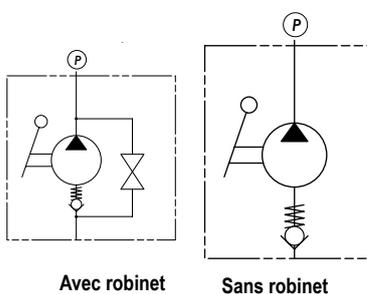

Fluide hydraulique	Huile minérale ou synthétique compatible avec les aciers suivants : NBR, FKM, FPM, Nylon			
Plage de température (°C)	< -10	-10 à 10	10 à 35	> 35
Coef. viscosité optimale (mm ² /s)	22	32	46	68
Pression d'entrée	-0,3 à 2 bar			

Désignation	Pression maxi	Cylindrée (cm ³)			Poids	Référence
	bar	Complet	Tiré	Poussé	Kg	
PM avec robinet	200	70	37,1	32,9	7,2	106.001.00031
PM sans robinet	200	70	37,1	32,9	7,2	106.001.00068
Levier Ø27 longueur 600						106.000.00014

Schéma côté

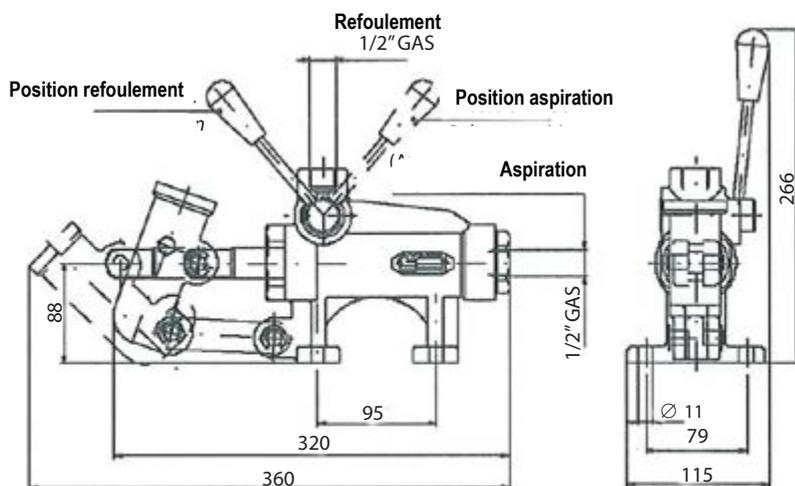

Force avec levier standard

