


Série PM 20 - Avec ou sans robinet simple effet

Pompes à main double action de pompage avec robinet de vidange pour des installations à simple effet ; sans robinet pour des installations de secours. Le corps est en fonte avec traitement de phosphate et la tige est en acier nickelé. Levier à commander séparément.

Caractéristiques techniques




Avec robinet

Sans robinet

Fluide hydraulique	Huile minérale ou synthétique compatible avec les aciers suivants : NBR, FKM, FPM, Nylon			
Plage de température (°C)	< -10	-10 à 10	10 à 35	> 35
Coeff. viscosité optimale (mm²/s)	22	32	46	68
Pression d'entrée	-0.3 à 2 bar			

Désignation	Pression maxi	Cylindrée (cm³)			Poids	Référence
	bar	Complet	Tiré	Poussé	Kg	
PM avec robinet	300	20	10,8	9,2	3,4	106.001.00013
PM sans robinet	300	20	10,8	9,2	3,4	106.001.00040
Lever 25 x 10 longueur 500						106.000.00176

Dimensions

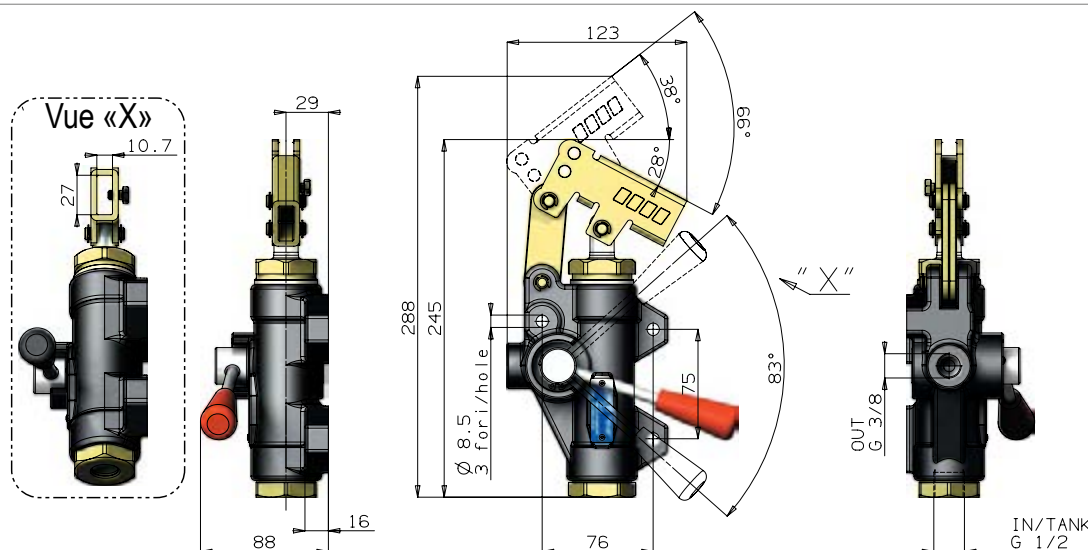

Force avec levier standard

