


VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES

Femelle - 3 expansions - série légère

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 5 tonnes à 180 bar

Course	Ø Expansions Tonnage			L	L. expansion	Poids F	Volume d'huile	Référence
	mm	Ø 46 2,9 t.	Ø 61 5,2 t.					
500	•	•	•	308	240	13,5	1,8	405.030.2631F
590	•	•	•	338	270	15	2	405.030.2632F
680	•	•	•	368	300	16	2,5	405.030.2633F
785	•	•	•	402	335	17,5	2,8	405.030.2634F
890	•	•	•	438	370	19	3,2	405.030.2635F
1040	•	•	•	488	420	21,5	3,8	405.030.2636F
1280	•	•	•	568	500	25	4,5	405.030.2637F
1490	•	•	•	638	570	28	5,5	405.030.2638F

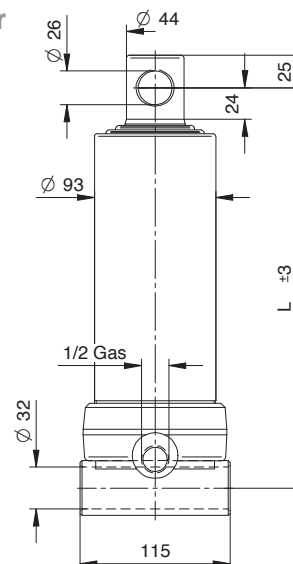

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 8 tonnes à 180 bar

Course	Ø Expansions Tonnage			L	L. expansion	Poids F	Volume d'huile	Référence
	mm	Ø 61 5,2 t.	Ø 76 8,1 t.					
500	•	•	•	315	240	19,5	2,5	405.030.3630F
590	•	•	•	345	270	21,5	3	405.030.3631F
680	•	•	•	375	300	23,5	3,5	405.030.3632F
785	•	•	•	410	335	25,5	4	405.030.3633F
890	•	•	•	445	370	28	4,5	405.030.3634F
1040	•	•	•	495	420	31	5,5	405.030.3635F
1280	•	•	•	575	500	36	6,5	405.030.3636F
1490	•	•	•	645	570	40,5	8	405.030.3637F

