



VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES

Articulation supérieure - 5 expansions - série légère

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 5 tonnes à 180 bar

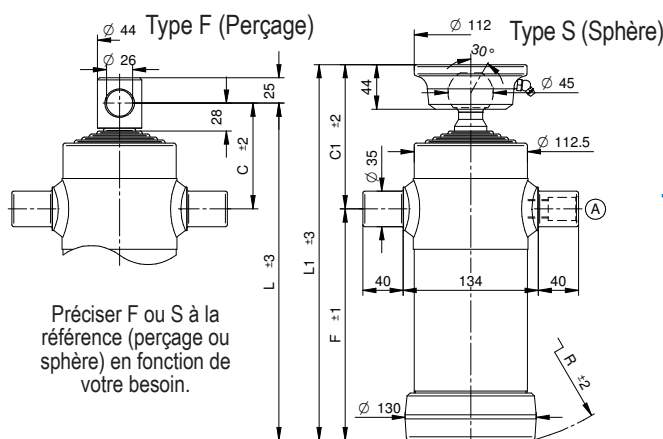


STANDARD



408.NIP.07000 1/2" gas

OPTIONS




406.00CULLA2 + 408.00SUP.0401



408.00SUP.0351




404.045.10010




408.NIP.71720 3/8" gas
408.NIP.71730 1/2" gas

Course	Ø Expansions Tonnage					C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids		Volume d'huile	Référence	
mm	Ø 32 1,4 t.	Ø 46 2,9 t.	Ø 61 5,2 t.	Ø 76 8,1 t.	Ø 91 11,7 t.	mm							F	S	Kg	Litre	S (sphère) F (perçage)
680	•	•	•	•	•	106	144	158	264	302	166	210	16,5	18,5	2,5	405.050.5020	S ou F
830	•	•	•	•	•	106	144	188	294	322	196	240	18	20	3	405.050.5021	S ou F
1030	•	•	•	•	•	106	144	228	334	372	236	280	21	23	4	405.050.5022	S ou F
1230	•	•	•	•	•	110	148	263	373	471	276	320	23	25	4,5	405.050.5023	S ou F

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 8 tonnes à 180 bar

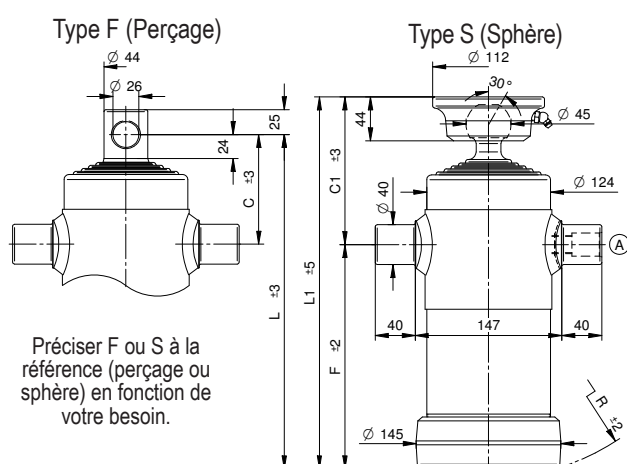


STANDARD



408.NIP.07000 1/2" gas

OPTIONS



406.00CULLA3 + 408.00SUP.0401




408.00SUP.0401



408.00SUP.040A



404.045.10010



408.NIP.717201 3/8" gas
408.NIP.71730 1/2" gas

Course	Ø Expansions Tonnage					C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids		Volume d'huile	Référence	
mm	Ø 46 2,9 t.	Ø 61 5,2 t.	Ø 76 8,1 t.	Ø 91 11,7 t.	Ø 107 16,1 t.	mm							F	S	Kg	Litre	S (sphère) F (perçage)
490	•	•	•	•	•	99	150	94	193	231	125	150	16	19	2,5	405.050.3090	S ou F
685	•	•	•	•	•	112	150	154	266	304	172	210	21	22,5	4	405.050.3050	S ou F
760	•	•	•	•	•	112	150	169	281	319	185	225	22	23,5	4	405.050.3098	S ou F
835	•	•	•	•	•	112	150	184	296	334	200	240	23	25	4,5	405.050.3091	S ou F
1035	•	•	•	•	•	112	150	224	336	374	237	280	25,5	27,5	5,5	405.050.3092	S ou F
1185	•	•	•	•	•	112	150	254	366	404	265	310	28	29,5	6,5	405.050.3093	S ou F
1310	•	•	•	•	•	112	150	279	391	429	290	335	29,5	31	7	405.050.3097	S ou F
1485	•	•	•	•	•	112	150	314	426	464	325	370	32	34	8	405.050.3094	S ou F
1885	•	•	•	•	•	112	150	394	506	544	402	450	37	39,5	10,5	405.050.3099	S ou F
2135	•	•	•	•	•	112	150	444	556	594	450	500	41	43	12	405.050.3095	S ou F
2485	•	•	•	•	•	112	150	514	626	664	520	570	46	48	14	405.050.3096	S ou F