


VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES


Articulation supérieure - 6 expansions - série légère

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 6 tonnes à 180 bar

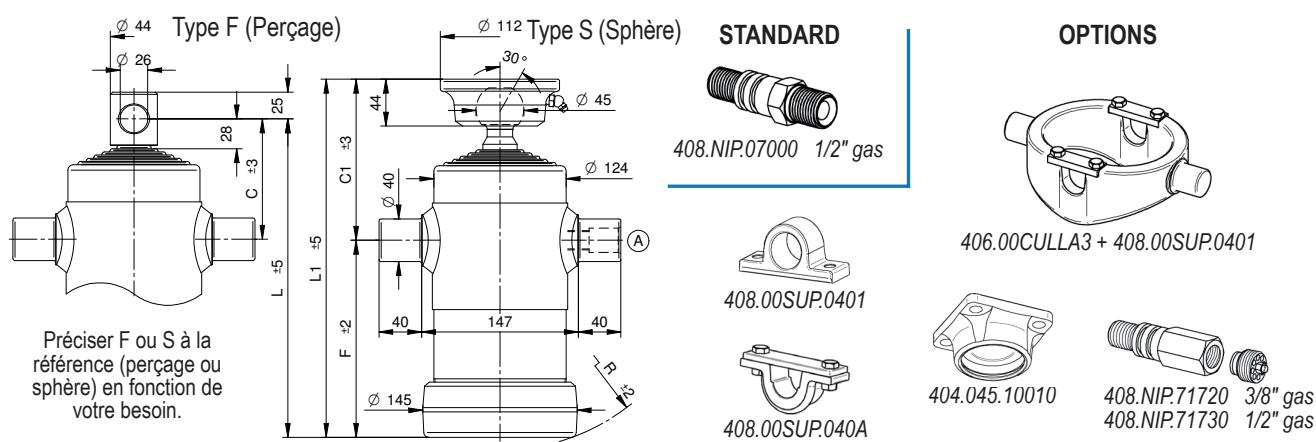

Course	Ø Expansions Tonnage						C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids		Volume d'huile	Référence	
	F	S																
mm	Ø30 1,1 t.	Ø46 2,9 t.	Ø61 5,2 t.	Ø76 8,1 t.	Ø91 11,7 t.	Ø107 16,1 t.	mm						Kg		Litre		S (sphère) F (perçage)	
450	•	•	•	•	•	•	65	103	93	158	196	120	115	13	15	2	405.060.6001	S ou F
595	•	•	•	•	•	•	99	137	94	193	231	125	150	15,5	17,5	3	405.060.6000	S ou F
845	•	•	•	•	•	•	99	137	154	253	291	172	210	20	22	4	405.060.6002	S ou F
1010	•	•	•	•	•	•	114	152	184	298	336	200	240	22,5	24,5	5	405.060.6003	S ou F
1250	•	•	•	•	•	•	114	152	224	338	376	240	280	25	27	6	405.060.6004	S ou F

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 9 tonnes à 180 bar

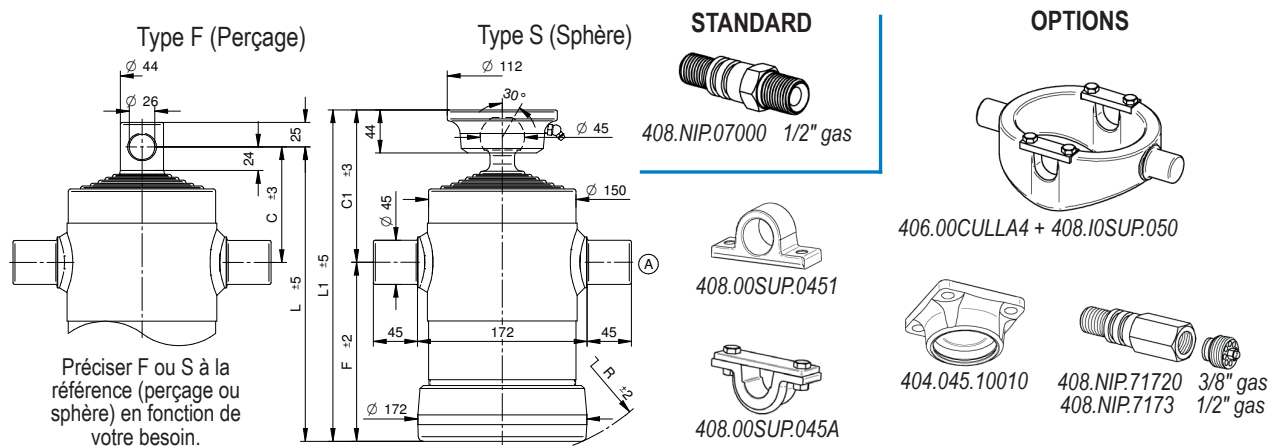

Course	Ø Expansions Tonnage						C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids		Volume d'huile	Référence	
	F	S																
mm	Ø46 2,9 t.	Ø61 5,2 t.	Ø76 8,1 t.	Ø91 11,7 t.	Ø107 16,1 t.	Ø126 22,4 t.	mm						Kg		Litre		S (sphère) F (perçage)	
670	•	•	•	•	•	•	110	147	122	232	269	155	170	25,5	27,5	4	405.060.6005	S ou F
990	•	•	•	•	•	•	119	157	182	301	339	205	240	33,5	35,5	6,5	405.060.6006	S ou F
1170	•	•	•	•	•	•	119	157	212	331	369	235	270	37	39	8	405.060.6007	S ou F
1470	•	•	•	•	•	•	119	157	262	381	419	280	320	42	44	10	405.060.6008	S ou F
1770	•	•	•	•	•	•	119	157	312	431	469	330	370	47,5	49,5	12	405.060.6009	S ou F
2250	•	•	•	•	•	•	119	157	392	511	549	405	450	56	58	15,5	405.060.6010	S ou F
2550	•	•	•	•	•	•	119	157	442	561	599	455	500	61	63	17,5	405.060.6011	S ou F
2970	•	•	•	•	•	•	119	157	512	631	669	525	570	69	71	20,5	405.060.6012	S ou F