



VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES

Articulation supérieure - 8 expansions - série légère


P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 11 tonnes à 180 bar

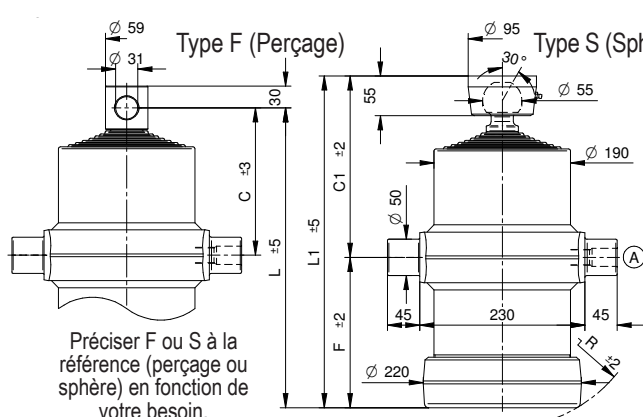

STANDARD



OPTIONS




406.00CULLA6 + 408.I0SUP.050




404.055.10010Z



408.NIP.26320



408.NIP.71780 1/2" gas
408.NIP.71560 3/4" gas




509.034.13400


Course	Ø Expansions Tonnage								C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids		Volume d'huile	Référence	
mm	Ø46 2,9 t.	Ø61 5,2 t.	Ø76 8,1 t.	Ø91 11,7 t.	Ø107 16,1 t.	Ø126 22,4 t.	Ø145 29,7 t.	Ø165 38,4 t.	mm								Kg	Litre		S (sphère) F (perçage)
1540	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	142	350	397	240	270	67	68,5	15	405.080.8002	S ou F
1700	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	162	370	417	196	290	70	72	17	405.080.8003	S ou F
1930	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	192	400	447	222	320	76	77,5	19,5	405.080.8004	S ou F
2050	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	207	415	462	235	335	78	80	20,5	405.080.8005	S ou F
2330	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	242	450	497	265	370	84,5	86	23	405.080.8006	S ou F
2970	•	•	•	•	•	•	•	•	208	255	322	530	577	340	450	98	100	30	405.080.8007	S ou F

P maxi de service : 200 bar - Poids total basculable : 11 tonnes à 180 bar


Type S (Sphère)

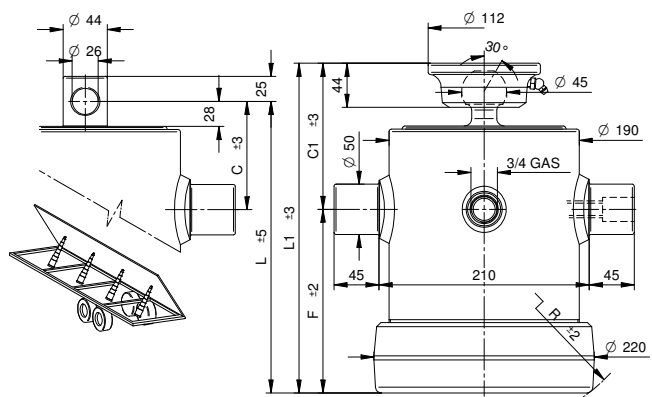

OPTIONS



408.NIP.26100 3/4" gas




408.I0SUP.050



408.00SUP.050A



404.045.10010



406.00CULLA6 + 408.I0SUP.05

Course	Ø Expansions Tonnage								C	C1	F	L	L1	R	L. expansion	Poids	VOLUME d'huile	Référence
mm	Ø46 2,9 t.	Ø61 5,2 t.	Ø76 8,1 t.	Ø91 11,7 t.	Ø107 16,1 t.	Ø126 22,4 t.	Ø145 29,7 t.	Ø165 38,4 t.	mm						Kg	Litre		
1000	•	•	•	•	•	•	•	•	114	152	143	257	295	185	200	51	10	
1320	•	•	•	•	•	•	•	•	114	152	182	296	334	215	240	58	13	