


# VÉRINS HYDRAULIQUES TÉLESCOPIQUES


## Articulation supérieure - 3 expansions - série lourde

P maxi de service : 220 bar - Poids total basculable : 11 tonnes à 180 bar

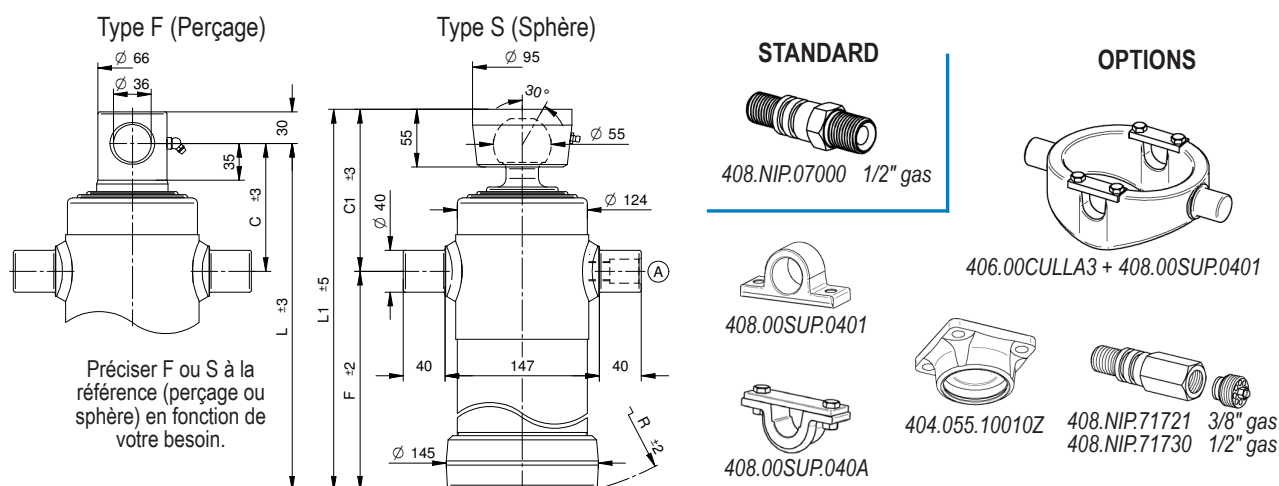

| Course | Ø Expansions<br>Tonnage |                 |                  | C   | C1  | F   | L   | L1  | R   | L.<br>expansion | Poids |       | Volume<br>d'huile | Référence                 |        |
|--------|-------------------------|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|--------|
|        | F                       | S               |                  |     |     |     |     |     |     |                 |       |       |                   |                           |        |
| mm     | Ø 68<br>6,5 t.          | Ø 88<br>10,9 t. | Ø 107<br>16,1 t. | mm  |     |     |     |     |     | Kg              |       | Litre |                   | S (sphère)<br>F (perçage) |        |
| 740    | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 264 | 390 | 422 | 271 | 320             | 31,5  | 33    | 5                 | 406.030.4031              | S ou F |
| 780    | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 279 | 405 | 437 | 290 | 335             | 33    | 34    | 5,5               | 406.030.4032              | S ou F |
| 890    | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 314 | 440 | 472 | 325 | 370             | 35,5  | 37    | 6                 | 406.030.4033              | S ou F |
| 1040   | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 364 | 490 | 522 | 372 | 420             | 39,5  | 41    | 7                 | 406.030.4034              | S ou F |
| 1280   | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 444 | 570 | 602 | 450 | 500             | 45,5  | 47    | 9                 | 406.030.4035              | S ou F |
| 1490   | •                       | •               | •                | 126 | 158 | 514 | 640 | 672 | 520 | 570             | 51    | 52,5  | 10                | 406.030.4037              | S ou F |
| 2090   | •                       | •               | •                | 156 | 187 | 714 | 870 | 901 | 720 | 800             | 69,5  | 71    | 15                | 406.030.4030              | S ou F |

P maxi de service : 220 bar - Poids total basculable : 16 tonnes à 180 bar

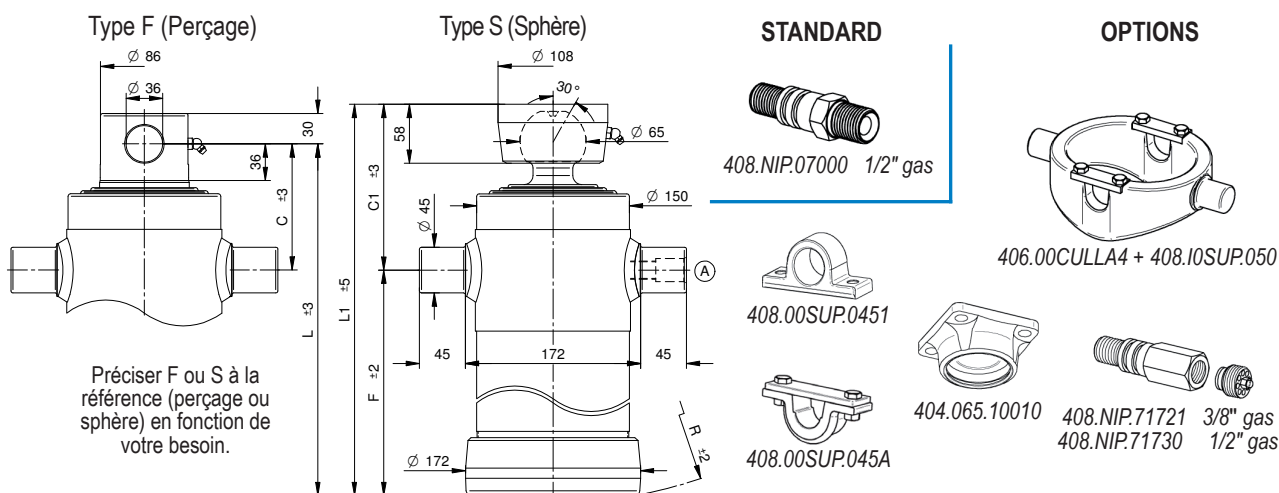

| Course | Ø Expansions<br>Tonnage |                  |                  | C   | C1  | F   | L   | L1  | R   | L.<br>expansion | Poids |       | Volume<br>d'huile | Référence                 |        |
|--------|-------------------------|------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-------|-------|-------------------|---------------------------|--------|
|        |                         |                  |                  |     |     |     |     |     |     |                 | F     | S     |                   |                           |        |
| mm     | Ø 88<br>10,9 t.         | Ø 107<br>16,1 t. | Ø 126<br>22,4 t. | mm  |     |     |     |     |     | Kg              |       | Litre |                   | S (sphère)<br>F (perçage) |        |
| 910    | •                       | •                | •                | 128 | 166 | 322 | 450 | 488 | 333 | 380             | 46    | 47    | 9                 | 406.030.4001              | S ou F |
| 1270   | •                       | •                | •                | 128 | 166 | 442 | 570 | 608 | 455 | 500             | 57    | 58    | 13                | 406.030.4036              | S ou F |
| 1480   | •                       | •                | •                | 128 | 166 | 512 | 640 | 678 | 525 | 570             | 63    | 64    | 15                | 406.030.4038              | S ou F |
| 2090   | •                       | •                | •                | 152 | 192 | 717 | 869 | 909 | 725 | 800             | 85    | 86    | 22                | 406.030.4039              | S ou F |