SOCAH

Catalogue 2026

# Pompes à main

## Pompes à pied, leviers et réservoirs



cabsoc Group



4 ENTREPRISES

12 ACTIVITÉS

# CABSOC GROUP
# UN GROUPE À TAILLE HUMAINE

1 PROJET COMMUN






**CABSOC Group réunit 4 PME indépendantes, expertes et complémentaires, proposant une offre globale de qualité qui couvre les métiers et marchés de l'hydraulique en France et à l'étranger : SOCAH, EDH, ID System, SOCAH Connectic.**

Chacune a son histoire, et toutes sont porteuses de valeurs communes, orientées service clients : engagement, réactivité, entraide, simplicité.

Ces valeurs guident les actions de notre modèle économique et humain, qui met au cœur de ses préoccupations toutes ses parties prenantes : clients, co-équipiers, fournisseurs, société civile…

Ce modèle privilégie la liberté d'entreprendre de nos PME, soutenues par la stratégie et la force d'un Groupe.

## LES CHIFFRES CLÉS

**33M€** de CA en 2024

**185** Co-équipiers

**6** sites de production

## NOS ACTIVITÉS

La fabrication

Le Négoce

Le dépannage au comptoir

## NOS MOYENS

Équipes conseil & technique

Stock permanent

Livraison rapide

### NOS 5 PME SONT ATTACHÉES À :

- entretenir des relations durables, de proximité, personnalisées, avec clients, co- équipiers, et fournisseurs ;
- incarner sur le terrain nos valeurs partagées ;
- cultiver chacune ses spécificités, ses atouts distinctifs.


### LE GROUPE EST LÀ POUR :

- renforcer la performance globale : qualité produits / services, disponibilité, tarifs ;
- mutualiser les services supports ;
- partager les fruits de la R&D ;
- sécuriser la solidité financière ;
- et œuvrer en acteur engagé sur les territoires où ses PME sont implantées.

Aujourd'hui, dirigé par Benoît CABANIS, petit-fils du fondateur, CABSOC Group est une entreprise française, avec une dimension internationale, importatrice de composants et exportatrice d'équipements mécatroniques.

# NOS VALEURS NOUS ENGAGENT

Dans notre entreprise, au sein de Cabsoc Group, nous partageons des valeurs exigeantes que nous veillons à incarner au quotidien :



**L'ENGAGEMENT :** s'impliquer à 100% dans chaque projet, mettre tout en œuvre pour proposer le meilleur produit et le meilleur service, ne rien lâcher tant que le projet n'est pas finalisé tel qu'il a été demandé. L'engagement c'est aussi des co-équipiers qualifiés, exigeants, et curieux des dernières évolutions de leurs métiers.



**LA RÉACTIVITÉ :** une organisation centrée Client, déterminée sur le respect des délais, structurée selon des process qualifiés et flexibles, animée par des équipes disponibles et rigoureuses.



**L'ENTRAIDE :** une culture du faire ensemble, avec toutes nos parties prenantes (co-équipiers, clients, fournisseurs, société civile...), pour répondre aux challenges du quotidien et ceux de demain. Un état d'esprit de coopération, pour faciliter la résolution des difficultés, favoriser la transmission des savoir-faire, nourrir le savoir-être, encourager chacun à faire mieux.



**LA SIMPLICITÉ :** être simple, c'est être authentique, sans artifice. C'est aller à l'essentiel, rester ouvert, et savoir se remettre en question. Faire simple, c'est avoir le comportement adapté pour... simplifier les choses.

SOCAH

## NOUS CONSTRUISONS **DES RELATIONS DURABLES**

Nous souhaitons un avenir durable et profitable à nos clients, nos fournisseurs, et nos co-équipiers. Nous avons donc à cœur de vous accompagner dans la durée, avec implication et passion.

Pour bien vous servir nous travaillons en équipes soudées, où chacun peut interagir et compter sur son collègue pour résoudre une difficulté, déterminer collectivement une solution, et améliorer nos produits et services.



Cette ambition se construit tous les jours dans la confiance, par des relations de proximité et de qualité. Nous plaçons l'humain au cœur des richesses de l'entreprise.

Chaque jour nous éprouvons de la satisfaction personnelle à être challengés pour vous accompagner de manière personnalisée dans vos projets.



## VOUS ÊTES AU CŒUR DE NOS SERVICES

Pour disposer d'un très large éventail de produits disponibles avec réactivité, nous avons fait le choix de constituer des stocks importants. Notre plateforme logistique et l'organisation de nos équipes permettent un traitement rapide des demandes, avec plusieurs co-équipiers fortement impliqués pour assurer la continuité de service et respecter les délais. Nous disposons également d'une équipe de monteurs qui assemblent les composants et assurent le montage des centrales hydrauliques selon les souhaits.

Nos équipes apportent aussi tout le conseil technique pour bien définir les composants dont les clients ont besoin, ou trouver une solution équivalente et adaptée à ce qu'ils recherchent.


Notre longue expérience et le large spectre des secteurs d'activités pour lesquels nous travaillons permettent en effet à nos salariés de s'adapter aux besoins clients, et d'apporter la solution la plus pertinente.

## NOTRE SAVOIR-FAIRE EST RECONNU


**Nous sommes fabricant de vérins hydrauliques et l'un des leaders français en négoce de composants hydrauliques et pneumatiques, avec l'un des catalogues les plus complets du marché. Depuis 1980 nous sommes le partenaire des constructeurs et revendeurs de matériels.**

# Index


## Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage



PMP 12 (Aluminium) ***Page 80***


PMP 20 (Fonte) ***Page 4***



PMP 25 (Aluminium) ***Page 81***



PMO 50 (Fonte) ***Page 10***


PMO 50 (Aluminium) ***Page 16***


PMO 70 (Fonte) ***Page 18***


PM 6-12-25-45 (Fonte) ***Page 24***



PM 12-25 (Acier) ***Page 35***


PM2P 5-10-17 (Fonte) ***Page 78***


## Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage




PMD 6-12-25-45 (Fonte) ***Page 36***



PMD 12-25 (Acier) ***Page 44***


PMDVB 6-12-25-45 (Fonte) ***Page 45***


## Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage



PMSE 2,5 (Aluminium) ***Page 53***



PMSE 8-15 (Fonte) ***Page 59***


PMSE 20-30-40 (Fonte) ***Page 64***


## Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)



PM2V 5-80 (Fonte) ***Page 73***


PM2V 5-50 (Acier) ***Page 77***



## Pompe à main SIMPLE EFFET pour MINICENTRALES (secours)



PMSEC 5 (Aluminium) ***Page 71***


PMSEC 7,5 (Acier) ***Page 72***


## Pompe à pied 3




PPSE 12-15 ***Page 82***



## Leviers



Leviers ***Page 84***


## Réservoirs pour pompes à main




S ac (Acier) ***Page 85***


S al (Alu) ***Page 96***


## Pompes à main économiques



PRP (avec réservoir) ***Page 100***


PRB et PRBD (avec réservoir) ***Page 101***


Z.A. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMP 20 s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant manuel de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

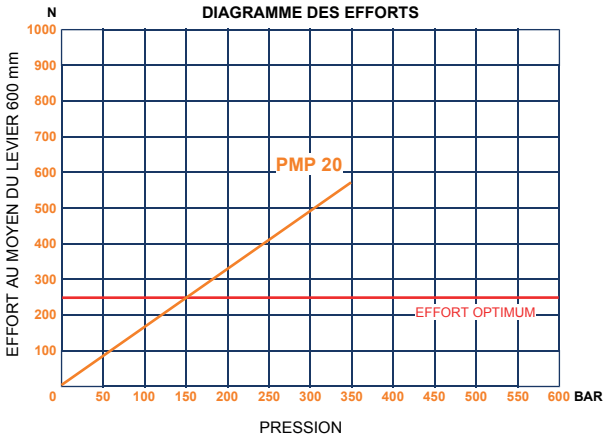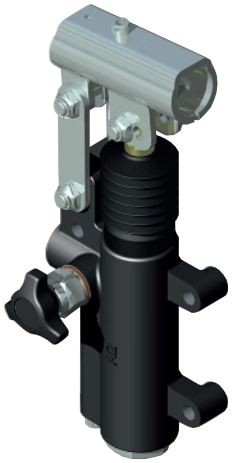

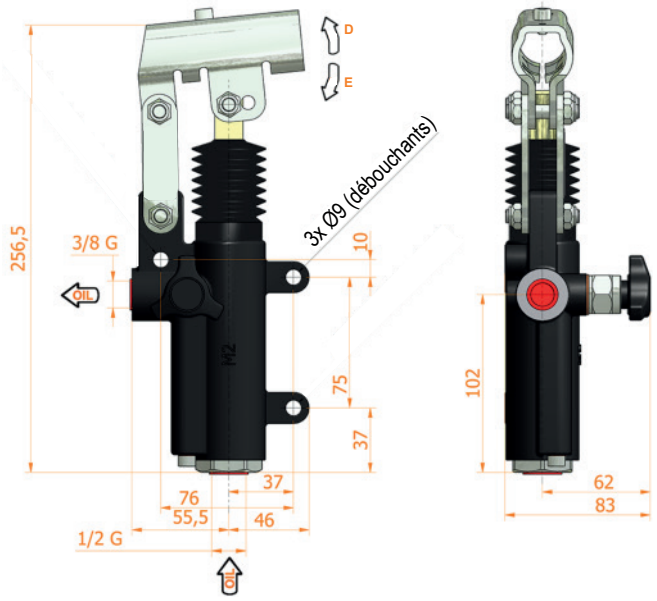


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.00020 | 107.182.00020S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

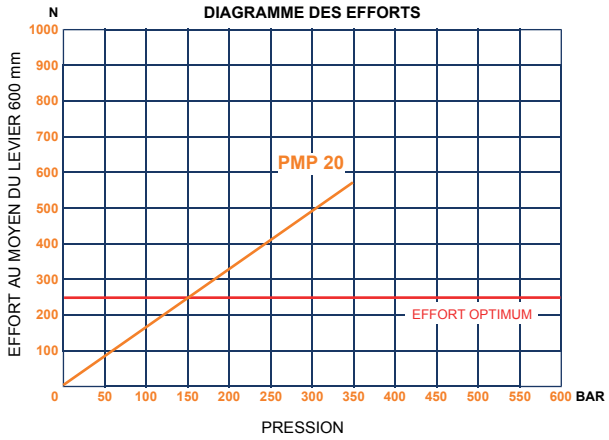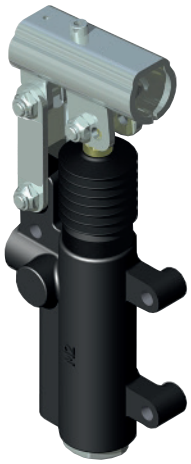

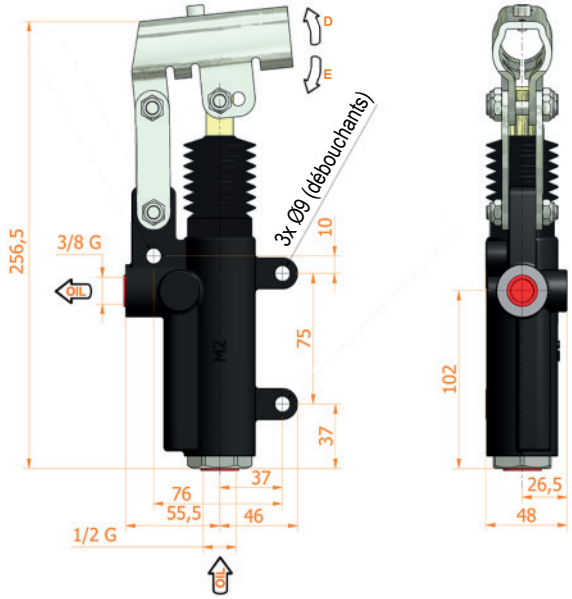


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.00320 | 107.182.00320S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 e-s |

# Pompe à main modèle **PMP 20 m-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement fermé
Montage en ligne






Schéma hydraulique

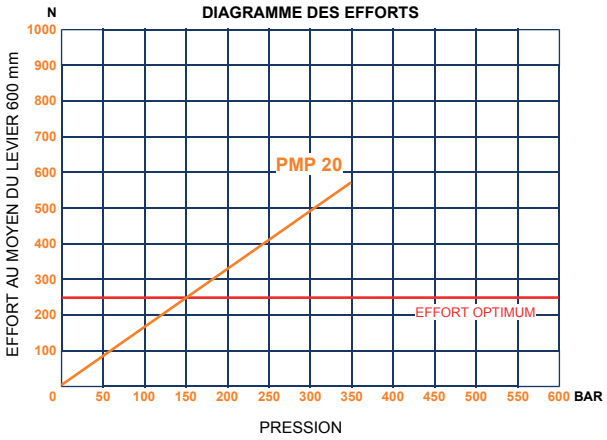

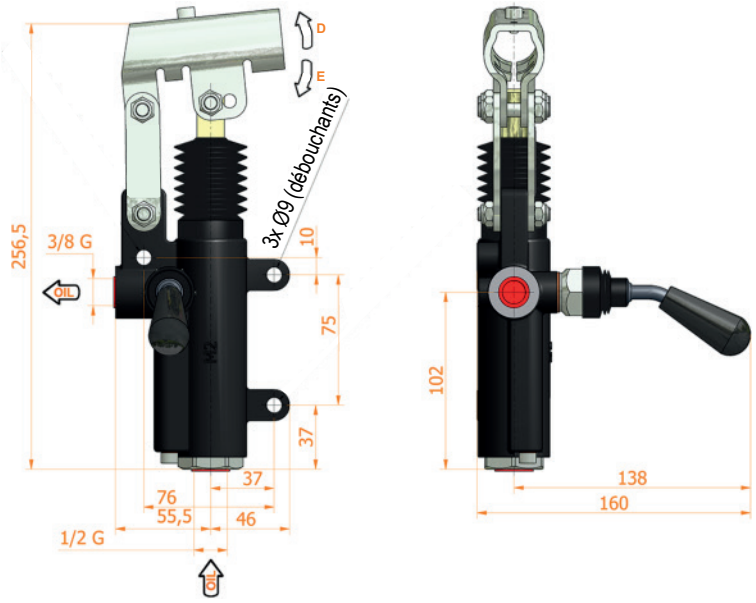


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.00520 | 107.182.00520S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 m-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec levier de décharge
Montage en ligne






Schéma hydraulique

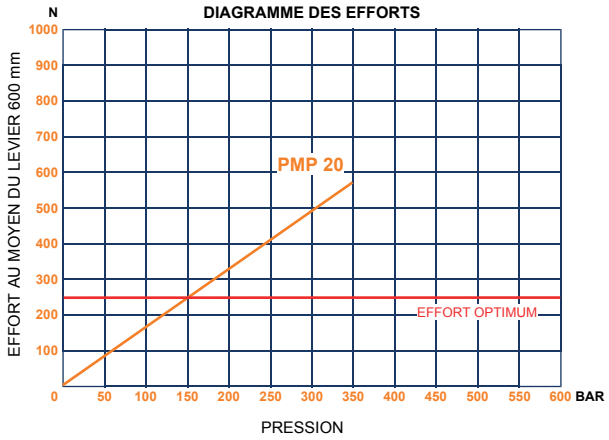

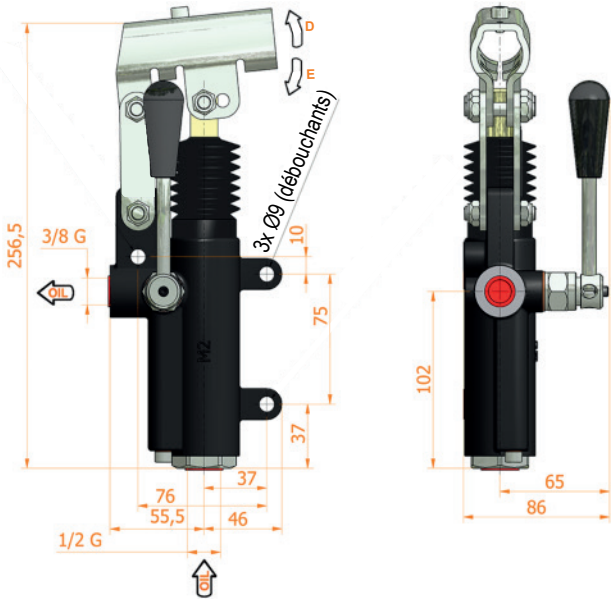


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.00420 | 107.182.00420S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 L-s |

# Pompe à main modèle **PMP 20 byB-e-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

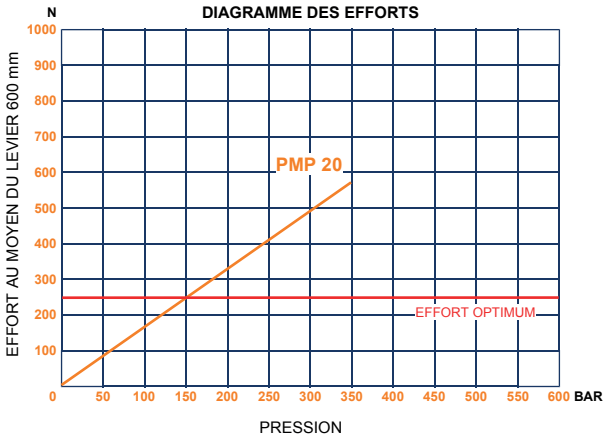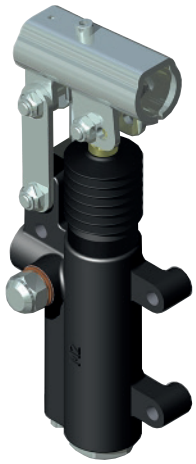

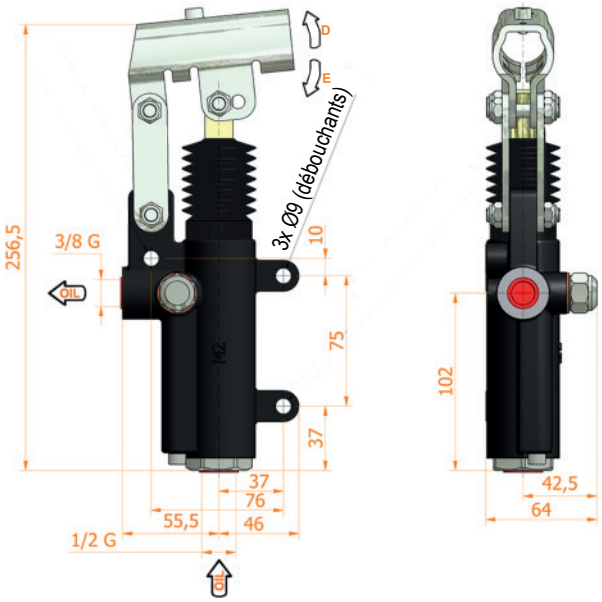


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.20320 | 107.182.20320S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 byB-e-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMP 20 byB-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

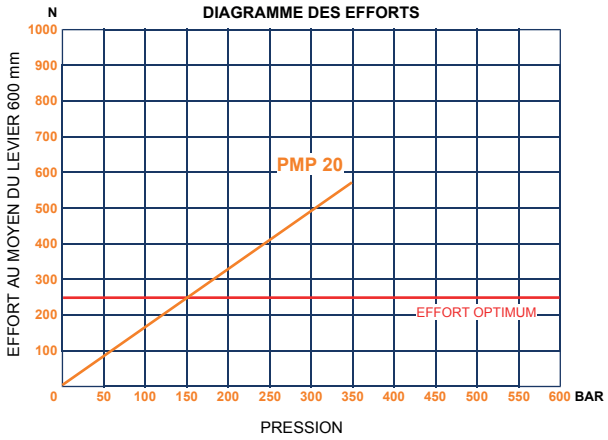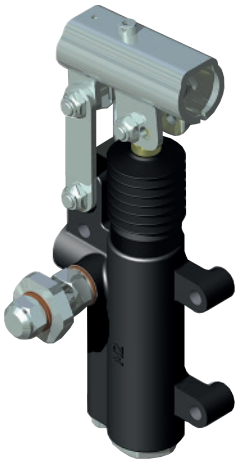

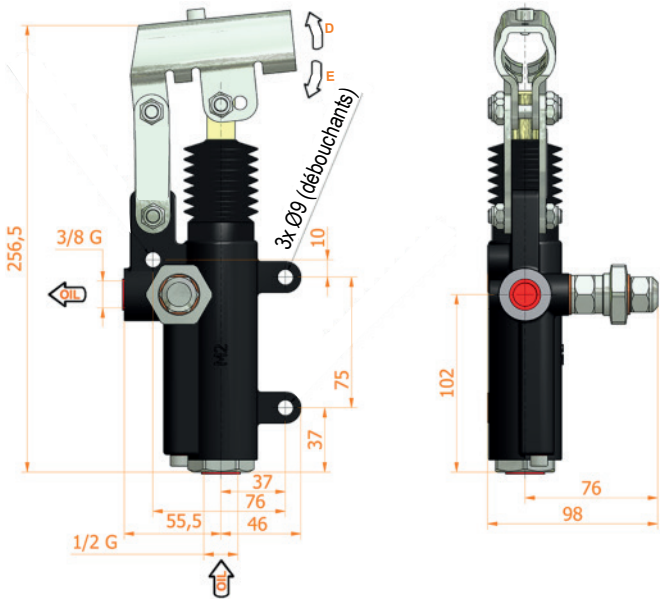


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.182.20020 | 107.182.20020S | 20 | 32 | 30 | 20,090 | 150 | 350 | 2,650 | PMP 20 byB-s |

# Pompe à main modèle **PMO 50 s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant manuel de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

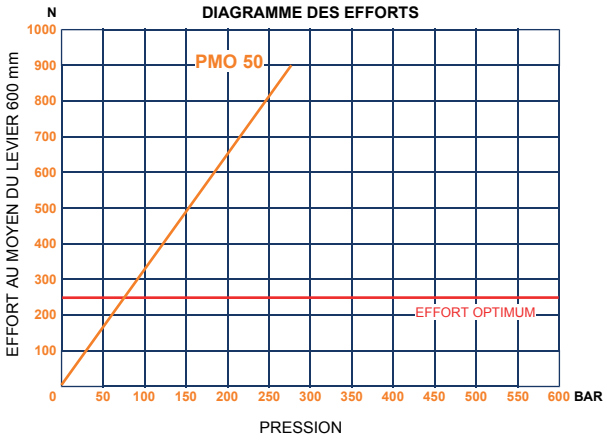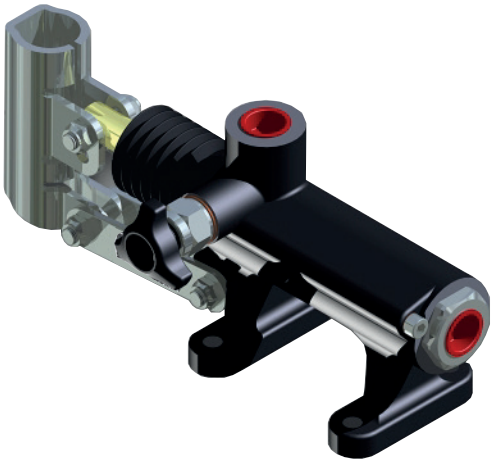

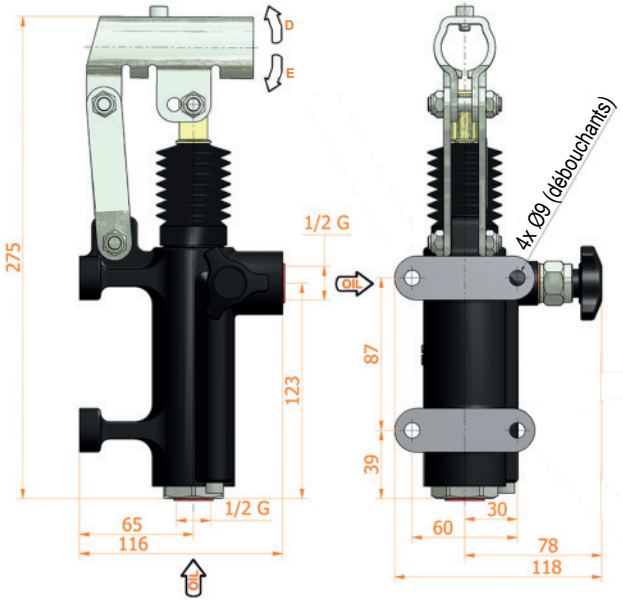


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00050 | 107.183.00050S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMO 50 e-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

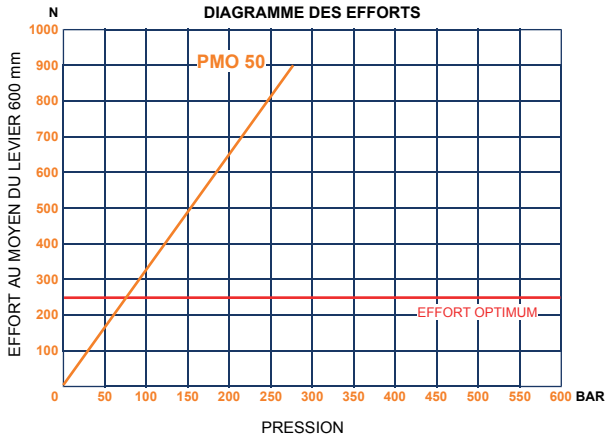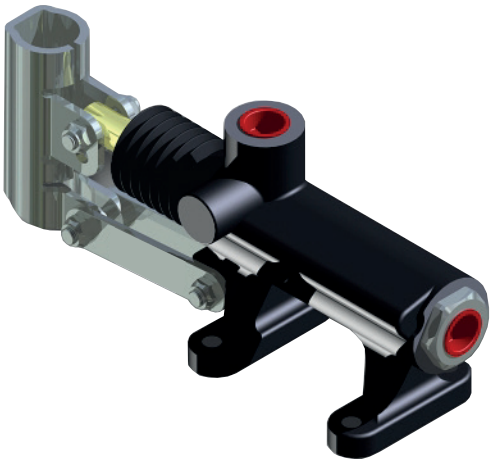

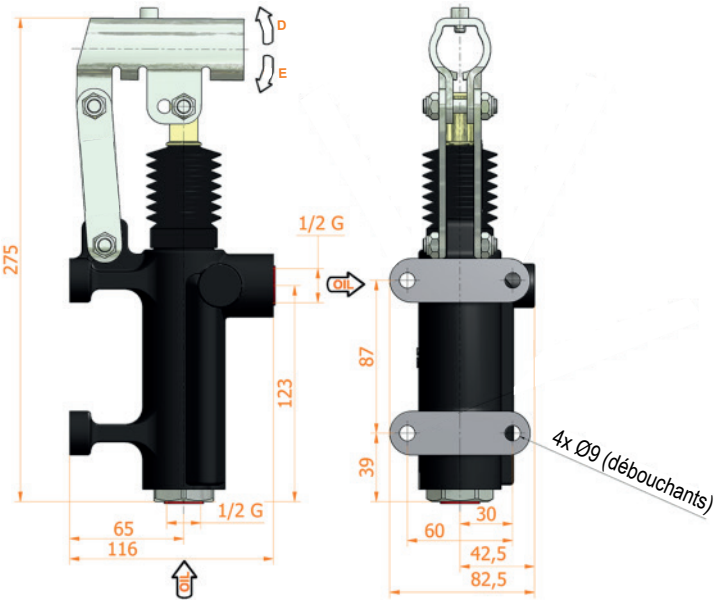


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00350 | 107.183.00350S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 e-s |

# Pompe à main modèle **PMO 50 m-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement fermé
Montage en ligne






Schéma hydraulique

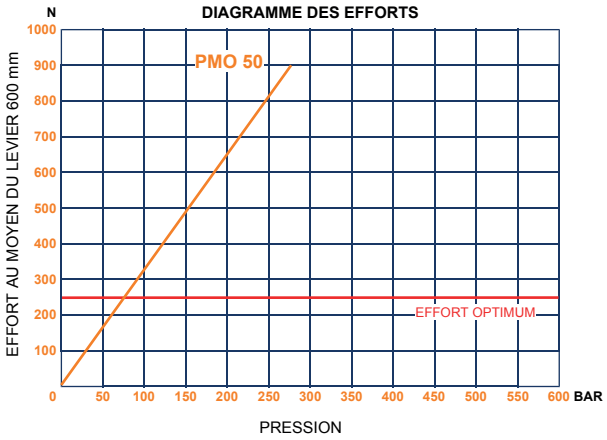

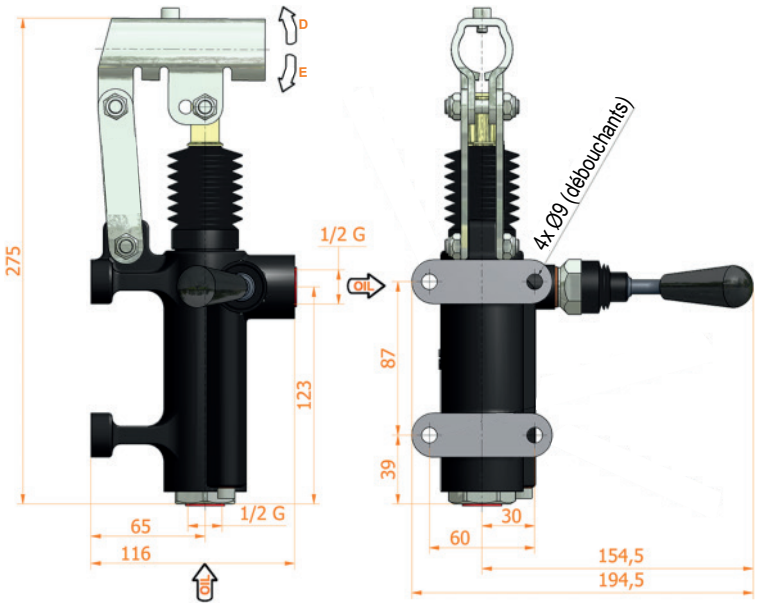


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00550 | 107.183.00550S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 m-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec levier de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

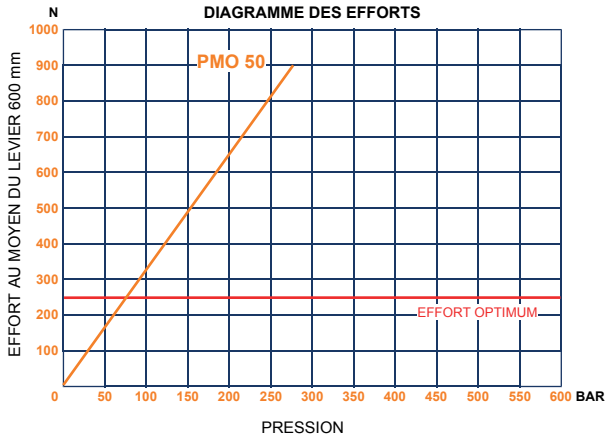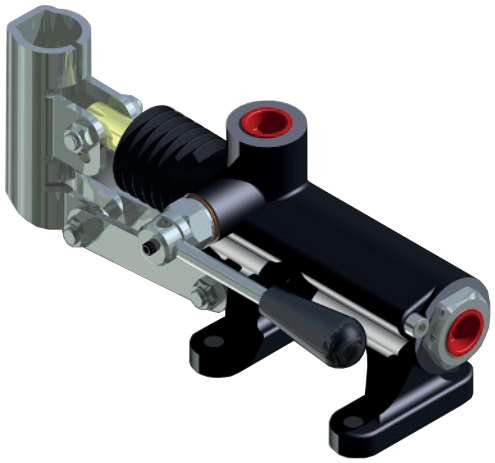

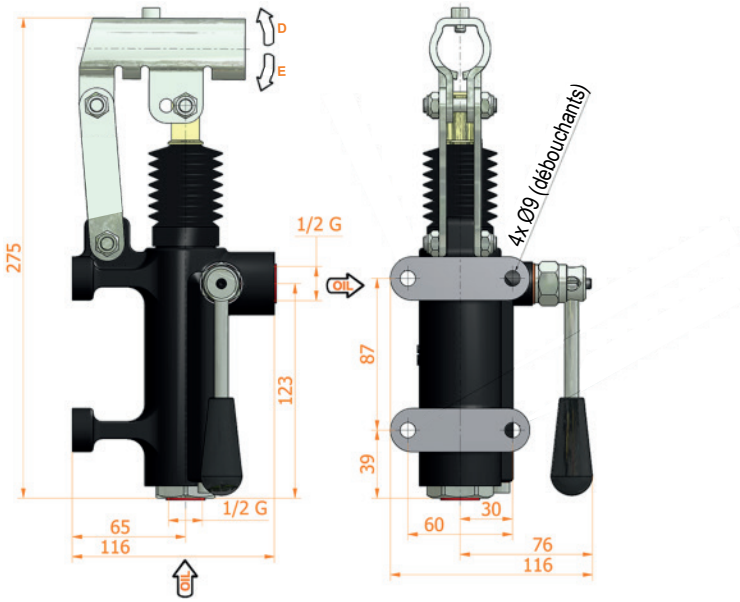


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00450 | 107.183.00450S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 L-s |

# Pompe à main modèle **PMO 50 byB-e-s**



Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

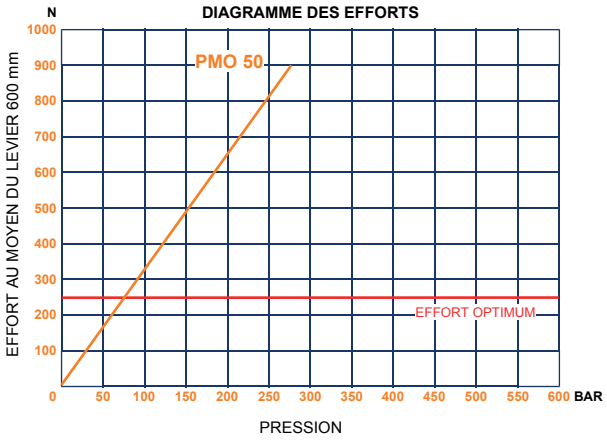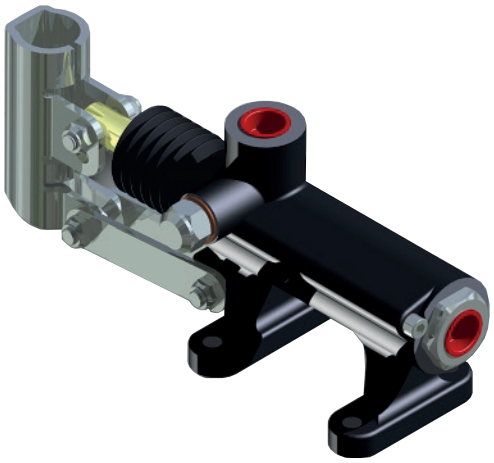

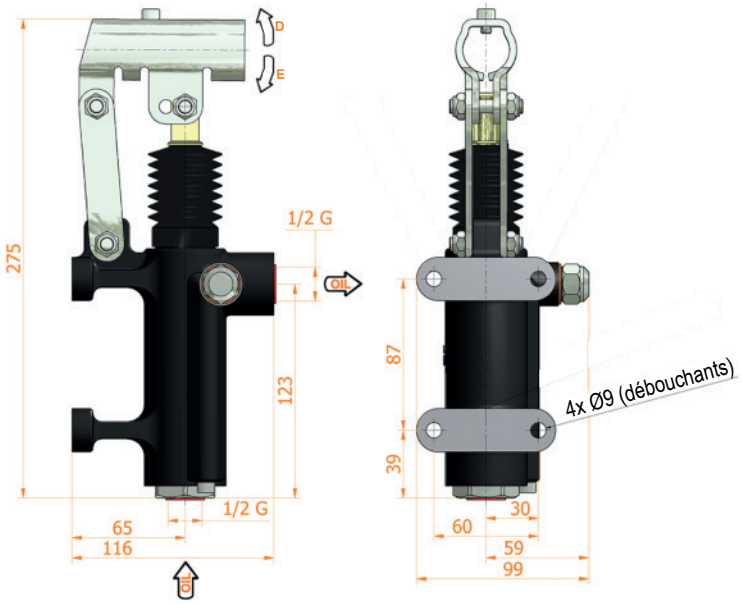


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.20350 | 107.183.20350S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 byB-e-s |

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

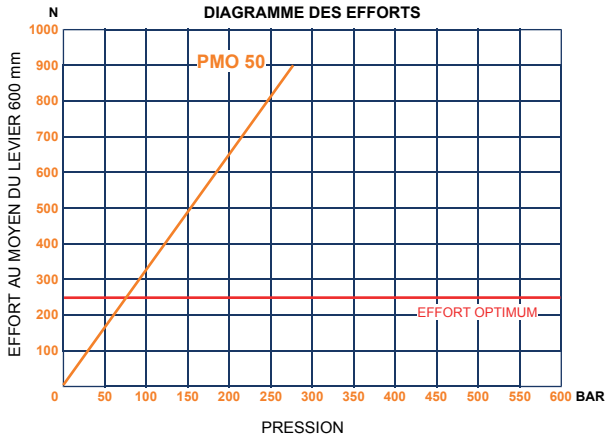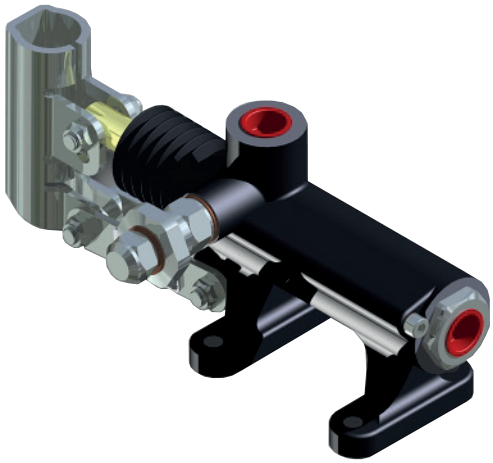

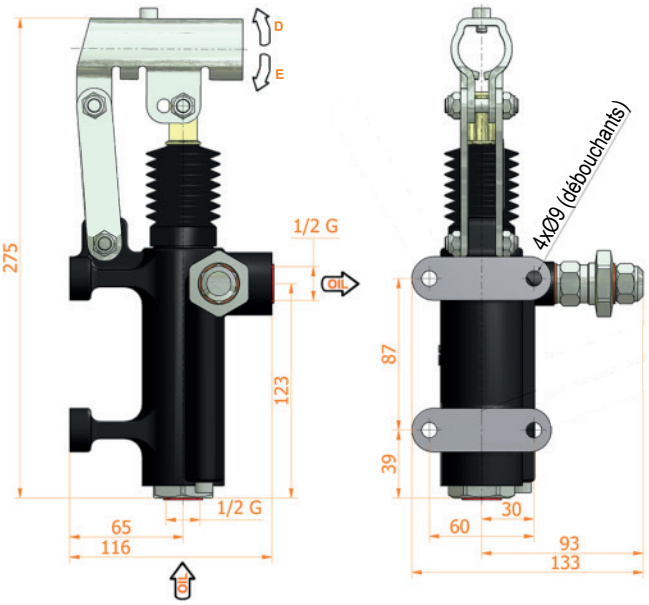


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.20050 | 107.183.20050S | 50 | 38 | 37 | 43,825 | 80 | 280 | 3,400 | PMO 50 byB-s |

# Pompe à main modèle **PMO 50**



Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

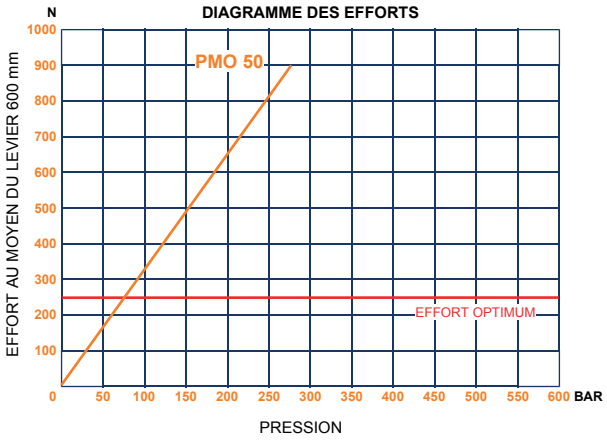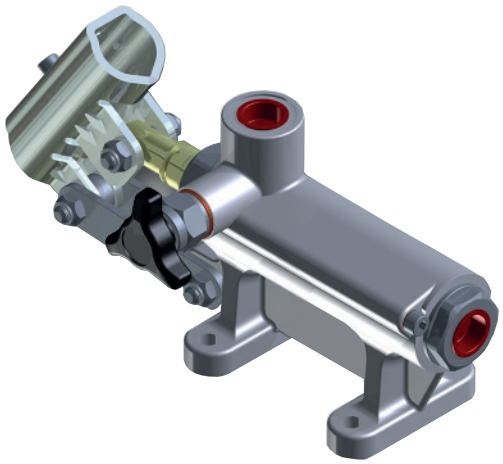

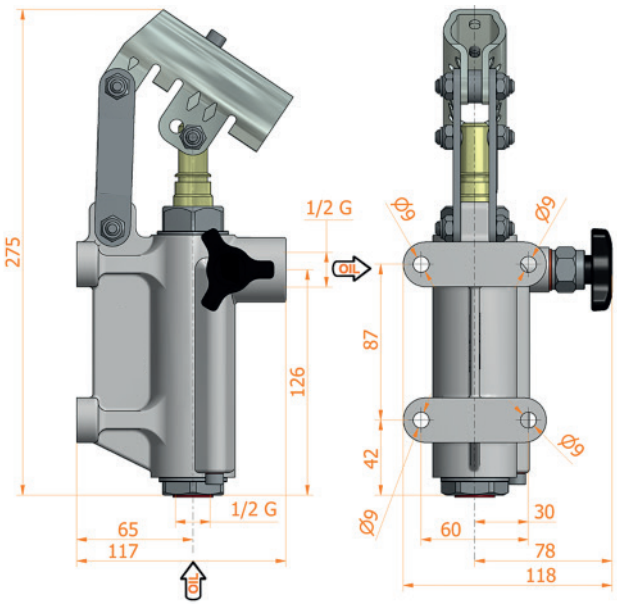


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.193.00050 | 50 | 43,825 | 80 | 280 | 2,060 | PMO 50 |

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

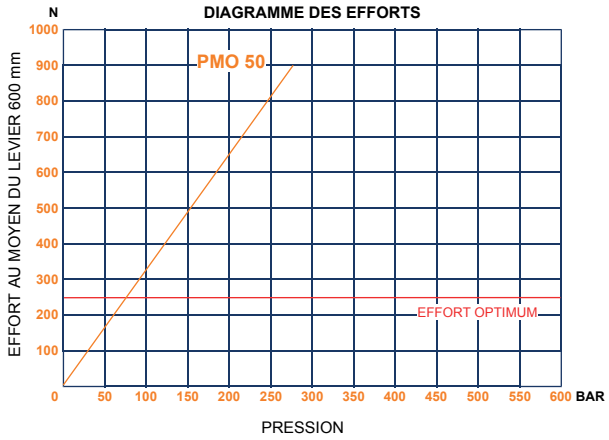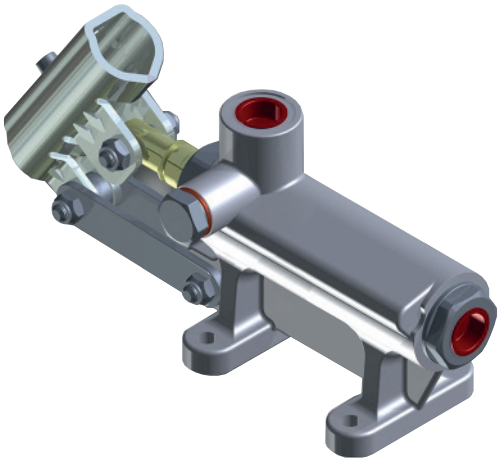

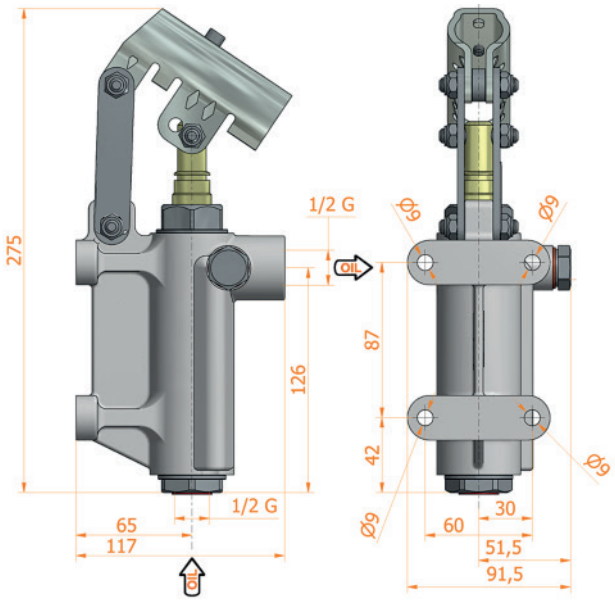


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Support levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.193.00350 | 50 | 43,825 | 80 | 280 | 2,040 | PMO 50 e |

# Pompe à main modèle **PMO 70 s**

Pompe à main SIMPLE EFFET àdouble action de pompage
avec volant de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

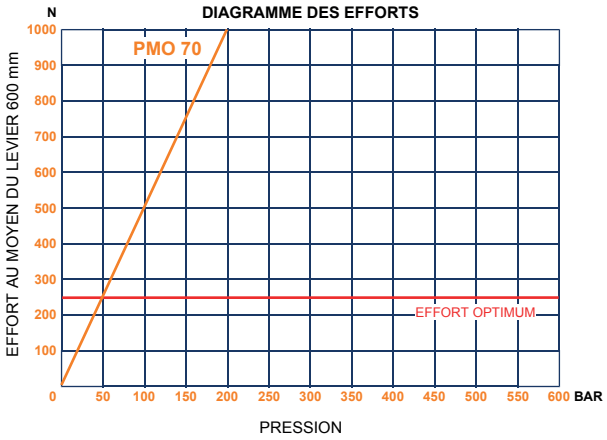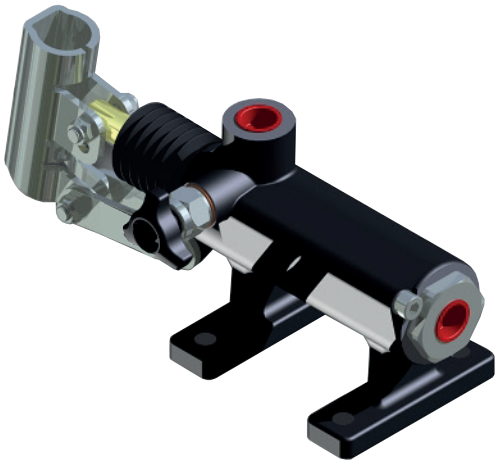

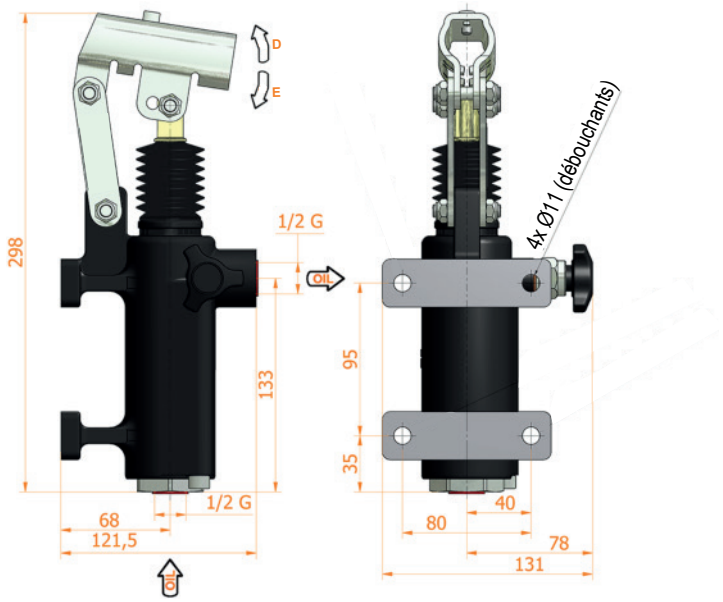


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00070 | 107.183.00070S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMO 70 e-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

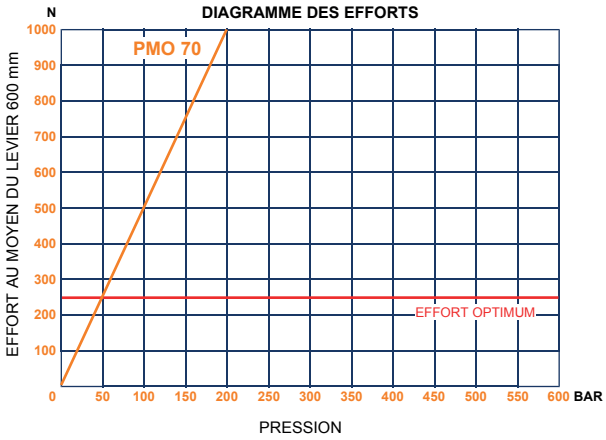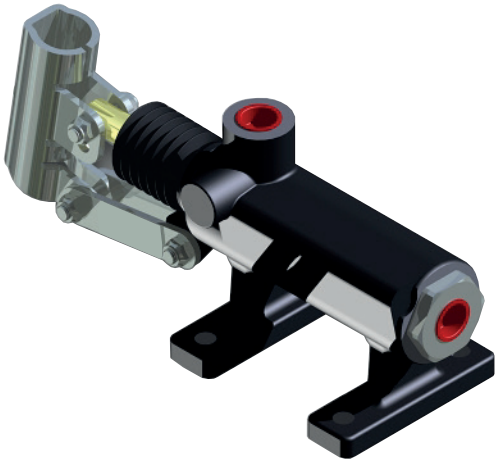

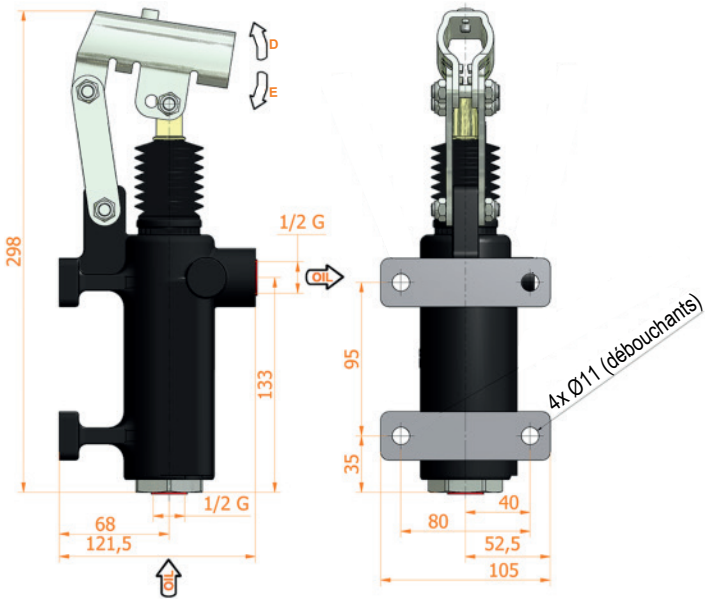


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00370 | 107.183.00370S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 e-s |

# Pompe à main modèle **PMO 70 m-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement fermé
Montage en ligne







Schéma hydraulique

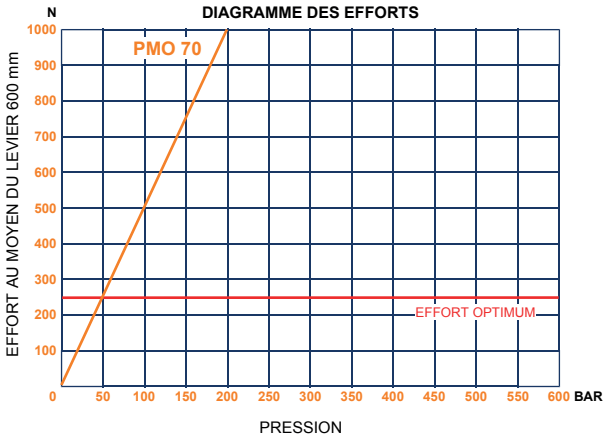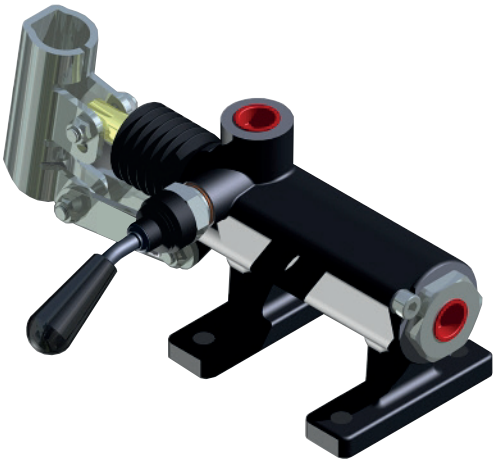

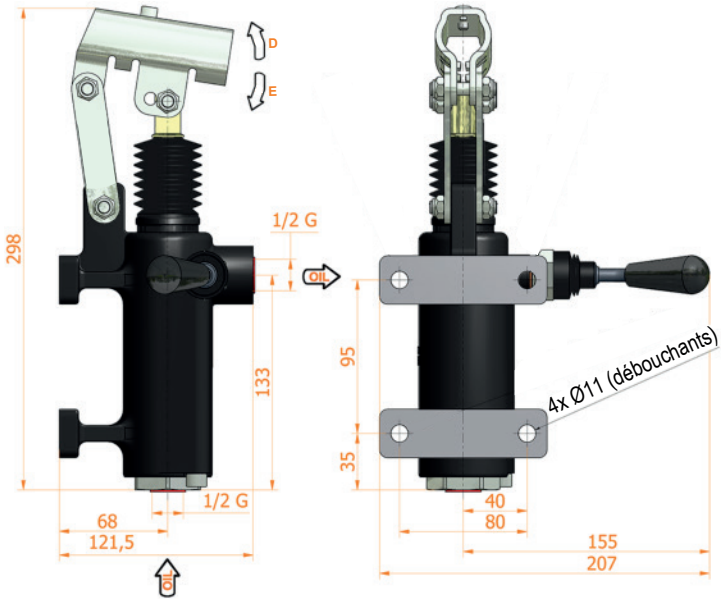


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00570 | 107.183.00570S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 m-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec levier de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

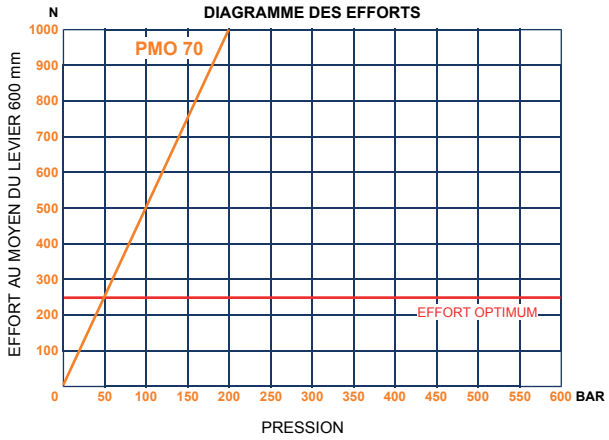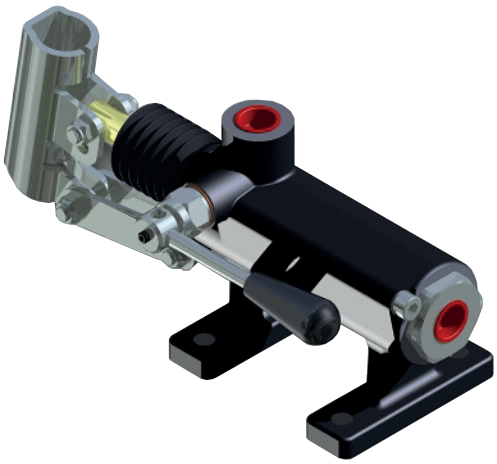

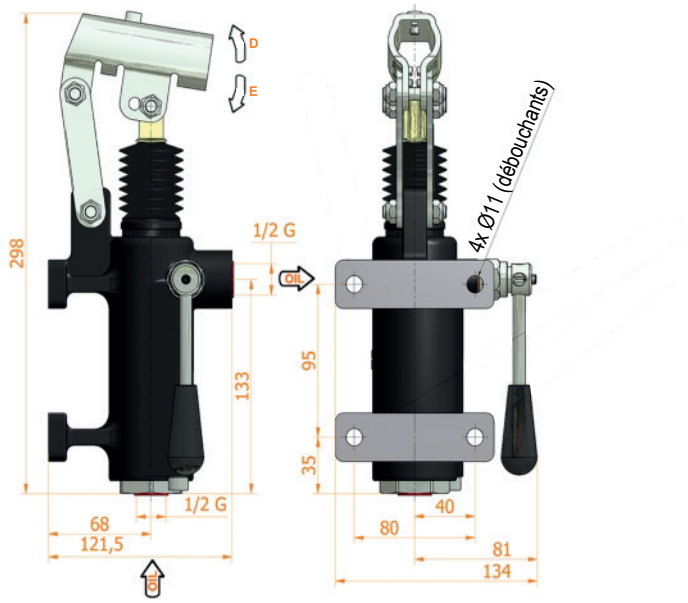


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.00470 | 107.183.00470S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 L-s |

# Pompe à main modèle **PMO 70 byB-e-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

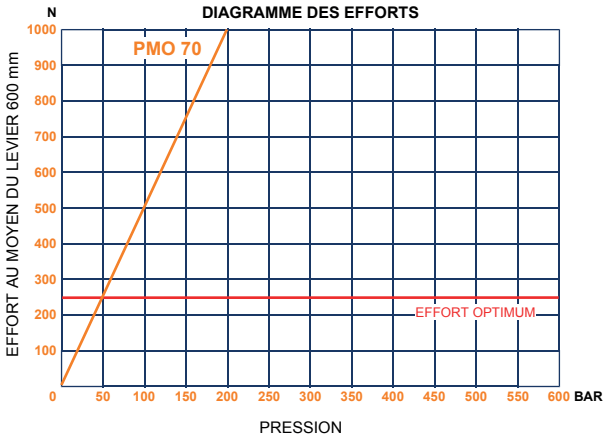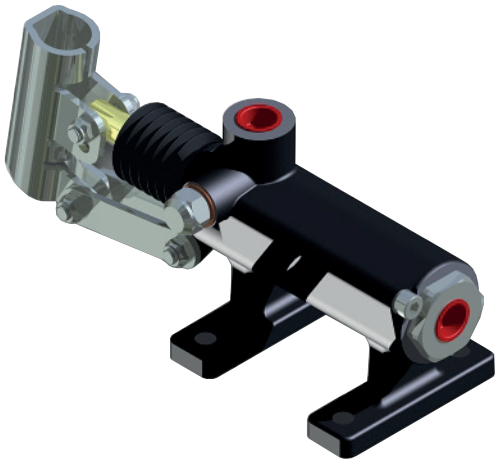

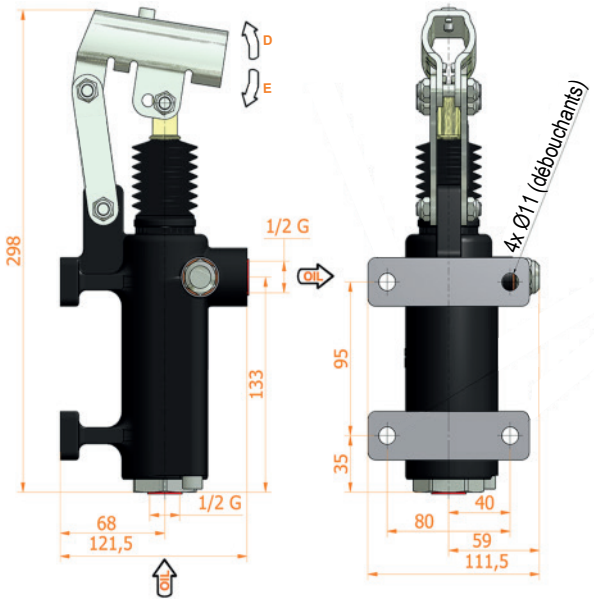


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.20370 | 107.183.20370S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 byB-e-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

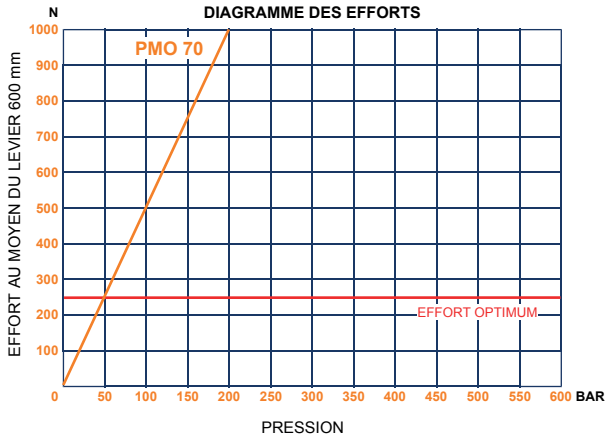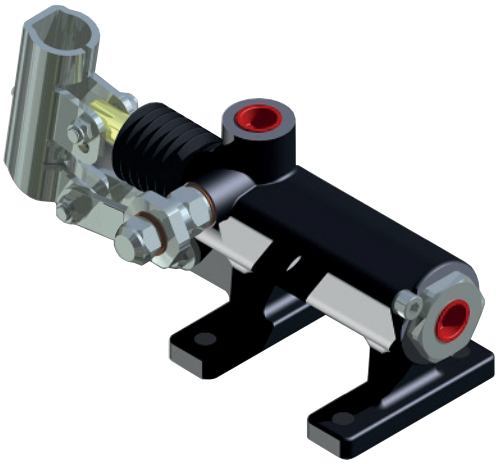

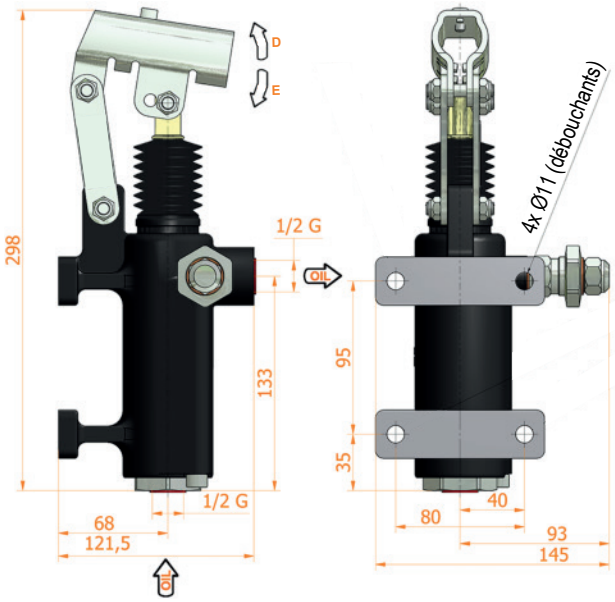


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.183.20070 | 107.183.20070S | 70 | 45 | 40 | 70,233 | 50 | 200 | 5,100 | PMO 70 byB-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

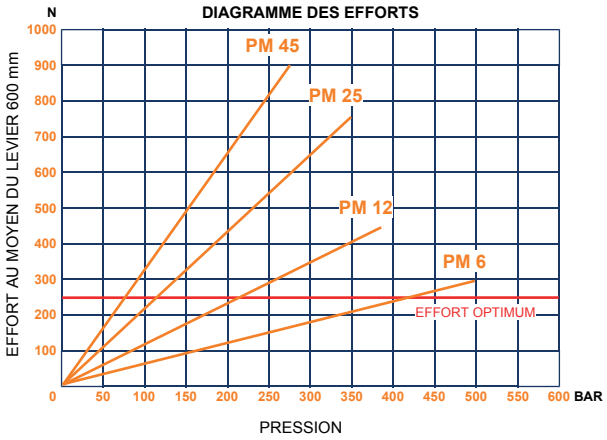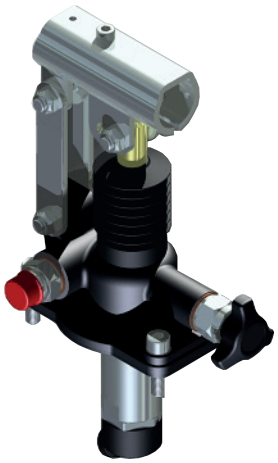

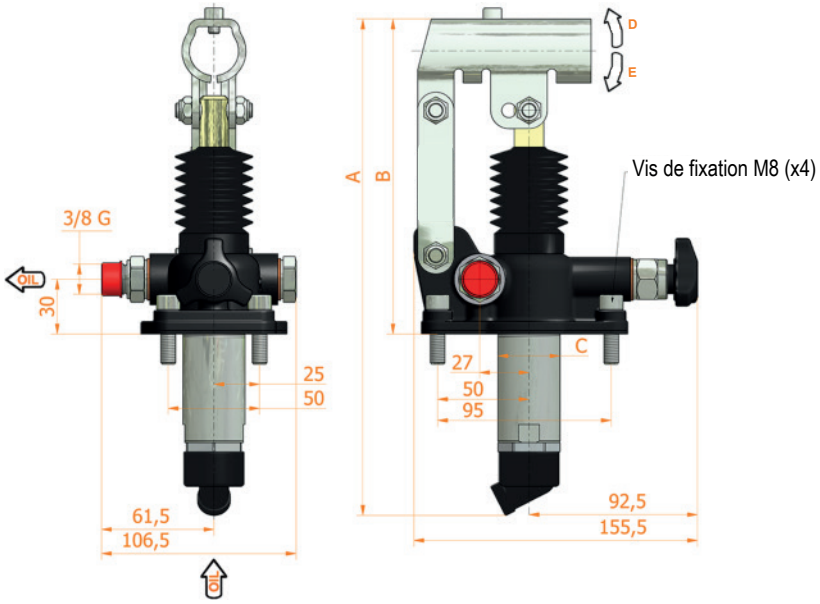


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.00006 | 107.180.00006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 s |
| 107.180.00012 | 107.180.00012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 s |
| 107.180.00025 | 107.180.00025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 s |
| 107.180.00045 | 107.180.00045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byB-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

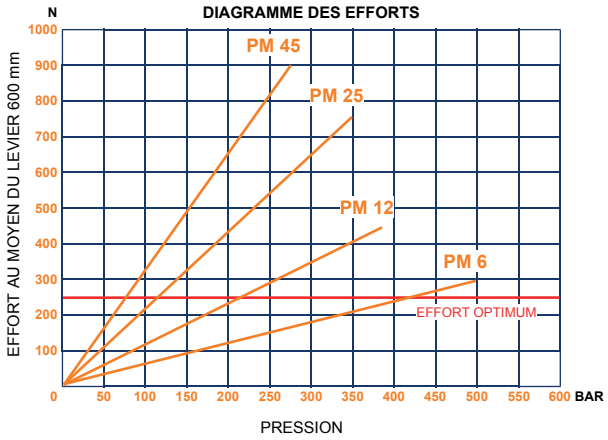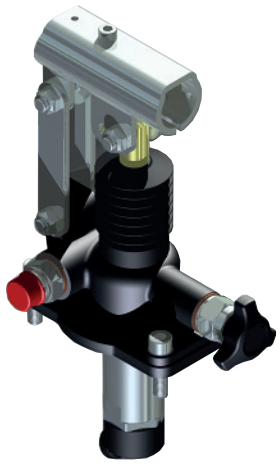

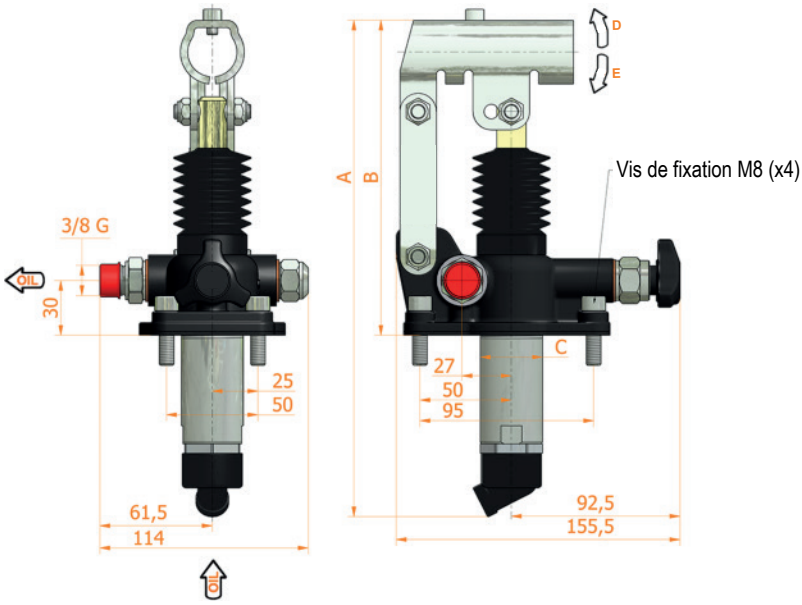


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.20006 | 107.180.20006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byB-s |
| 107.180.20012 | 107.180.20012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byB-s |
| 107.180.20025 | 107.180.20025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byB-s |
| 107.180.20045 | 107.180.20045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byB-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 e-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

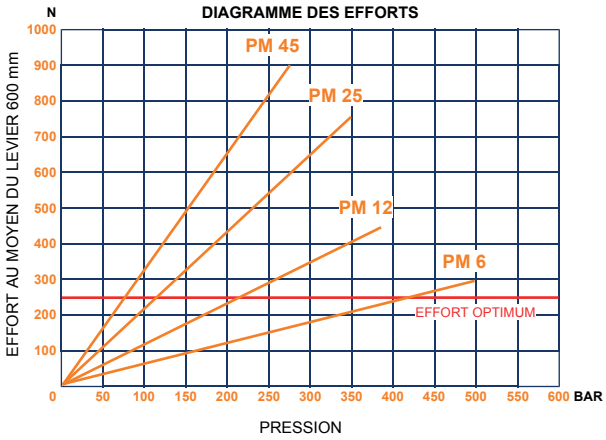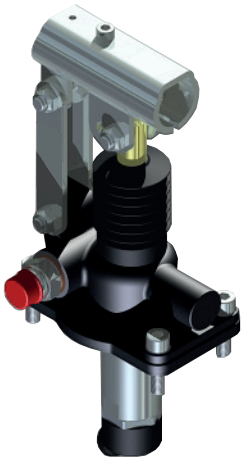

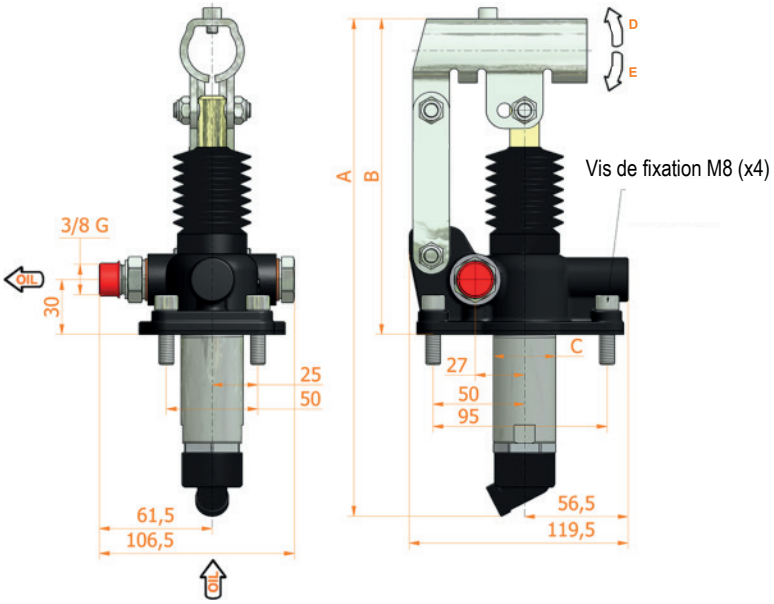


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.00306 | 107.180.00306S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 e-s |
| 107.180.00312 | 107.180.00312S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 e-s |
| 107.180.00325 | 107.180.00325S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 e-s |
| 107.180.00345 | 107.180.00345S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 e-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byB-e-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

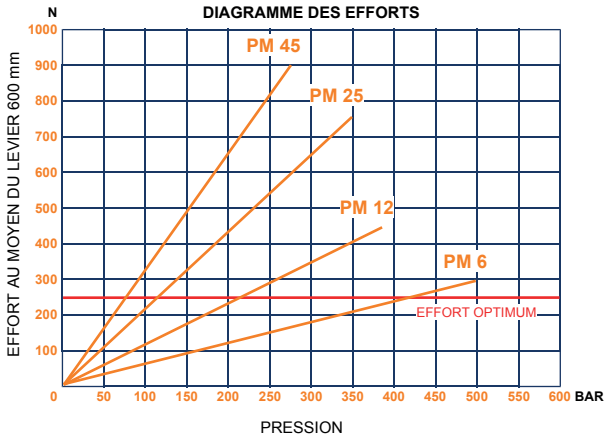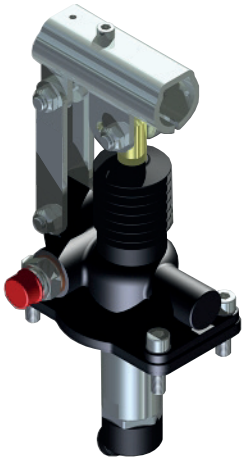

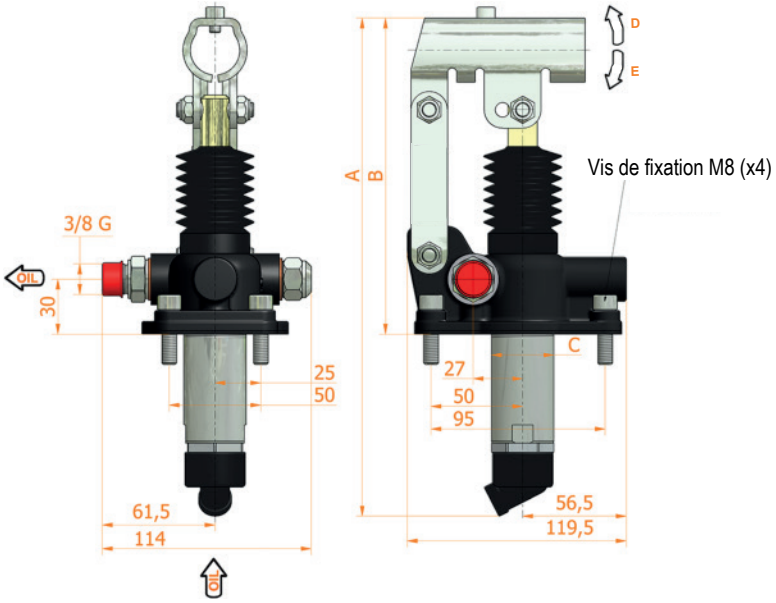


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.20306 | 107.180.20306S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byB-e-s |
| 107.180.20312 | 107.180.20312S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byB-e-s |
| 107.180.20325 | 107.180.20325S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byB-e-s |
| 107.180.20345 | 107.180.20345S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byB-e-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 m-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement fermé
Fixation sur réservoir






Schéma hydraulique

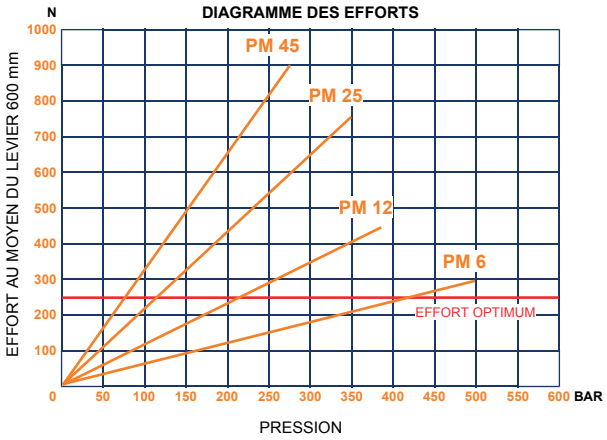

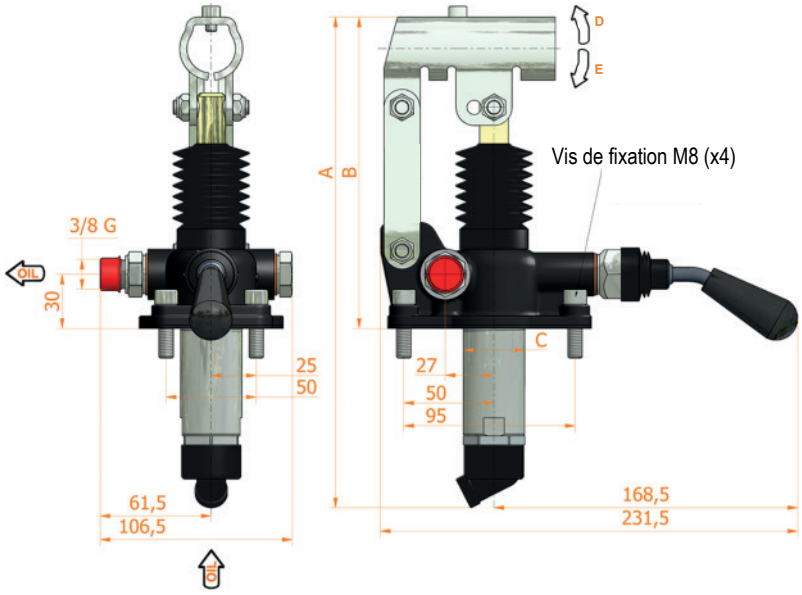


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.00506 | 107.180.00506S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 m-s |
| 107.180.00512 | 107.180.00512S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 m-s |
| 107.180.00525 | 107.180.00525S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 m-s |
| 107.180.00545 | 107.180.00545S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 m-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byB-m-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement fermé
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir






Schéma hydraulique

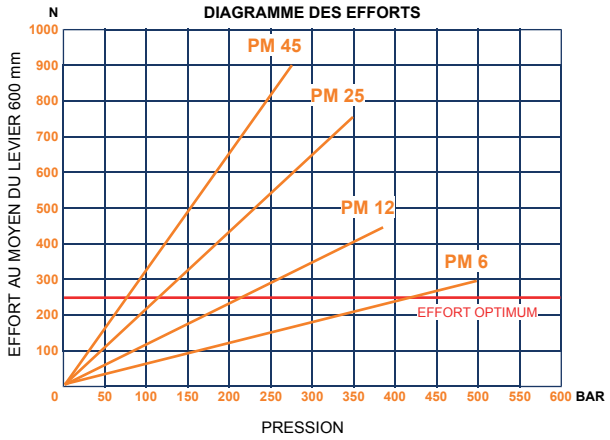

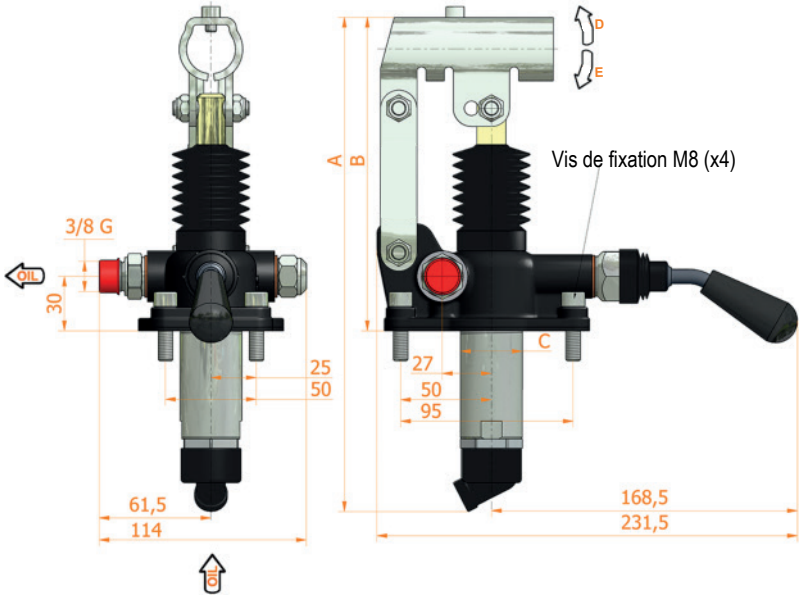


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.20506 | 107.180.20506S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byB-m-s |
| 107.180.20512 | 107.180.20512S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byB-m-s |
| 107.180.20525 | 107.180.20525S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byB-m-s |
| 107.180.20545 | 107.180.20545S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byB-m-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 mna-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement ouvert
Fixation sur réservoir






Schéma hydraulique

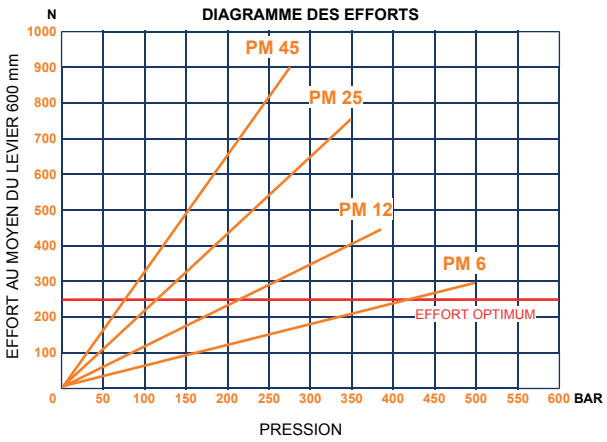

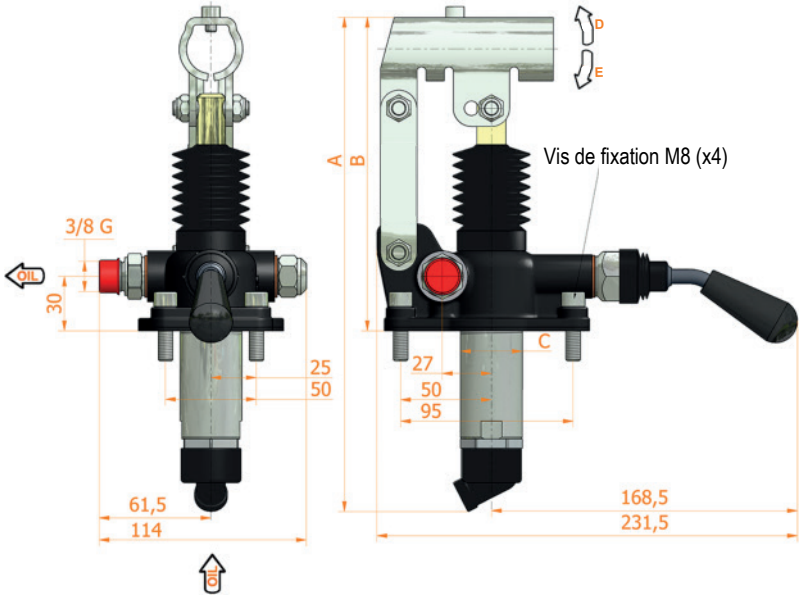


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.00606 | 107.180.00606S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 mna-s |
| 107.180.00612 | 107.180.00612S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 mna-s |
| 107.180.00625 | 107.180.00625S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 mna-s |
| 107.180.00645 | 107.180.00645S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 208 | 3,000 | PM 45 mna-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byB-mna-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec manipulateur de décharge normalement ouvert
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir






Schéma hydraulique

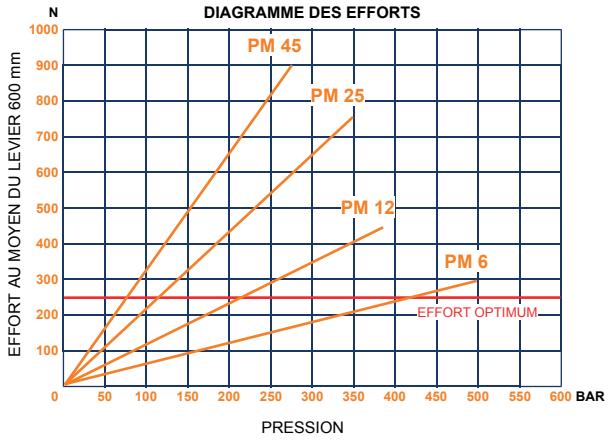

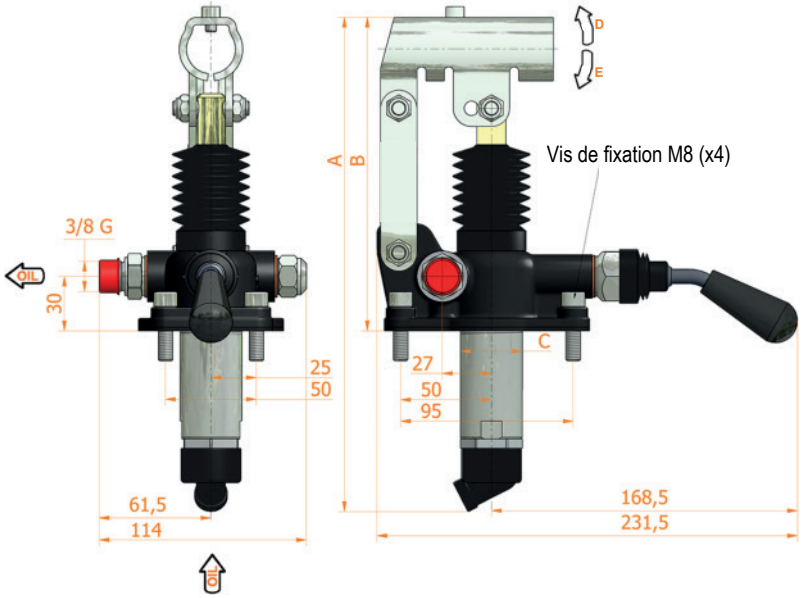


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.20606 | 107.180.20606S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byB-mna-s |
| 107.180.20612 | 107.180.20612S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byB-mna-s |
| 107.180.20625 | 107.180.20625S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byB-mna-s |
| 107.180.20645 | 107.180.20645S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byB-mna-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 L-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec levier de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

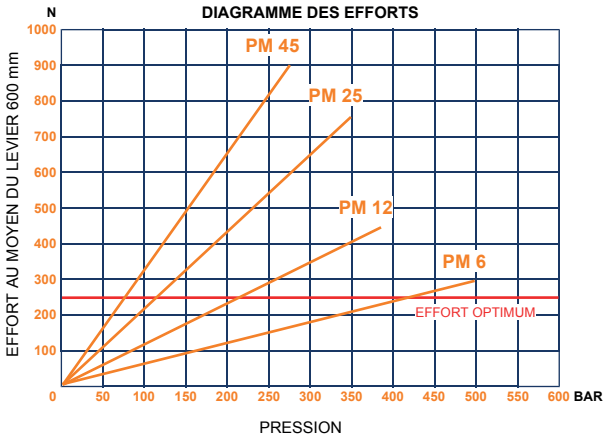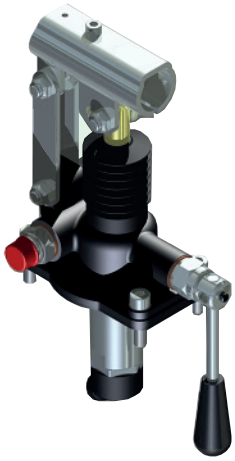

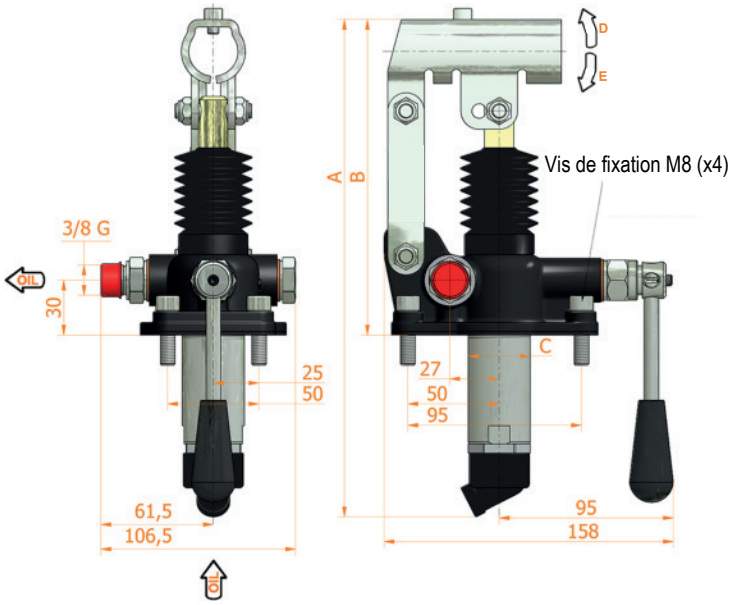


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.00406 | 107.180.00406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 L-s |
| 107.180.00412 | 107.180.00412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 L-s |
| 107.180.00425 | 107.180.00425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 L-s |
| 107.180.00445 | 107.180.00445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 L-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byB-L-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec levier de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

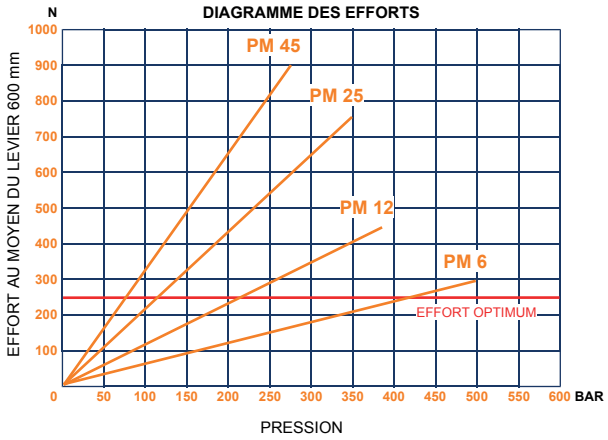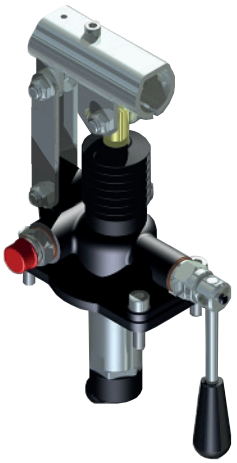

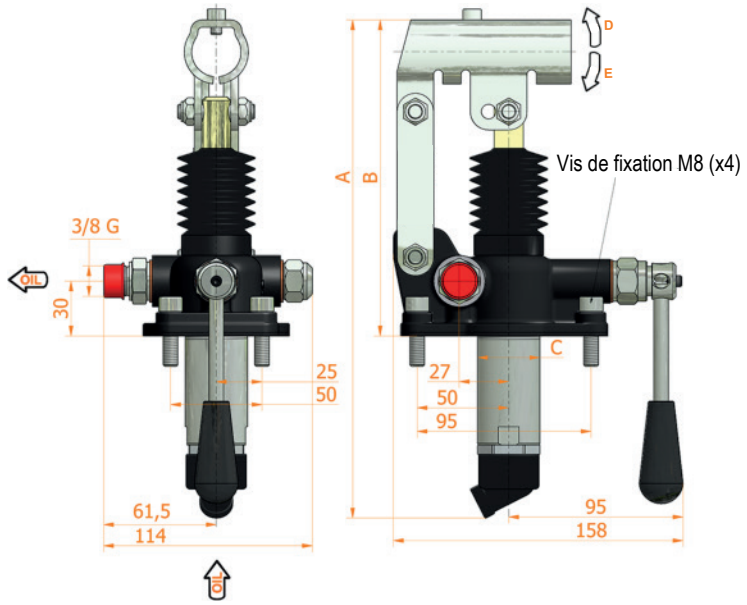


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.20406 | 107.180.20406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byB-L-s |
| 107.180.20412 | 107.180.20412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byB-L-s |
| 107.180.20425 | 107.180.20425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byB-L-s |
| 107.180.20445 | 107.180.20445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byB-L-s |

# Pompe à main modèle **PM 6-12-25-45 byC-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

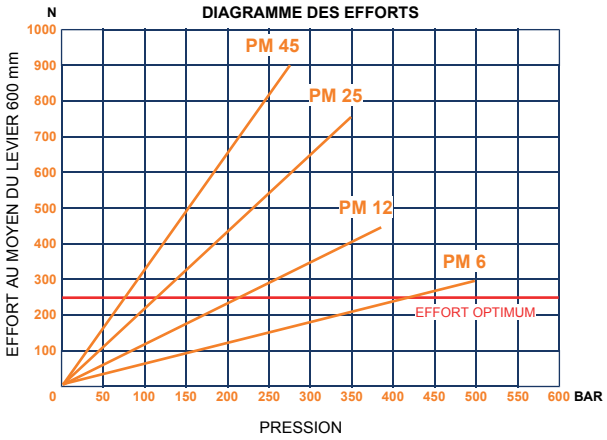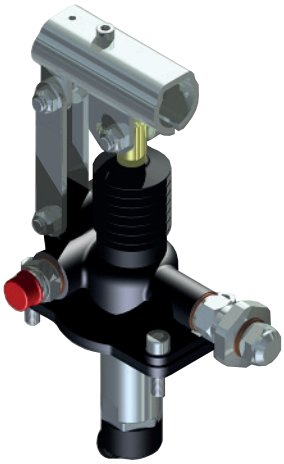

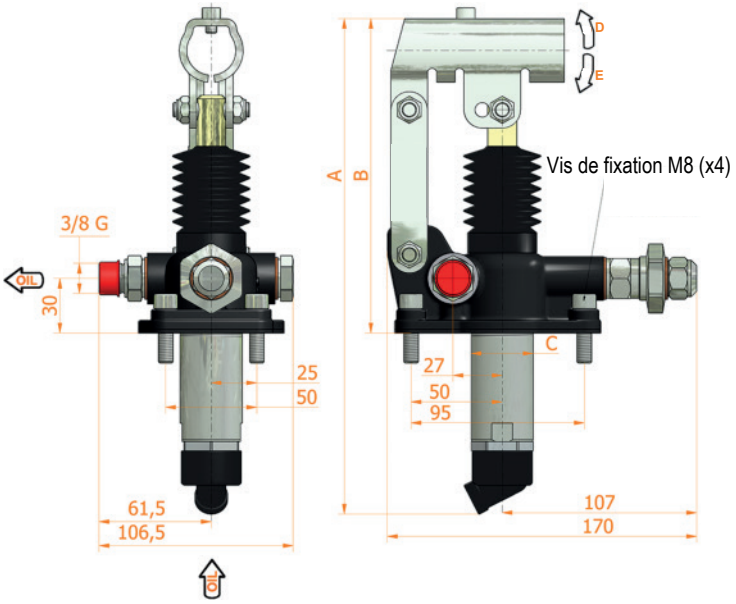


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.180.40006 | 107.180.40006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 2,900 | PM 6 byC-s |
| 107.180.40012 | 107.180.40012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 2,900 | PM 12 byC-s |
| 107.180.40025 | 107.180.40025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 2,950 | PM 25 byC-s |
| 107.180.40045 | 107.180.40045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,000 | PM 45 byC-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM 12-25 byB**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

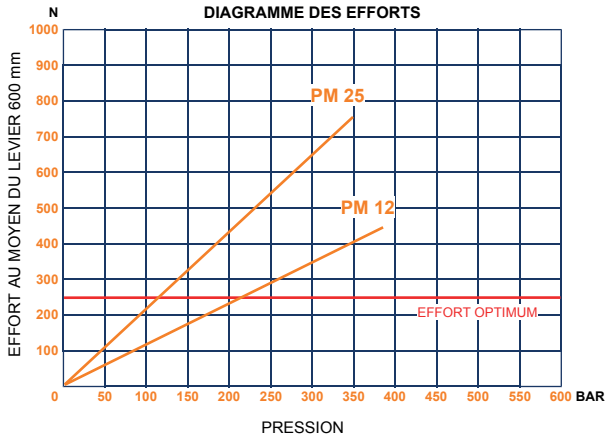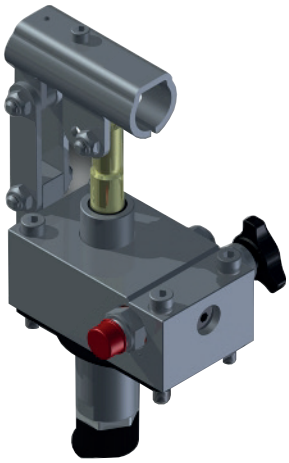

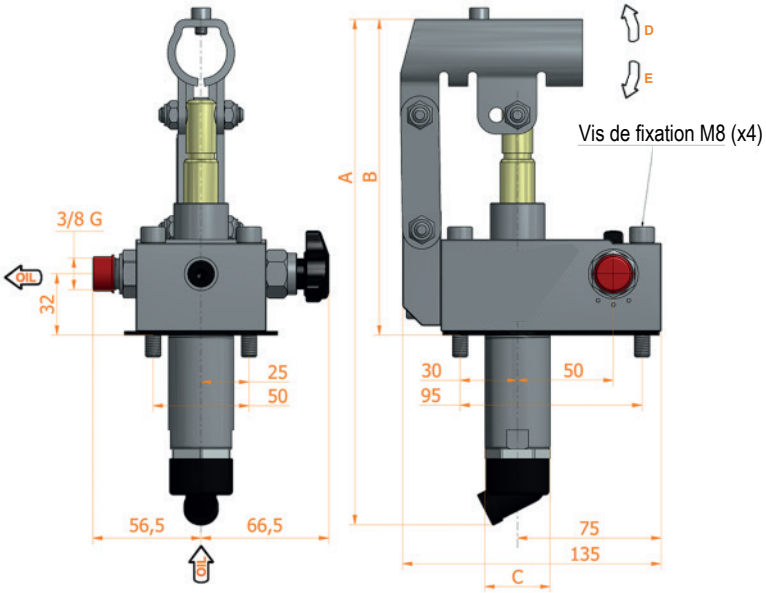


**Caractéristiques :**

- Corps en acier zingué blanc
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar
- Équipé d'un clapet anti-retour sur l'orifice de sortie
- Triple système d'étanchéité conçu pour empêcher toute fuite d'huile et transpiration sur le tige de piston

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.160.20012 | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 4,000 | PM 12 byB |
| 107.160.20025 | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 4,000 | PM 25 byB |

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 s**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

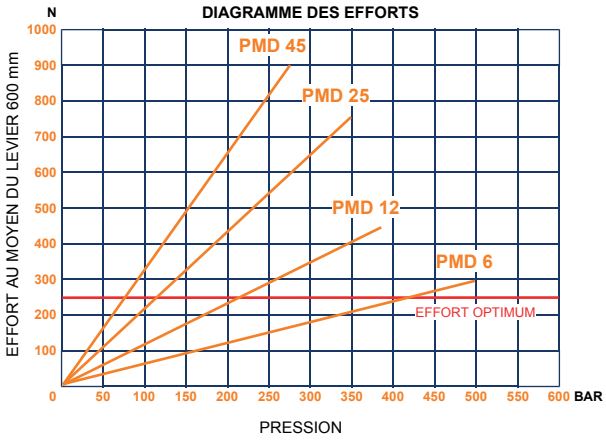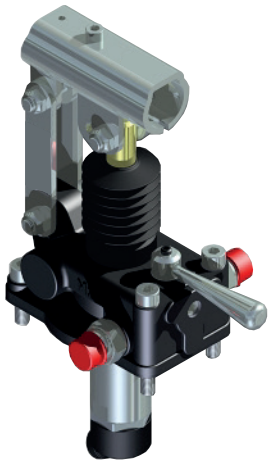

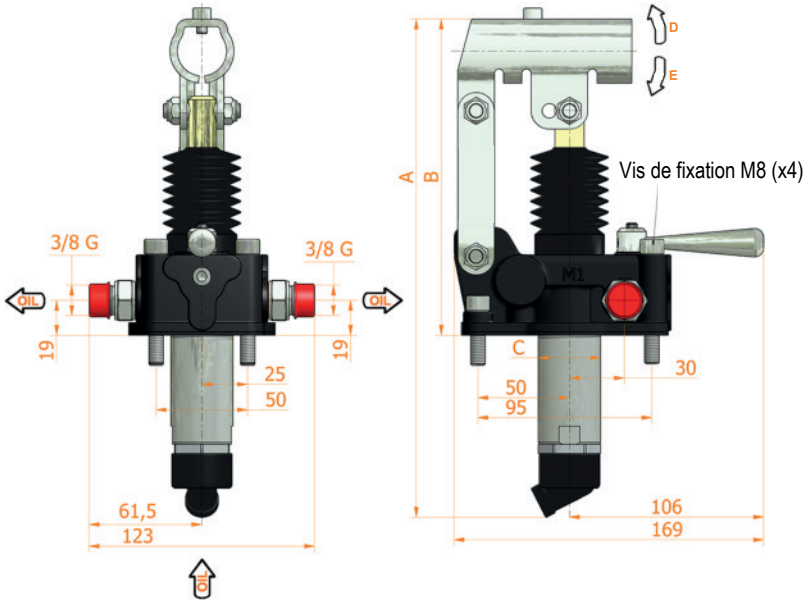


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.01006 | 107.287.01006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 s |
| 107.287.01012 | 107.287.01012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 s |
| 107.287.01025 | 107.287.01025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 s |
| 107.287.01045 | 107.287.01045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 byB-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

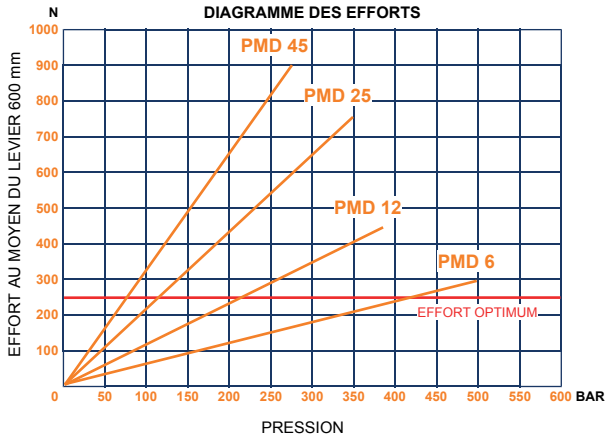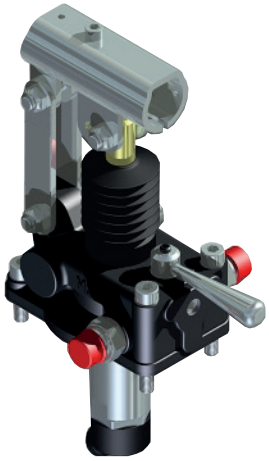

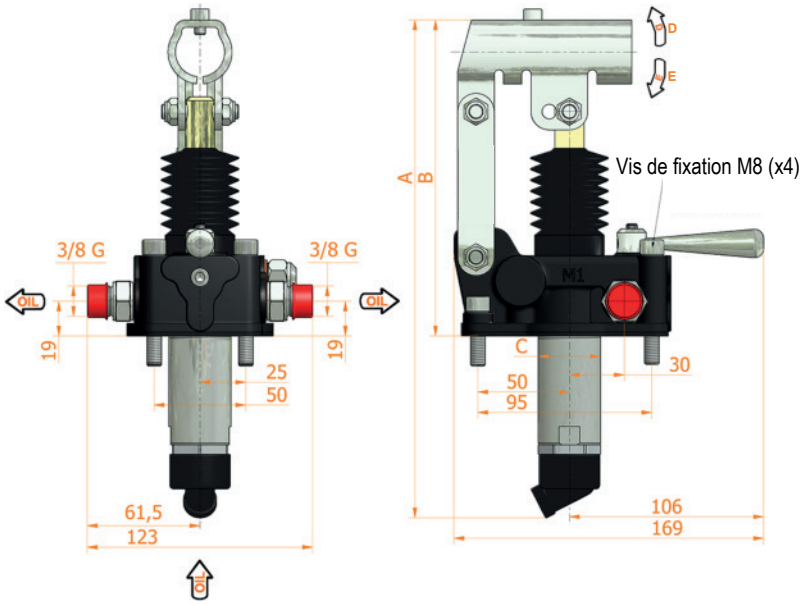


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.21006 | 107.287.21006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 byB-s |
| 107.287.21012 | 107.287.21012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 byB-s |
| 107.287.21025 | 107.287.21025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 byB-s |
| 107.287.21045 | 107.287.21045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 byB-s |

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 L-s**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec levier de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

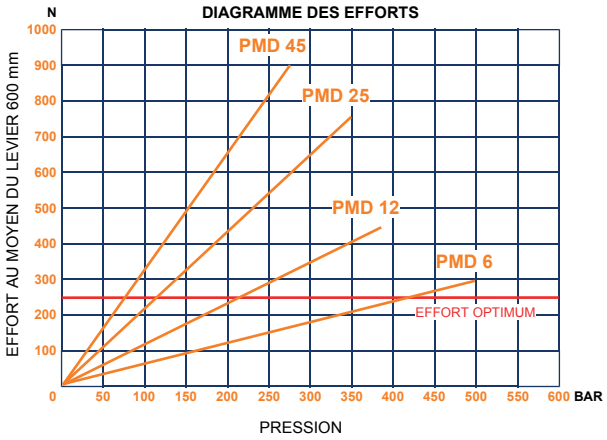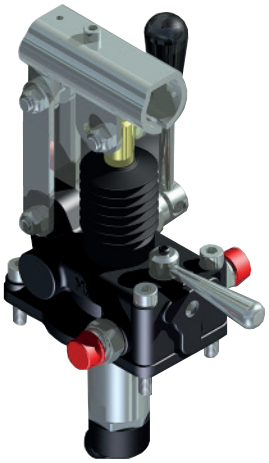

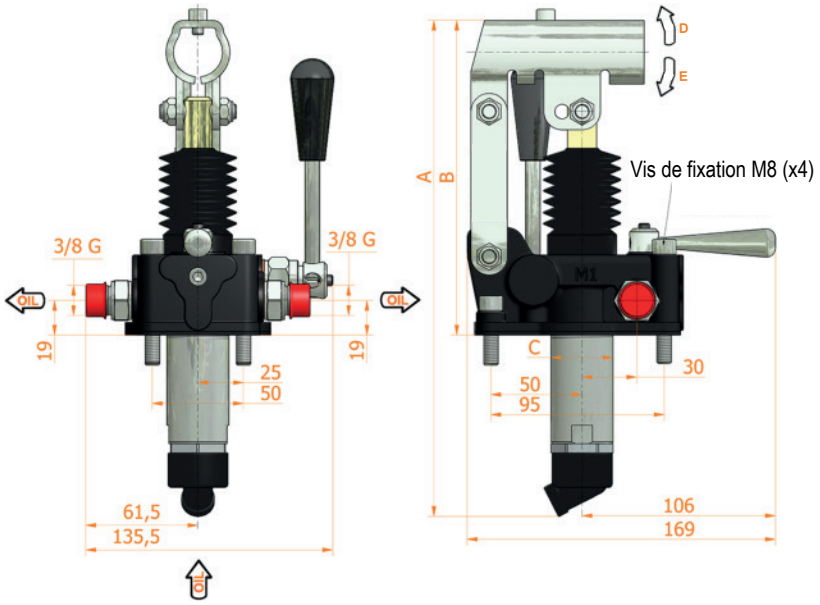


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.01406 | 107.287.01406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 L-s |
| 107.287.01412 | 107.287.01412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 L-s |
| 107.287.01425 | 107.287.01425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 L-s |
| 107.287.01445 | 107.287.01445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 L-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 byA-L-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec levier de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

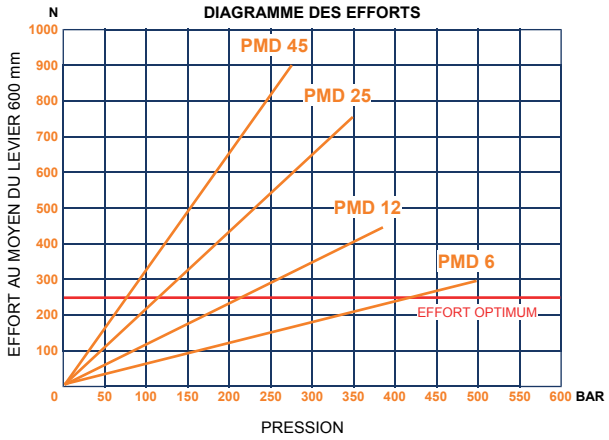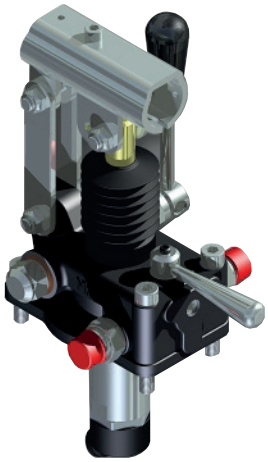

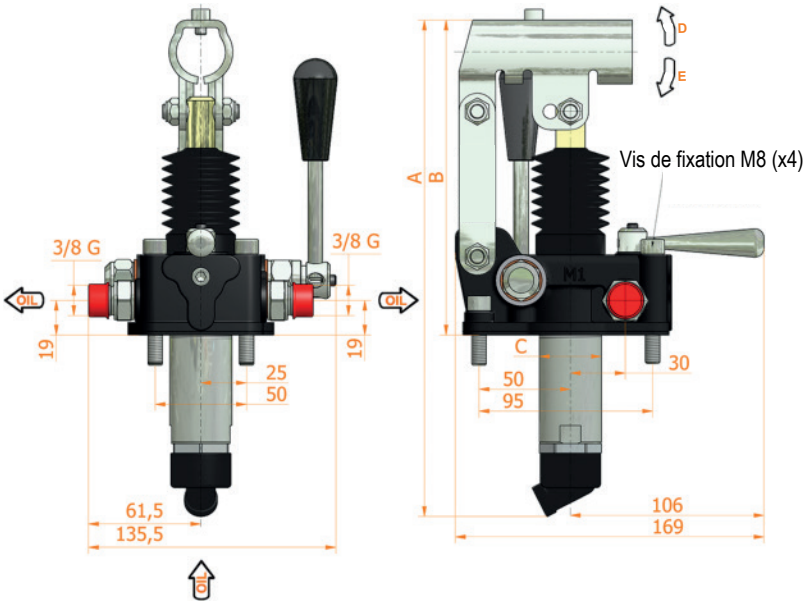


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.11406 | 107.287.11406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 byA-L-s |
| 107.287.11412 | 107.287.11412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 byA-L-s |
| 107.287.11425 | 107.287.11425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 byA-L-s |
| 107.287.11445 | 107.287.11445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 byA-L-s |

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 dna-s**



Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

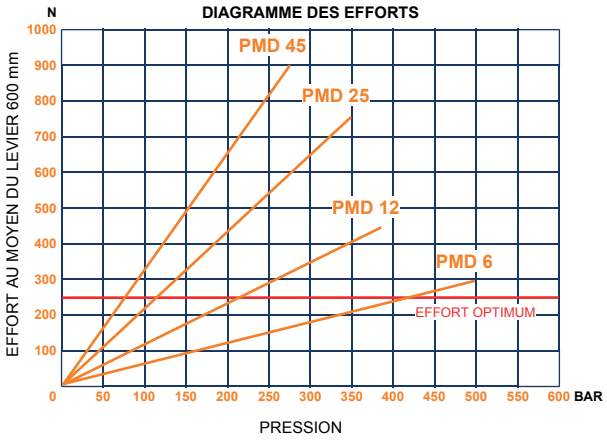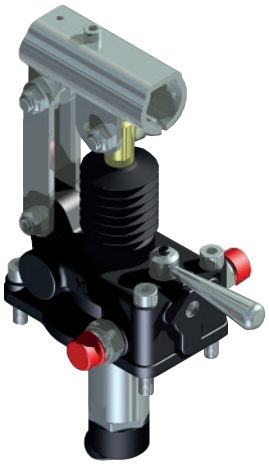

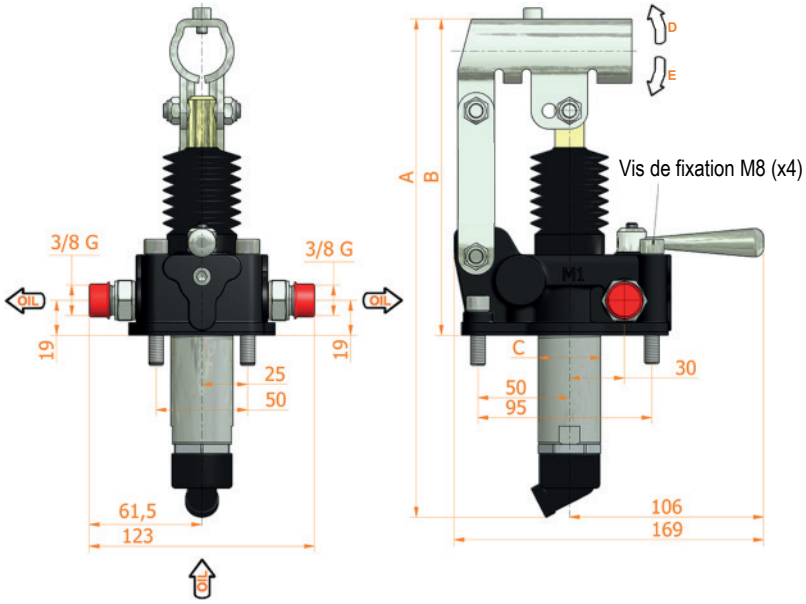


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.03006 | 107.287.03006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 dna-s |
| 107.287.03012 | 107.287.03012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 dna-s |
| 107.287.03025 | 107.287.03025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 dna-s |
| 107.287.03045 | 107.287.03045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 dna-s |

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 dna-byB-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

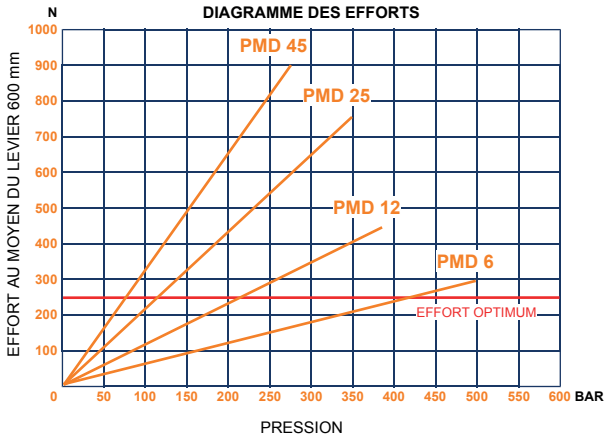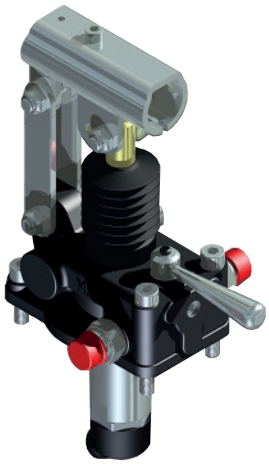

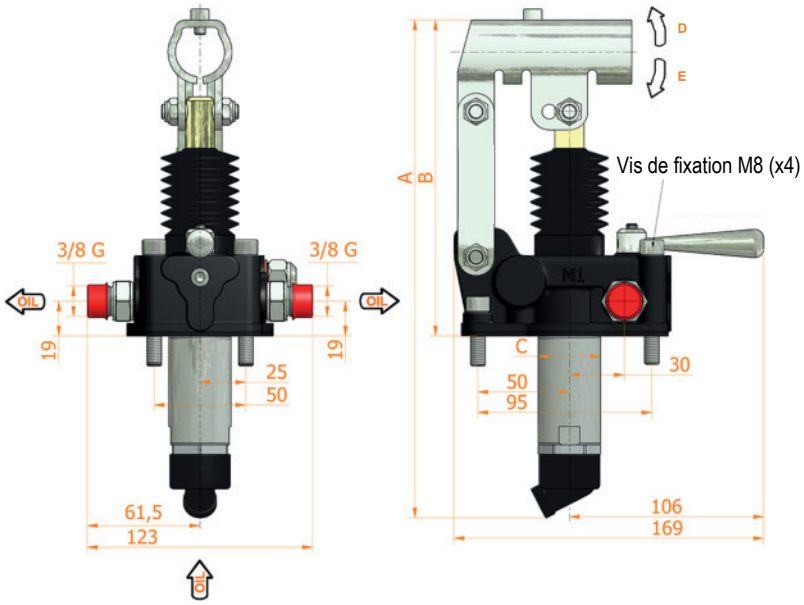


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.23006 | 107.287.23006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 dna-byB-s |
| 107.287.23012 | 107.287.23012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 dna-byB-s |
| 107.287.23025 | 107.287.23025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 dna-byB-s |
| 107.287.23045 | 107.287.23045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 dna-byB-s |

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 dna-L-s**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec levier de décharge
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

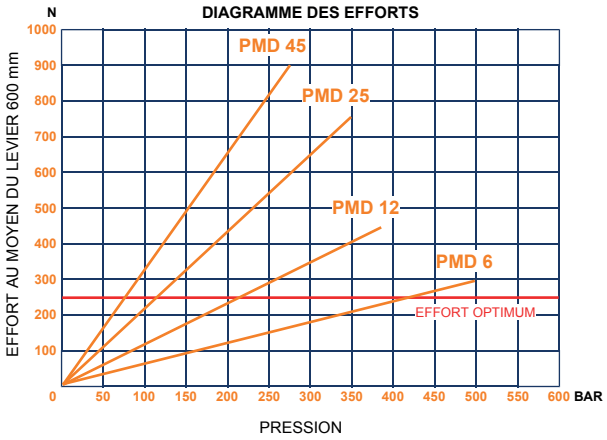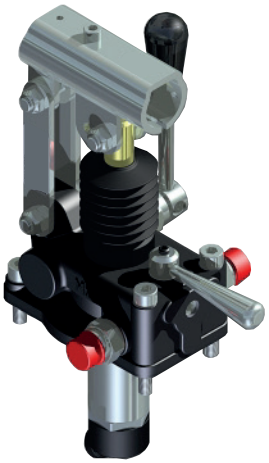

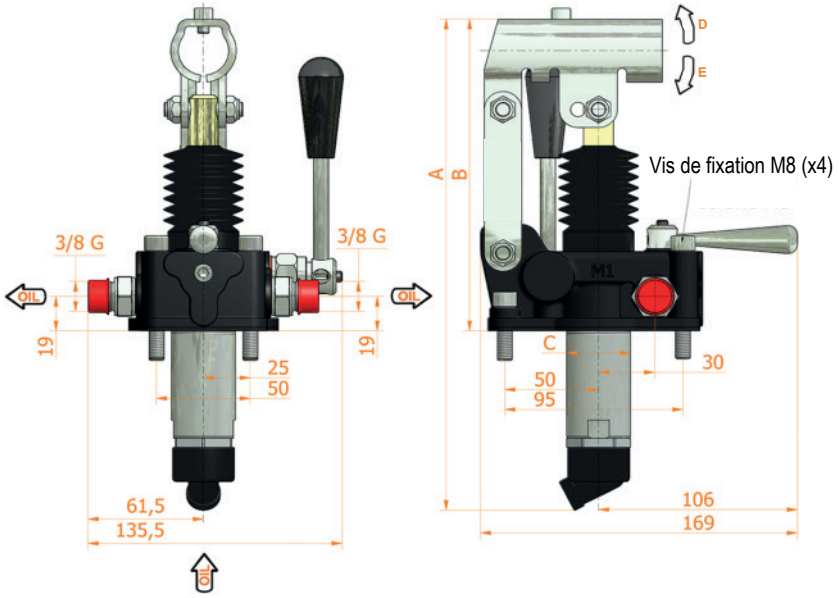


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.03406 | 107.287.03406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 dna-L-s |
| 107.287.03412 | 107.287.03412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 dna-L-s |
| 107.287.03425 | 107.287.03425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 dna-L-s |
| 107.287.03445 | 107.287.03445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 dna-L-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMD 6-12-25-45 dna-byA-L-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec levier de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

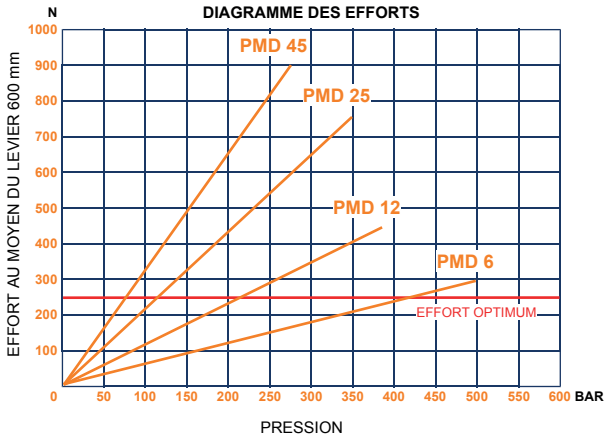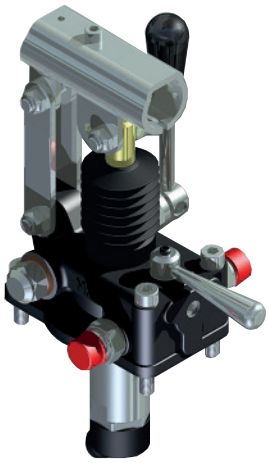

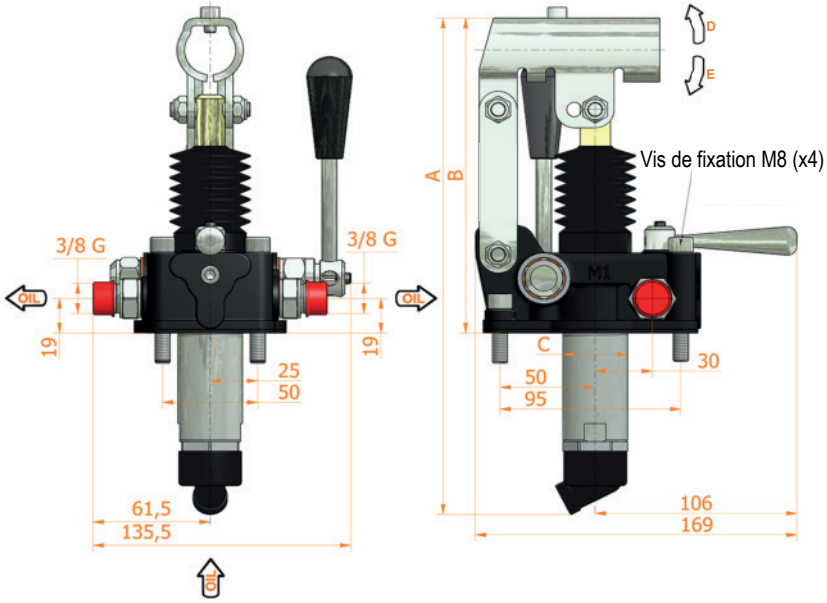


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.287.13406 | 107.287.13406S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMD 6 dna-byA-L-s |
| 107.287.13412 | 107.287.13412S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMD 12 dna-byA-L-s |
| 107.287.13425 | 107.287.13425S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMD 25 dna-byA-L-s |
| 107.287.13445 | 107.287.13445S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMD 45 dna-byA-L-s |

# Pompe à main modèle **PMD 12-25 byB**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

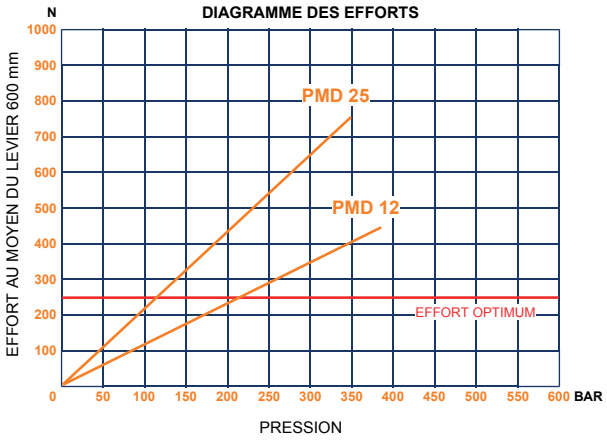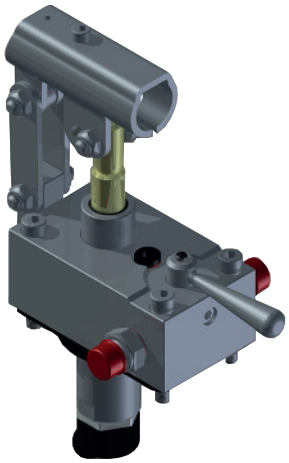

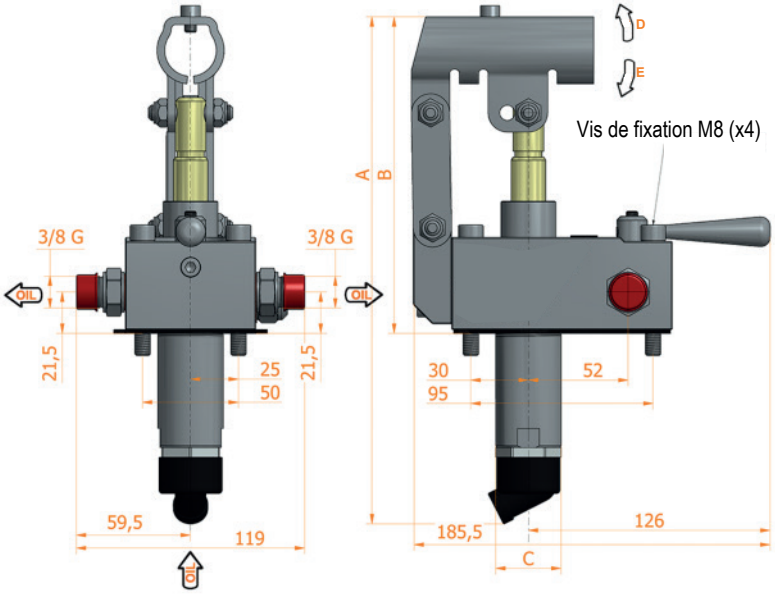


**Caractéristiques :**

- Corps en acier zingué blanc
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar
- Triple système d'étanchéité conçu pour empêcher toute fuite d'huile et de transpiration sur la tige de piston

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.267.21012 | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 4,200 | PMD 12 byB |
| 107.267.21025 | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 4,200 | PMD 25 byB |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 cc-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

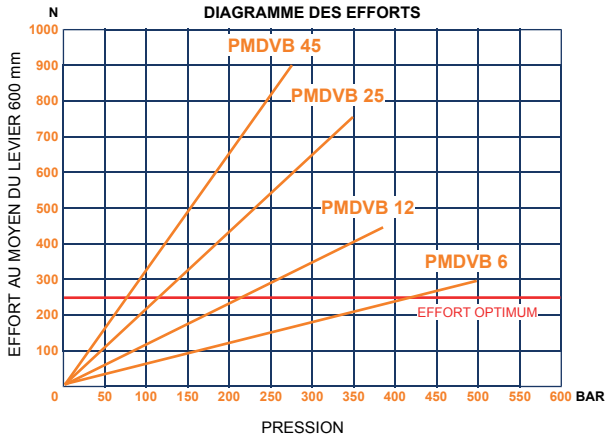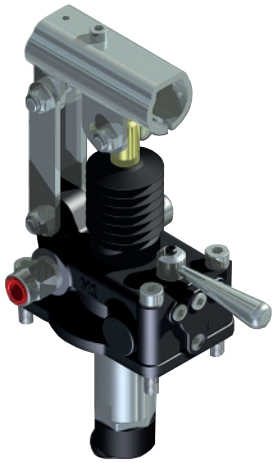

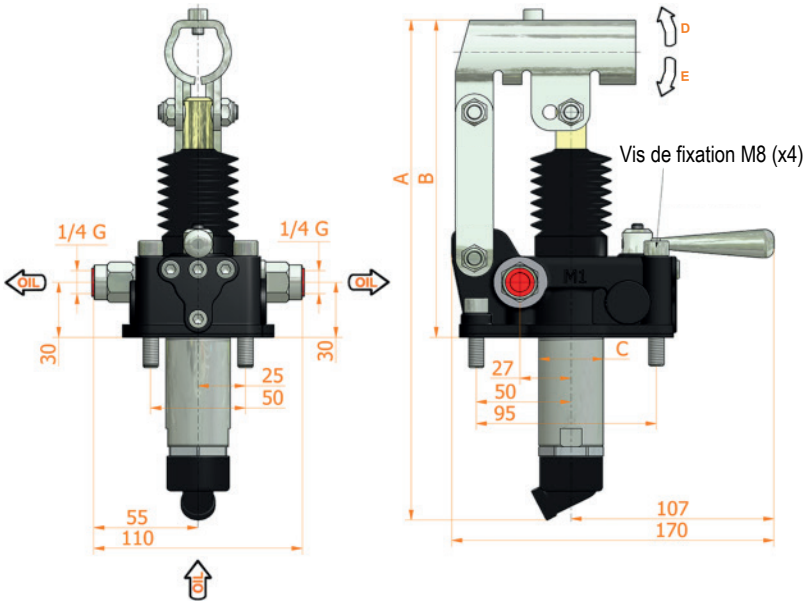


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.01006 | 107.288.01006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 cc-s |
| 107.288.01012 | 107.288.01012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 cc-s |
| 107.288.01025 | 107.288.01025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 cc-s |
| 107.288.01045 | 107.288.01045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 cc-s |

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 cc-byB-s**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

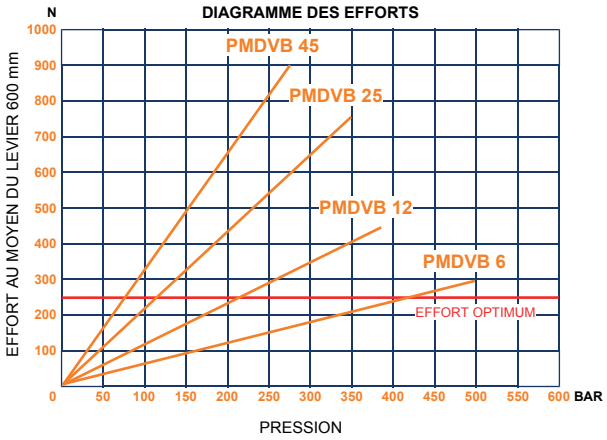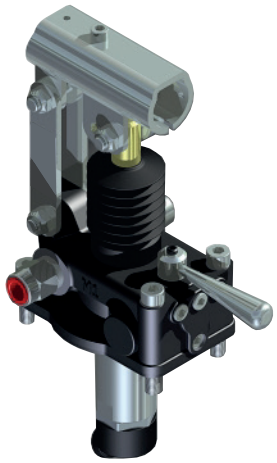

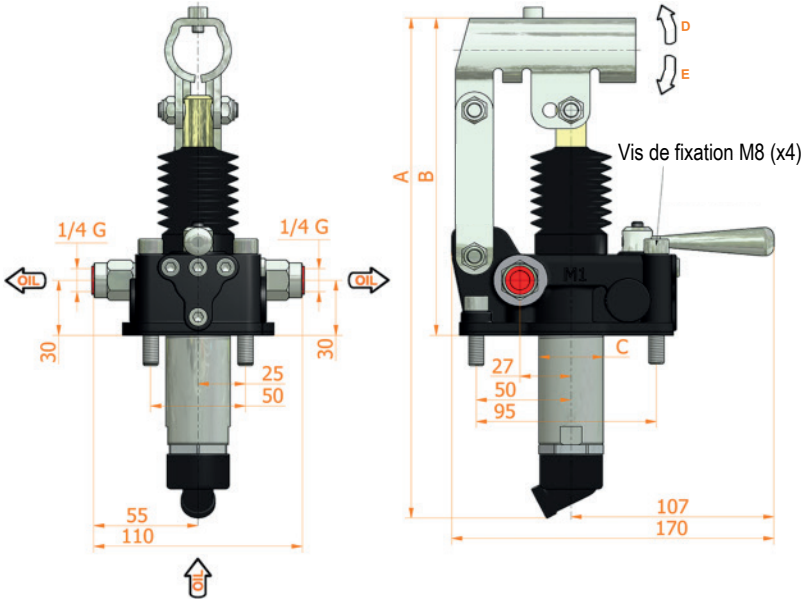


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.21006 | 107.288.21006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 cc-byB-s |
| 107.288.21012 | 107.288.21012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 cc-byB-s |
| 107.288.21025 | 107.288.21025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 cc-byB-s |
| 107.288.21045 | 107.288.21045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 cc-byB-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 cc-byAB-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

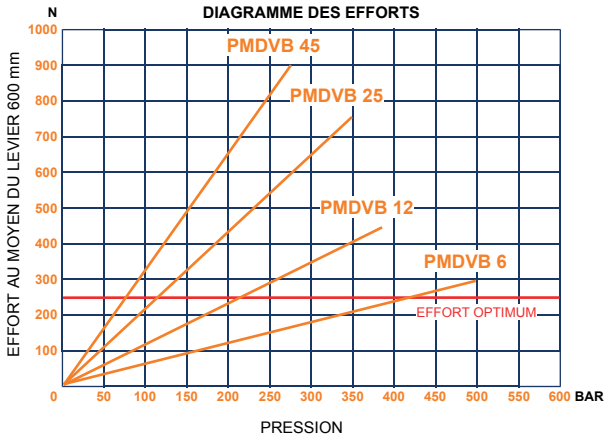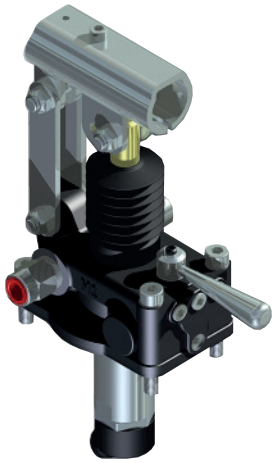

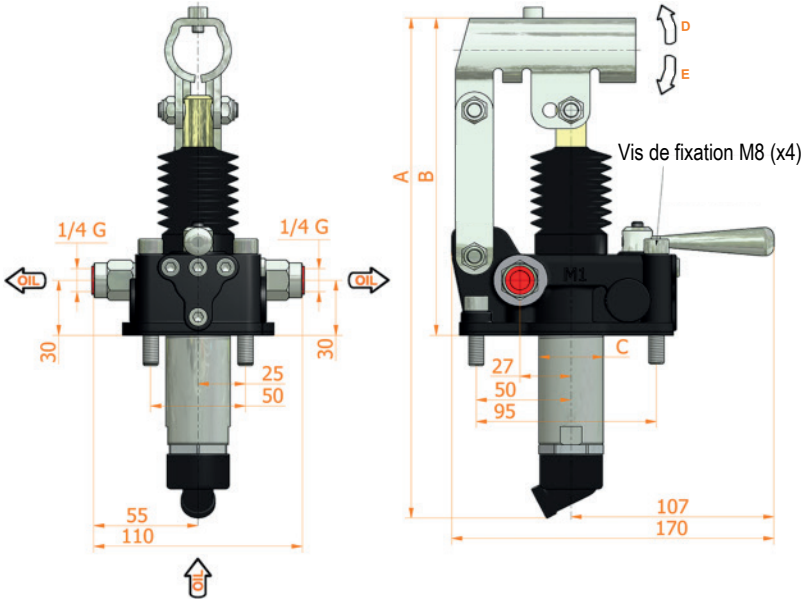


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.31006 | 107.288.31006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 cc-byAB-s |
| 107.288.31012 | 107.288.31012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 cc-byAB-s |
| 107.288.31025 | 107.288.31025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 cc-byAB-s |
| 107.288.31045 | 107.288.31045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 cc-byAB-s |

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 cc-byA-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre fermé
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

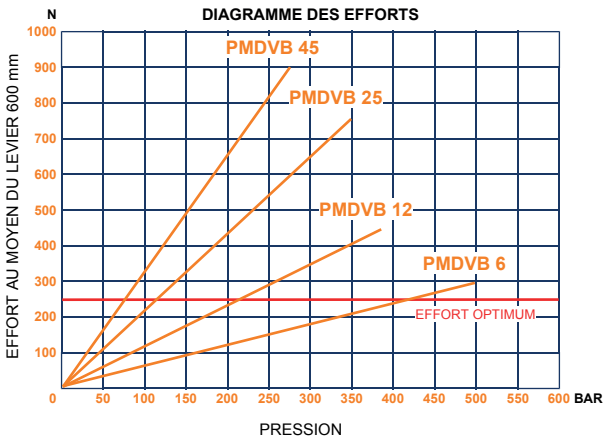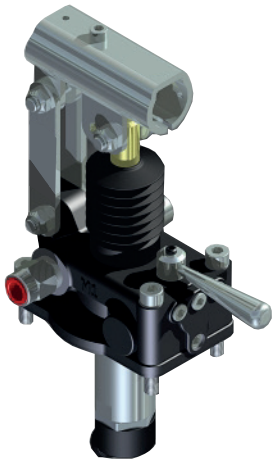

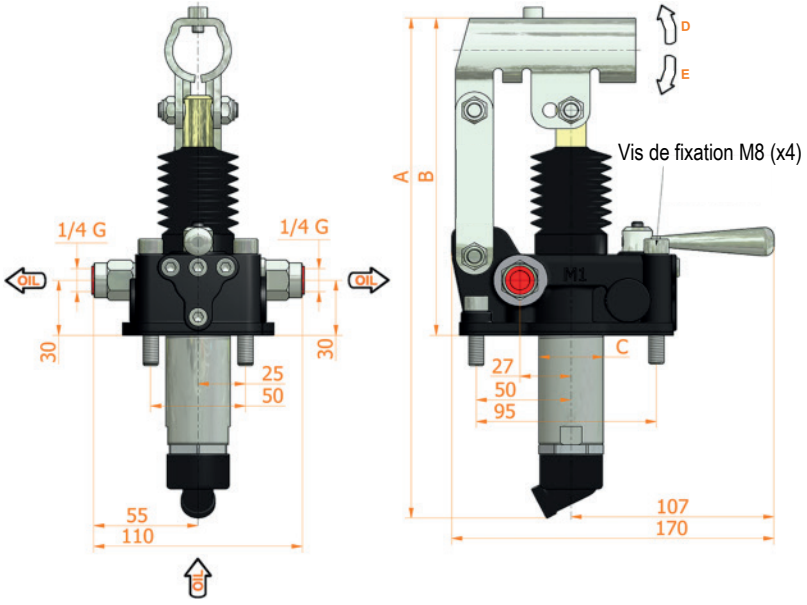


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.11006 | 107.288.11006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 cc-byA-s |
| 107.288.11012 | 107.288.11012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 cc-byA-s |
| 107.288.11025 | 107.288.11025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 cc-byA-s |
| 107.288.11045 | 107.288.11045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 cc-byA-s |

SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 ca-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

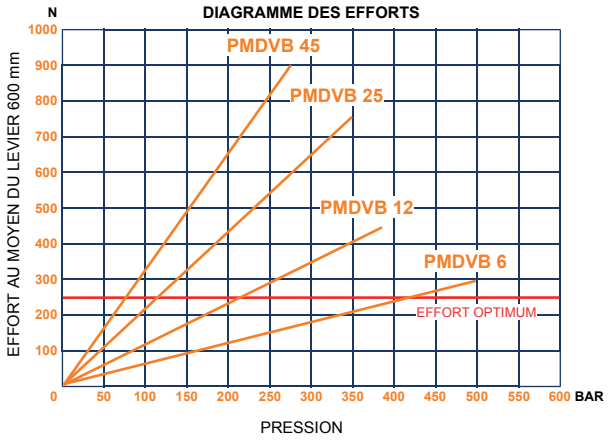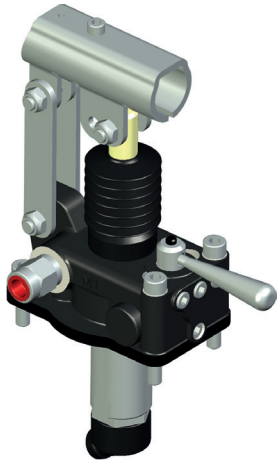

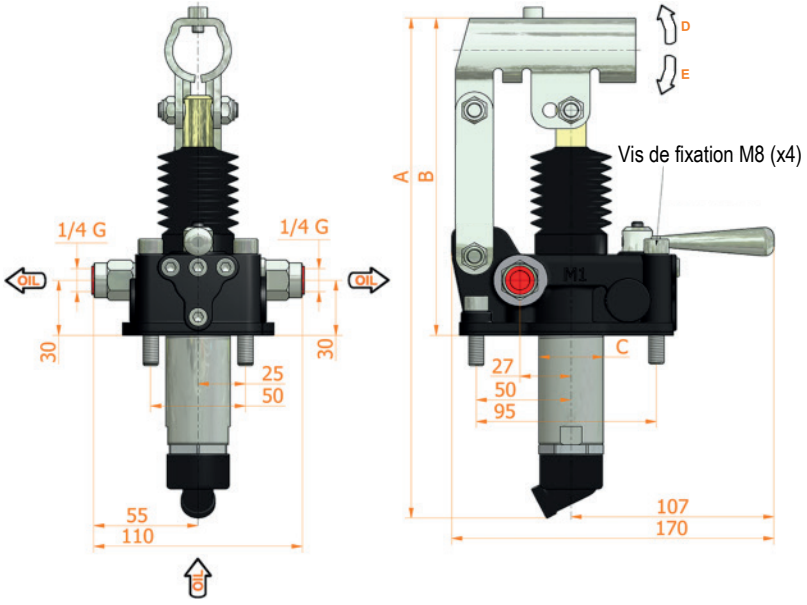


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.02006 | 107.288.02006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 ca-s |
| 107.288.02012 | 107.288.02012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 ca-s |
| 107.288.02025 | 107.288.02025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 ca-s |
| 107.288.02045 | 107.288.02045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 ca-s |

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 ca-byB-s**

Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

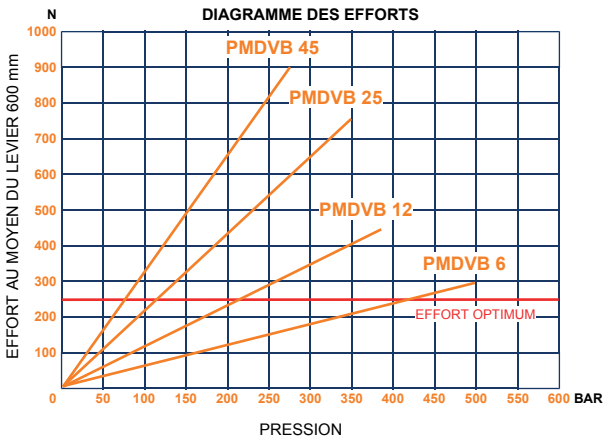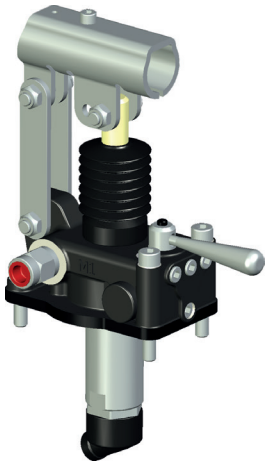

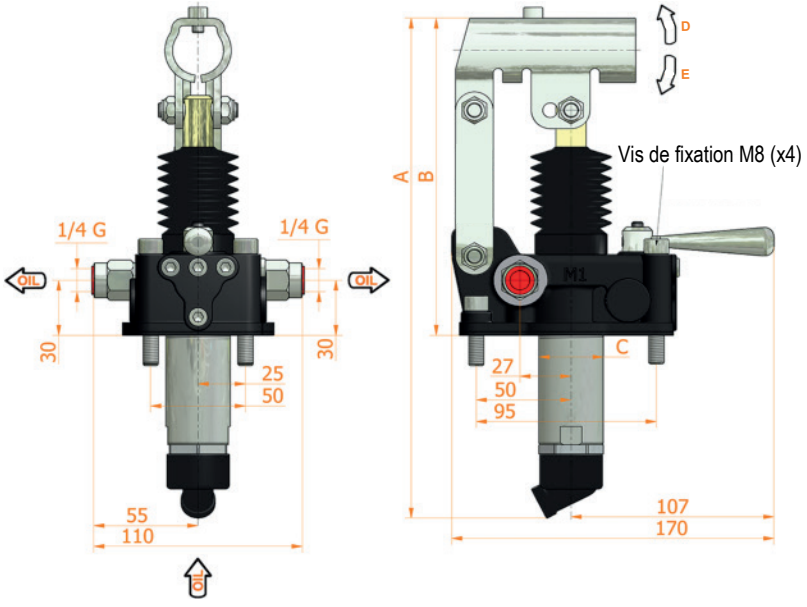


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.22006 | 107.288.22006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 ca-byB-s |
| 107.288.22012 | 107.288.22012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 ca-byB-s |
| 107.288.22025 | 107.288.22025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 ca-byB-s |
| 107.288.22045 | 107.288.22045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 ca-byB-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 ca-byAB-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

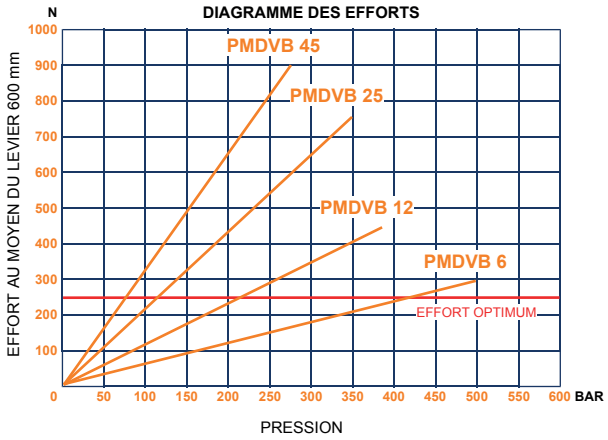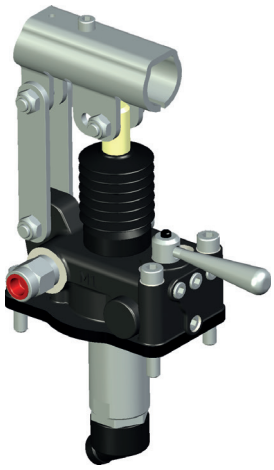

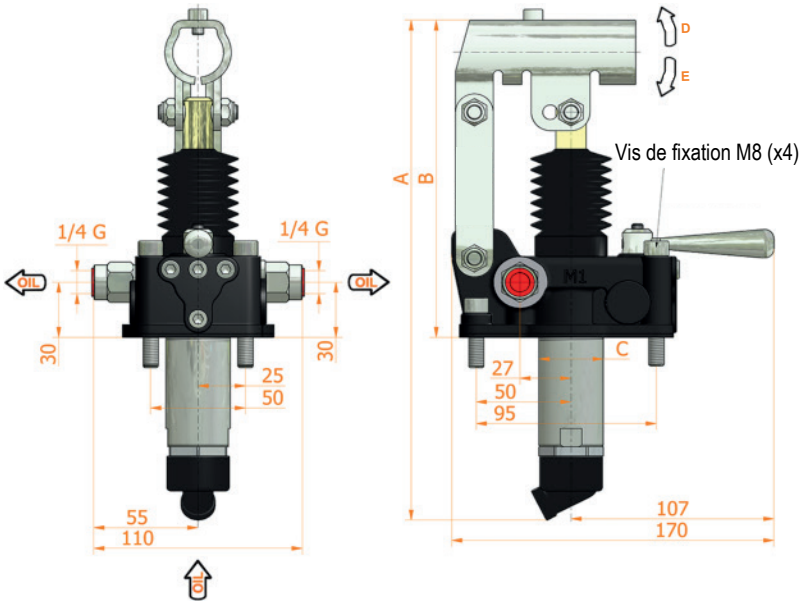


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.32006 | 107.288.32006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 ca-byAB-s |
| 107.288.32012 | 107.288.32012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 ca-byAB-s |
| 107.288.32025 | 107.288.32025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 ca-byAB-s |
| 107.288.32045 | 107.288.32045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 ca-byAB-s |

# Pompe à main modèle **PMDVB 6-12-25-45 ca-byA-s**





Pompe à main DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec distributeur 4/3 centre ouvert
avec clapet anti-retour à double pilote
avec freins - avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir








Schéma hydraulique

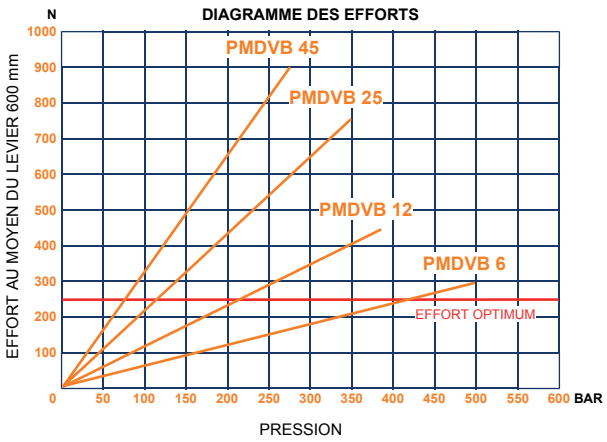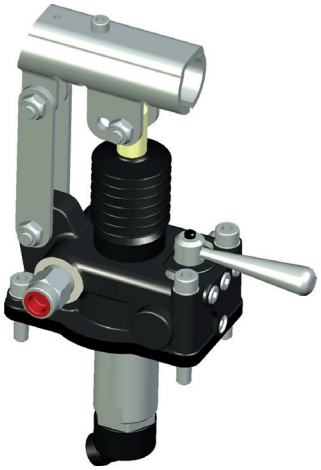

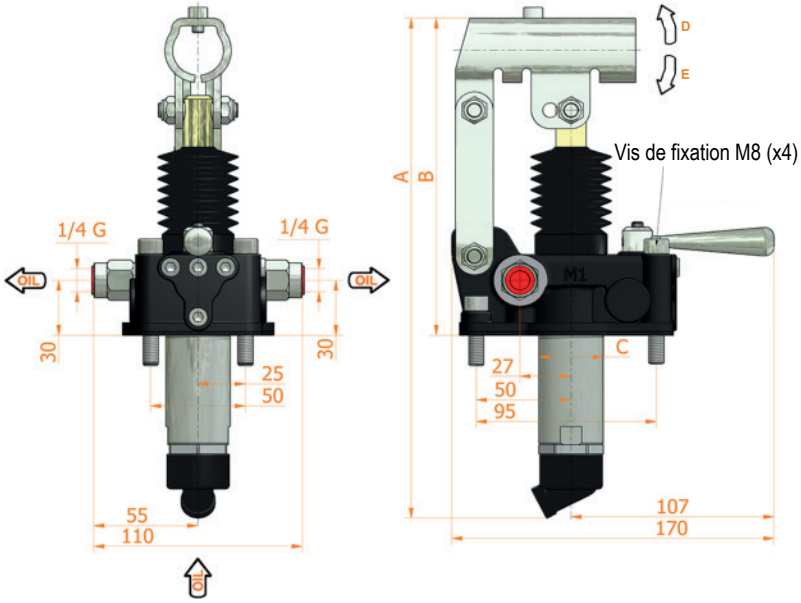


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec freins hydrauliques pour fonctionner sous 50 bars de pression
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.288.12006 | 107.288.12006S | 6 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 6,970 | 420 | 500 | 3,400 | PMDVB 6 ca-byA-s |
| 107.288.12012 | 107.288.12012S | 12 | 253 | 166 | 34 | 26 | 31 | 12,095 | 220 | 380 | 3,400 | PMDVB 12 ca-byA-s |
| 107.288.12025 | 107.288.12025S | 25 | 273 | 172 | 34 | 30 | 30 | 25,280 | 120 | 350 | 3,450 | PMDVB 25 ca-byA-s |
| 107.288.12045 | 107.288.12045S | 45 | 283 | 172 | 40 | 45 | 33 | 44,532 | 80 | 280 | 3,500 | PMDVB 45 ca-byA-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec volant de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

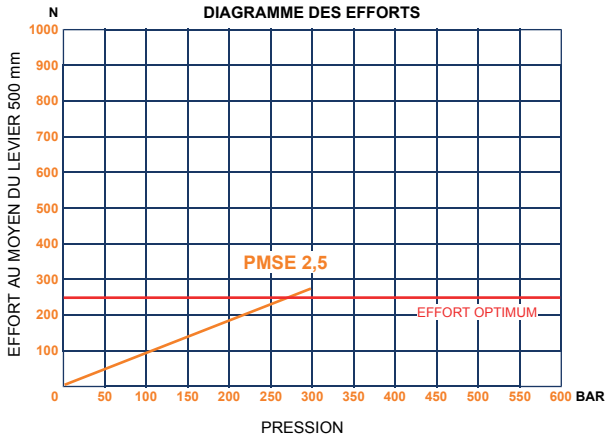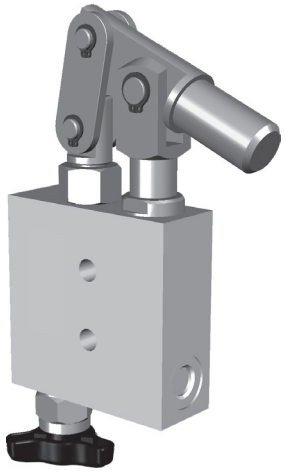

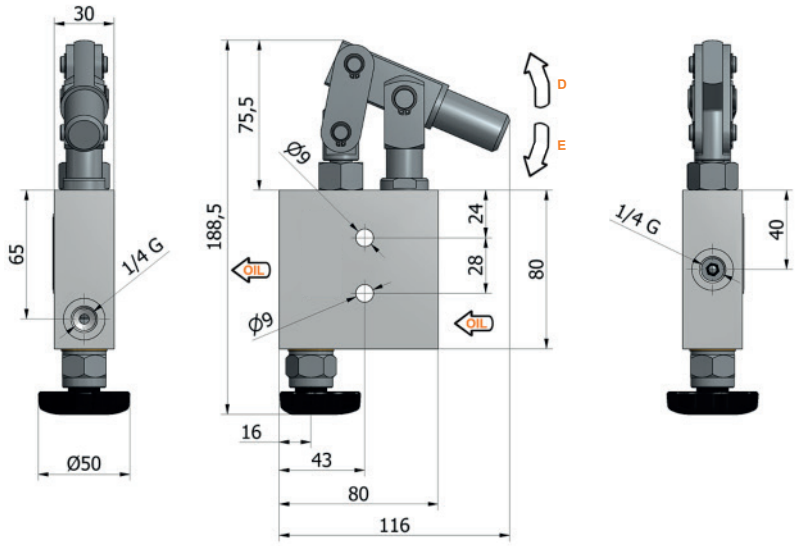


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.191.00002 | 2,5 | 9 | 24 | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 |

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5 byB**



Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec volant de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

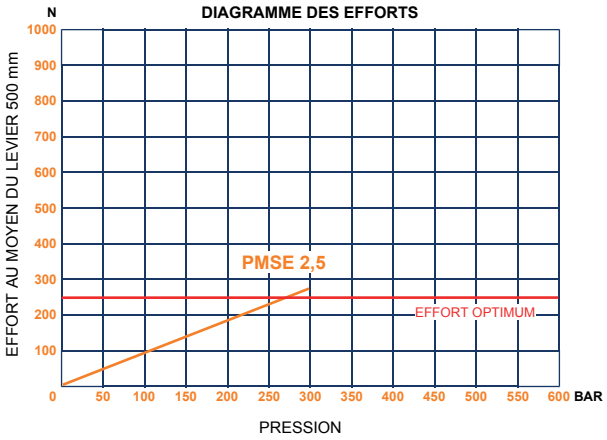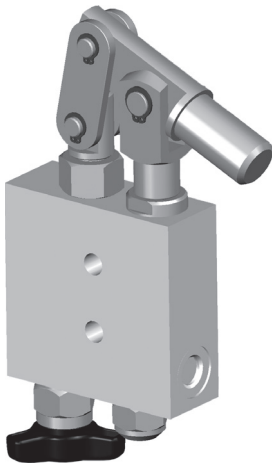

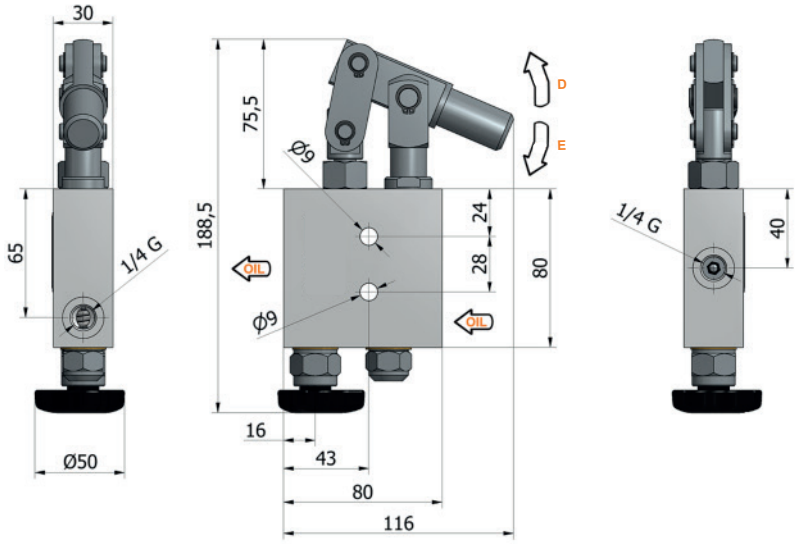


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.191.20002 | 2,5 | 9 | 24 | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 byB |

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5 byB-e**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

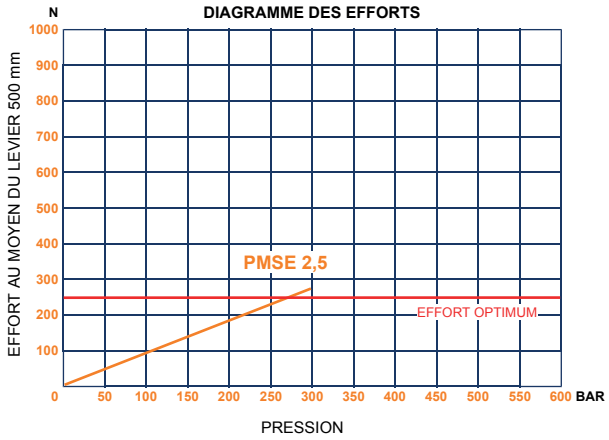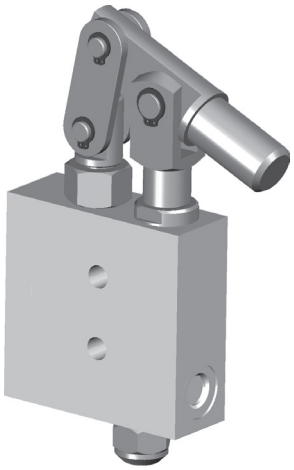

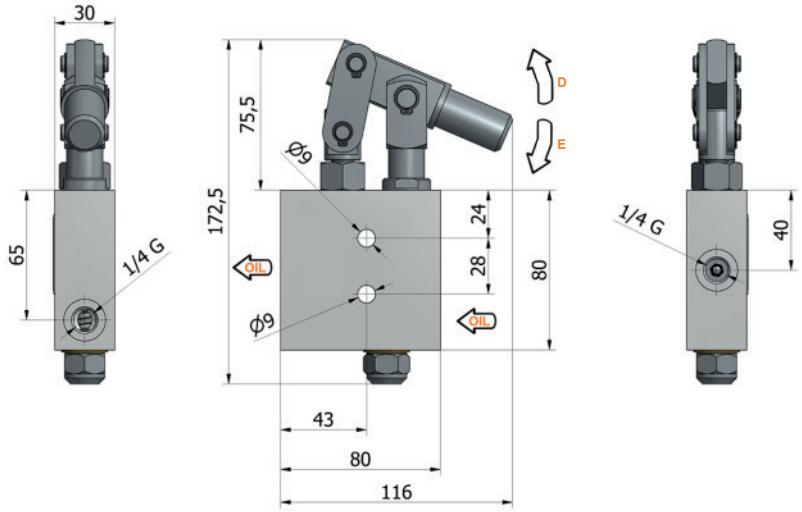


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER | | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D ° | E ° | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.191.20302 | 2,5 | 9 | 24 | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 byB-e |

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5 e**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

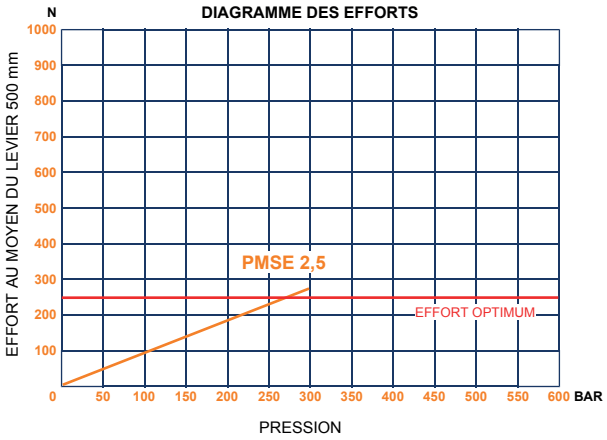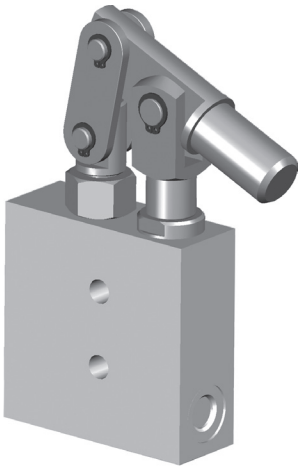

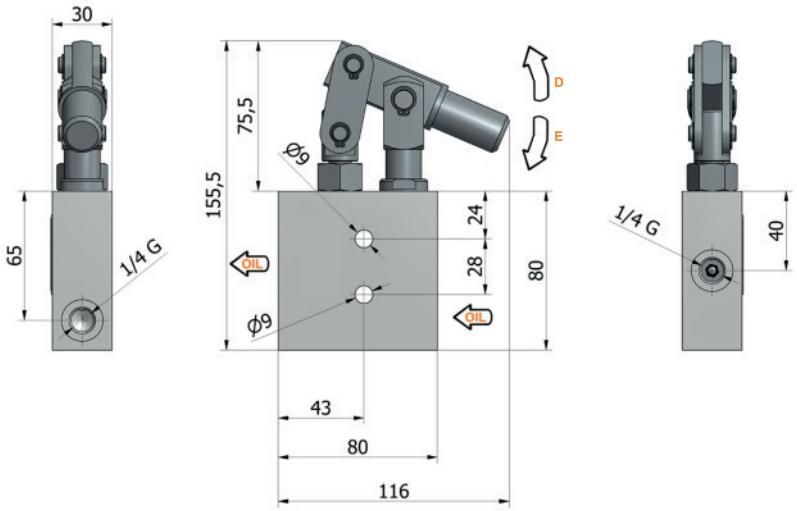


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.191.00302 | 2,5 | 9 | | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 e |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5 L**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec levier de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

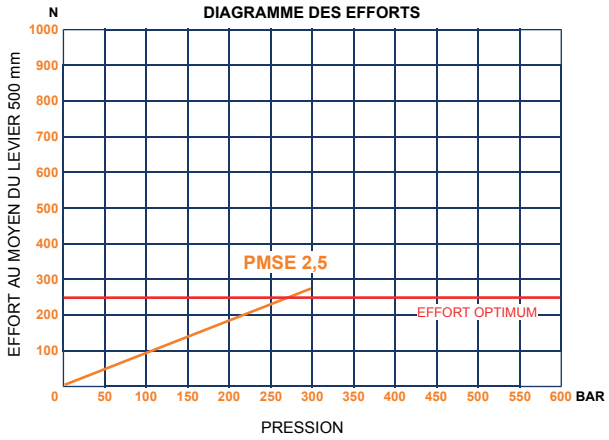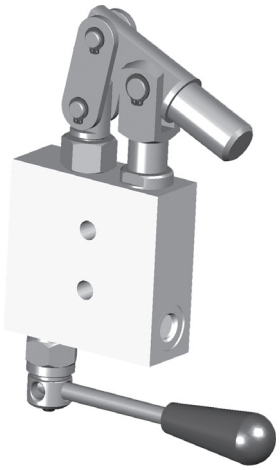

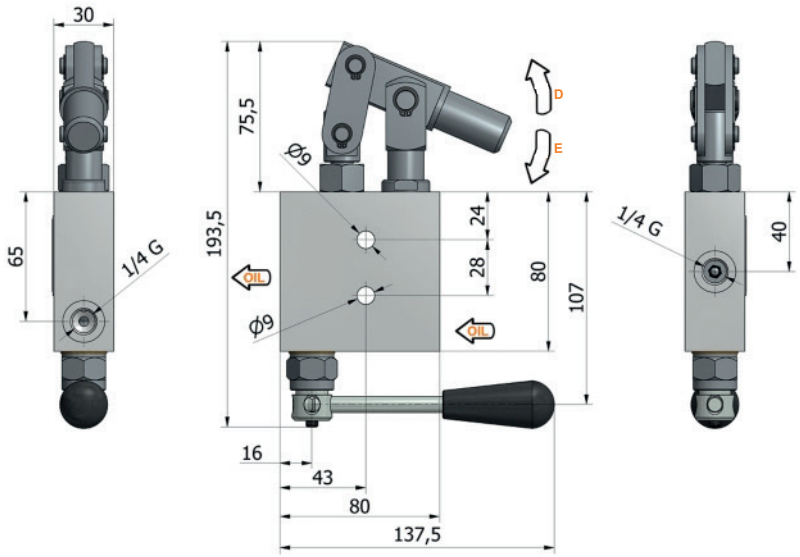


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.191.00402 | 2,5 | 9 | 24 | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 L |

# Pompe à main modèle **PMSE 2,5 L-byB**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec levier de décharge
avec limiteur de pression réglable
Montage en ligne







Schéma hydraulique

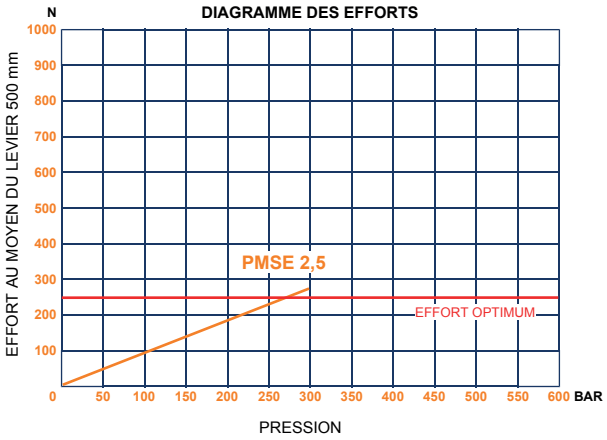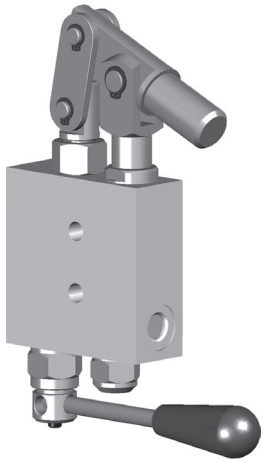

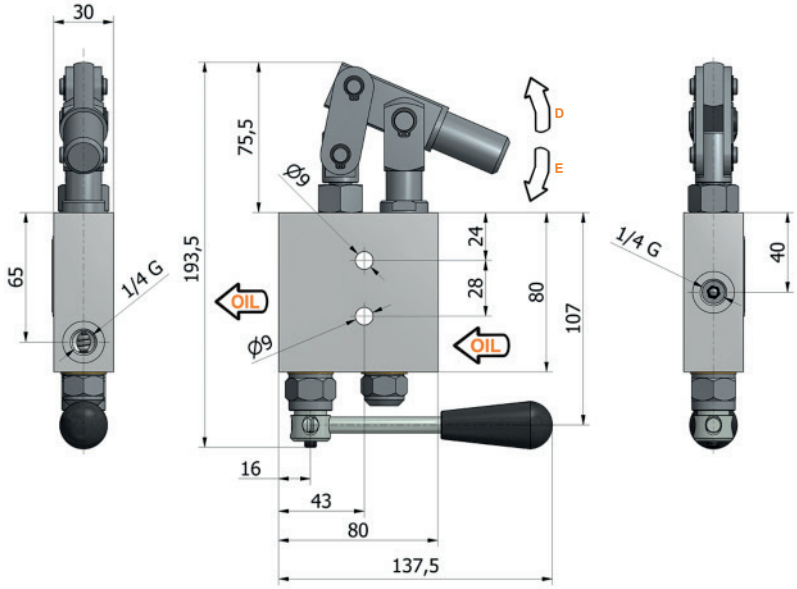


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 100 bar

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.191.20402 | 2,5 | 9 | 24 | 2,610 | 270 | 300 | 1,200 | PMSE 2,5 L-byB |





SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSE 8-15 s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec volant de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

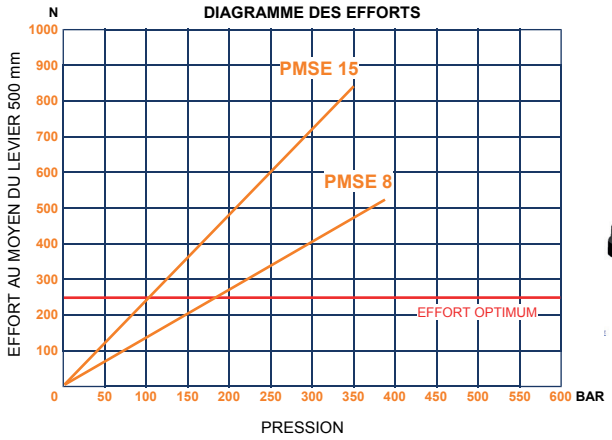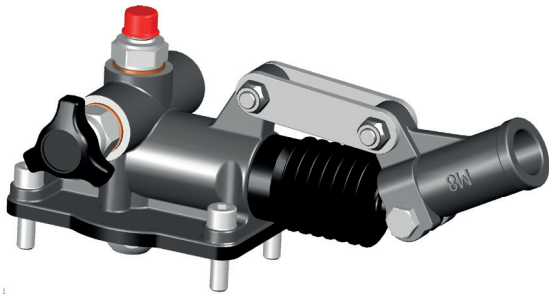

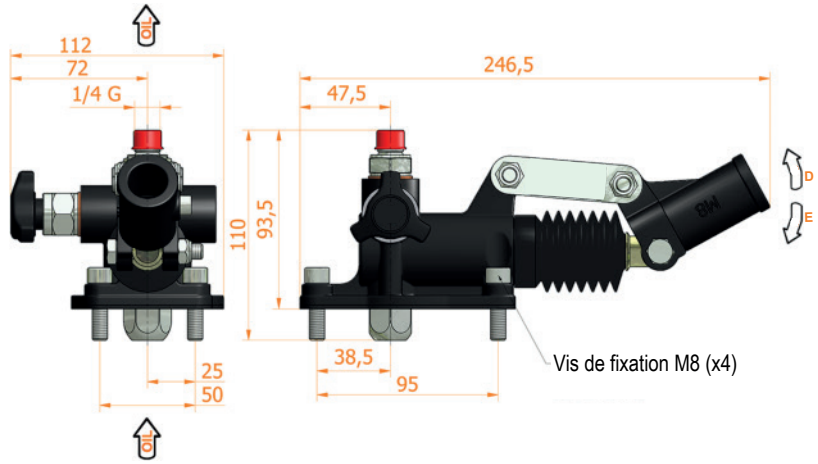


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø20 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER | | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | D ° | E ° | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.181.00008 | 107.181.00008S | 8 | 30 | 26 | 8,042 | 180 | 380 | 3,200 | PMSE 8 s |
| 107.181.00015 | 107.181.00015S | 15 | 30 | 26 | 15,205 | 110 | 350 | 3,200 | PMSE 15 s |

# Pompe à main modèle **PMSE 8-15 byB-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple effet de pompage
avec volant de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

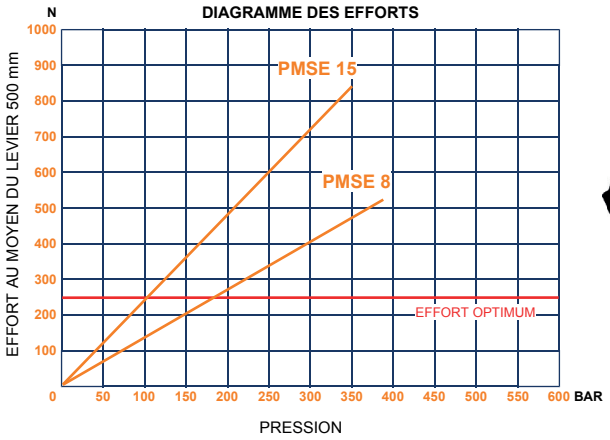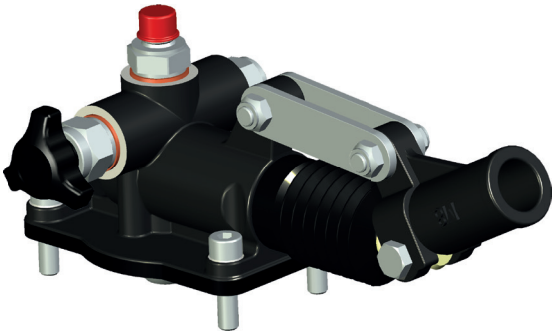

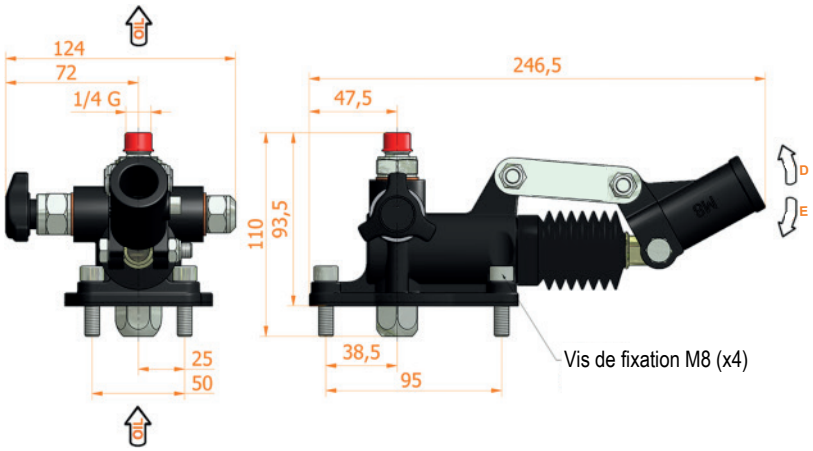


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø20 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.20008 | 107.181.20008S | 8 | 30 | 26 | 8,042 | 180 | 380 | 3,200 | PMSE 8 byB-s |
| 107.181.20015 | 107.181.20015S | 15 | 30 | 26 | 15,205 | 110 | 350 | 3,200 | PMSE 15 byB-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

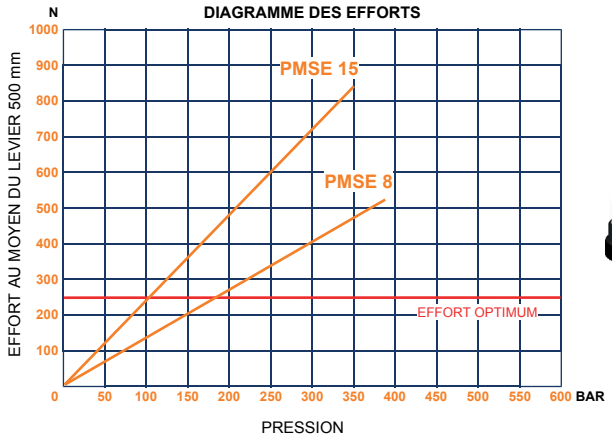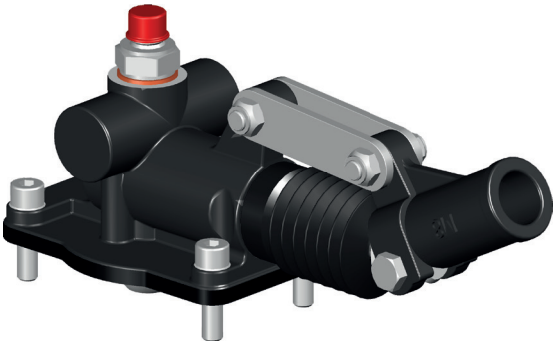

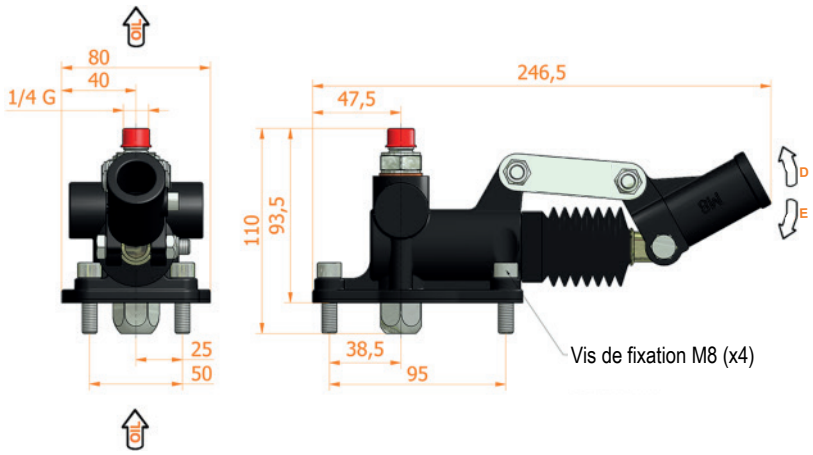


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø20 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.00308 | 107.181.00308S | 8 | 30 | 26 | 8,042 | 180 | 380 | 3,200 | PMSE 8 e-s |
| 107.181.00315 | 107.181.00315S | 15 | 30 | 26 | 15,205 | 110 | 350 | 3,200 | PMSE 15 e-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 8-15 byA-e-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

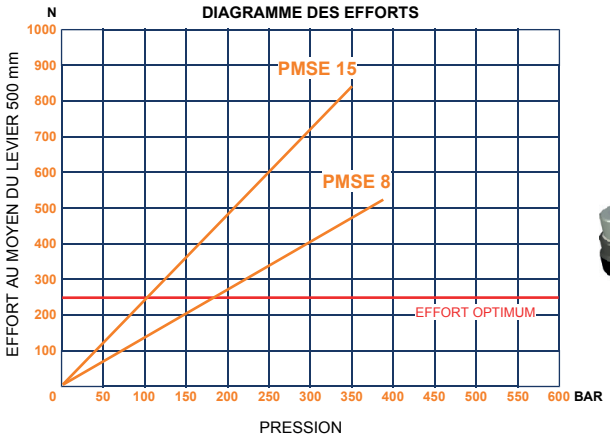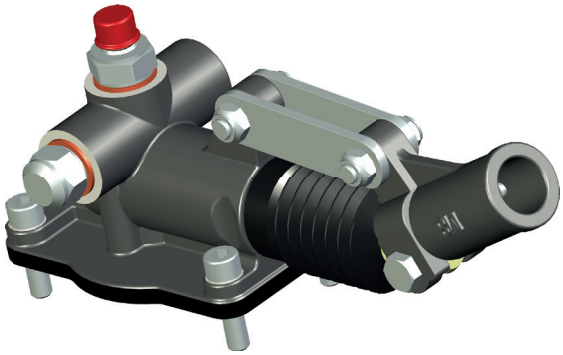

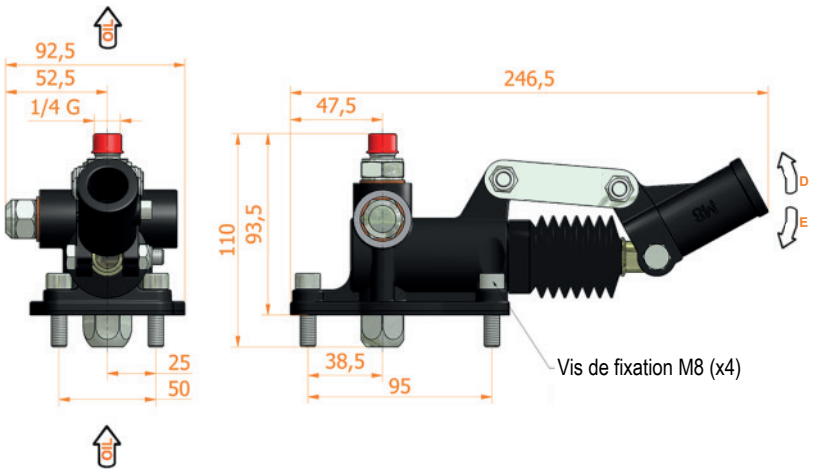


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø20 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.10308 | 107.181.10308S | 8 | 30 | 26 | 8,042 | 180 | 380 | 3,200 | PMSE 8 byA-e-s |
| 107.181.10315 | 107.181.10315S | 15 | 30 | 26 | 15,205 | 110 | 350 | 3,200 | PMSE 15 byA-e-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSE 8-15 byA-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable intégré
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

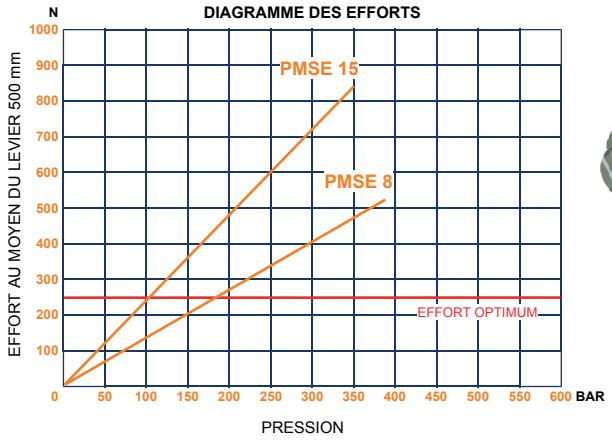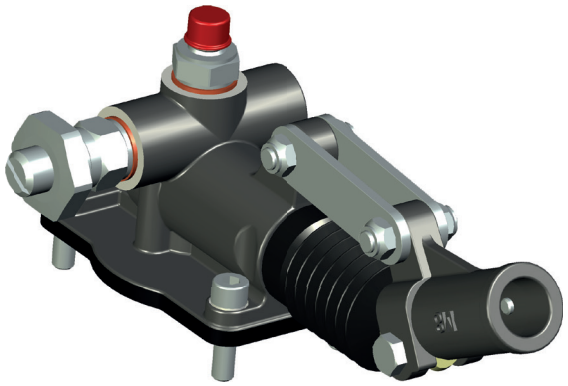

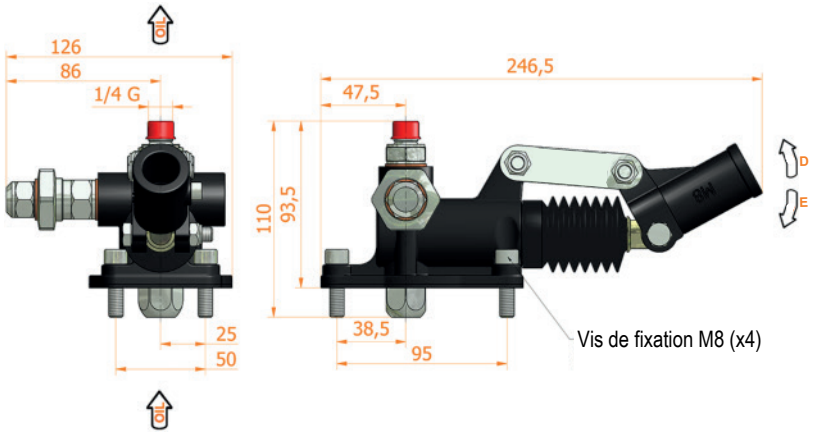


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø20 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.10008 | 107.181.10008S | 8 | 30 | 26 | 8,042 | 180 | 380 | 3,200 | PMSE 8 byA-s |
| 107.181.10015 | 107.181.10015S | 15 | 30 | 26 | 15,205 | 110 | 350 | 3,200 | PMSE 15 byA-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec volant de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

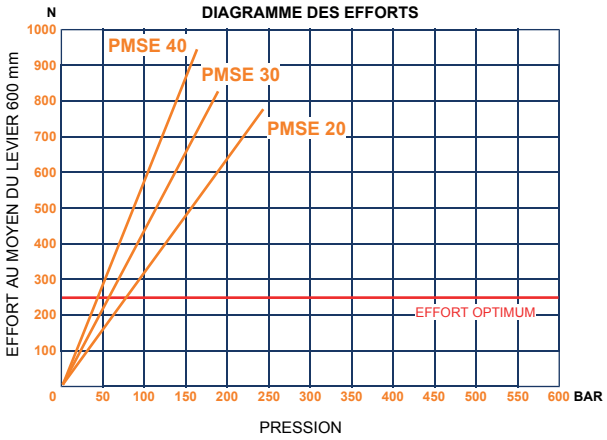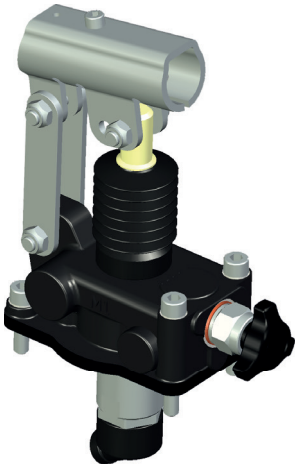

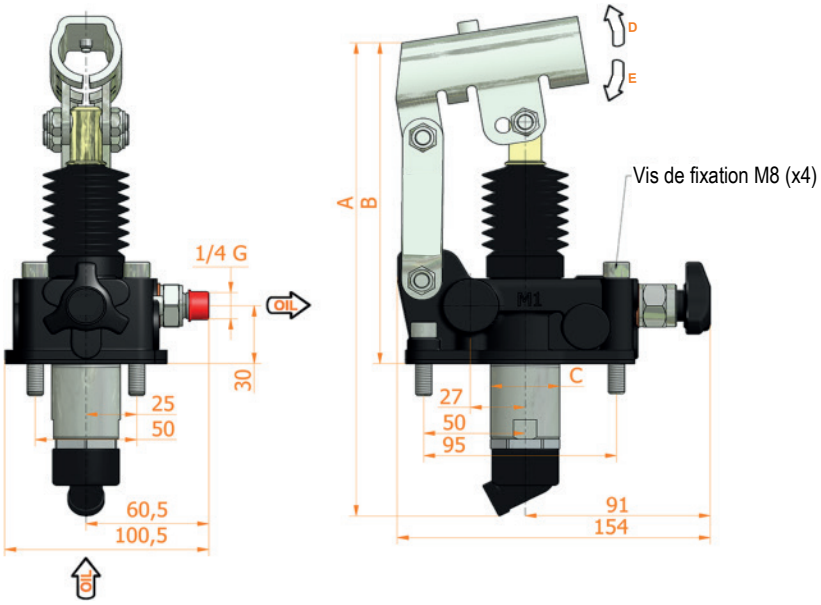


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.00020 | 107.181.00020S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 s |
| 107.181.00030 | 107.181.00030S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 s |
| 107.181.00040 | 107.181.00040S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 byA-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec volant de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

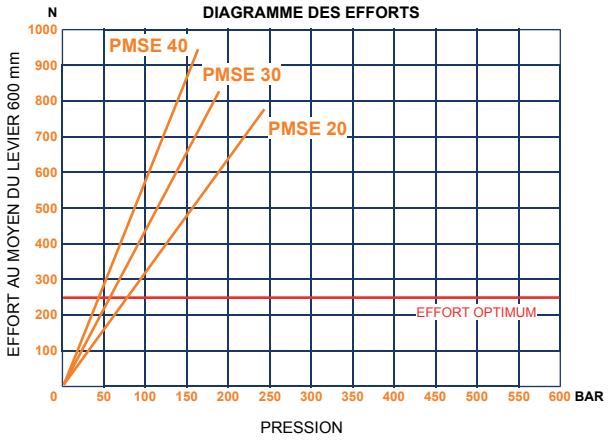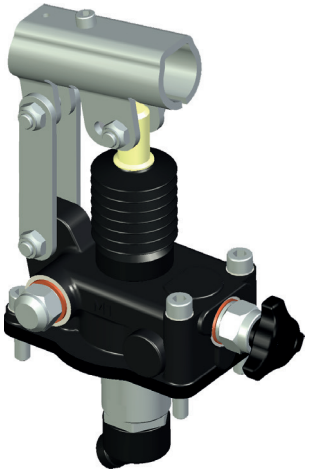

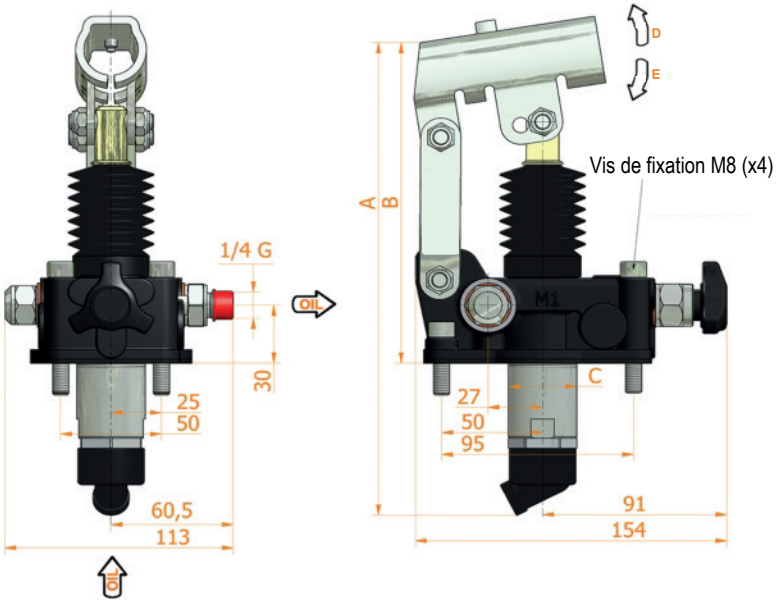


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.10020 | 107.181.10020S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 byA-s |
| 107.181.10030 | 107.181.10030S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 byA-s |
| 107.181.10040 | 107.181.10040S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 byA-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 e-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

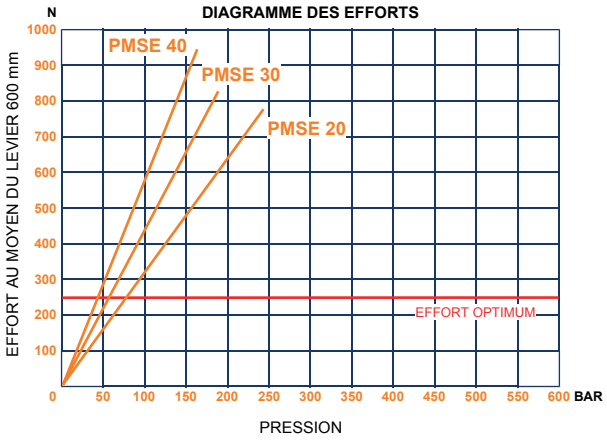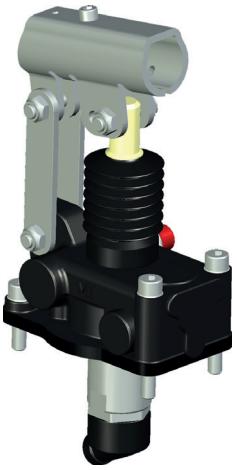

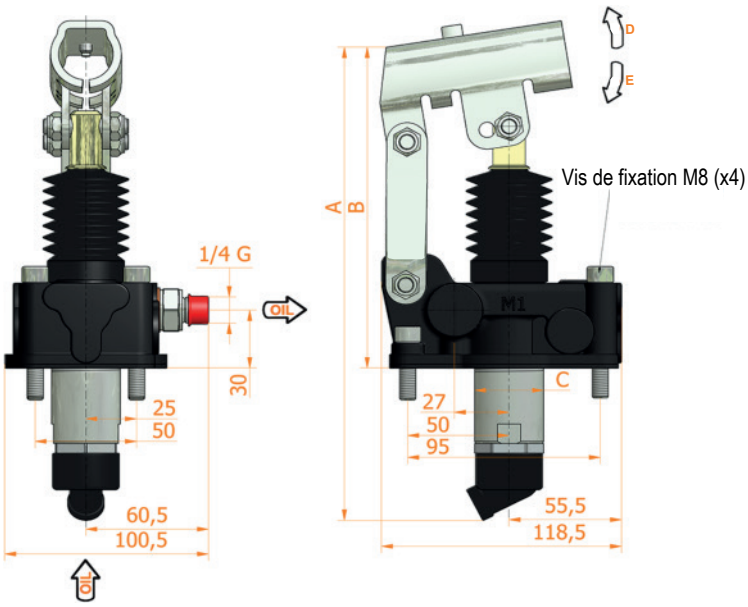


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.00320 | 107.181.00320S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 e-s |
| 107.181.00330 | 107.181.00330S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 e-s |
| 107.181.00340 | 107.181.00340S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 e-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 byC-e-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

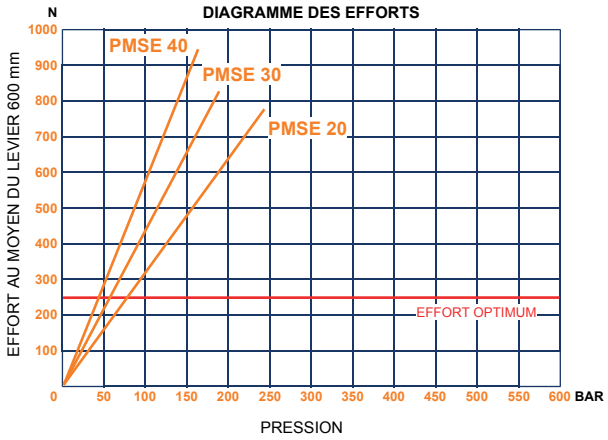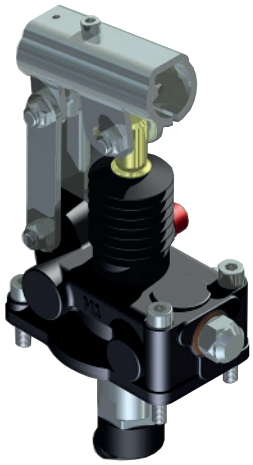

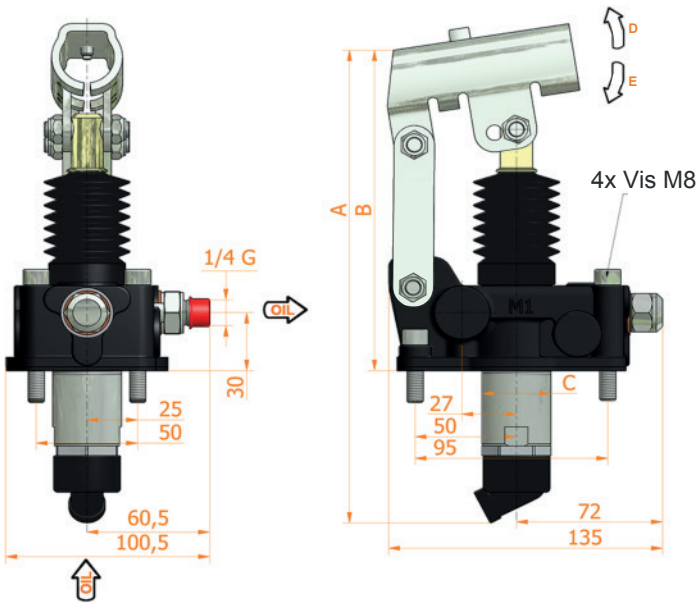


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.40320 | 107.181.40320S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 byC-e-s |
| 107.181.40330 | 107.181.40330S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 byC-e-s |
| 107.181.40340 | 107.181.40340S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 byC-e-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 L-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec levier de décharge
Fixation sur réservoir réservoir







Schéma hydraulique

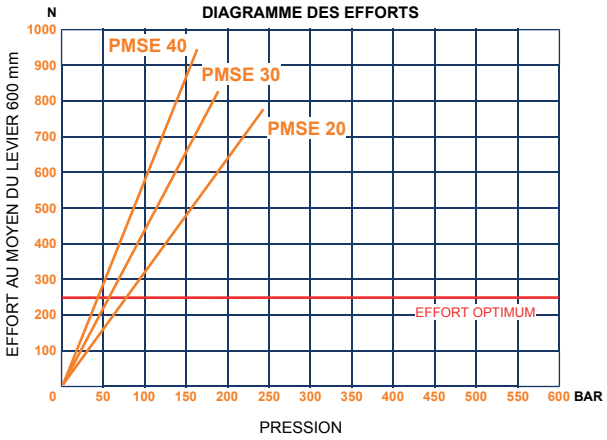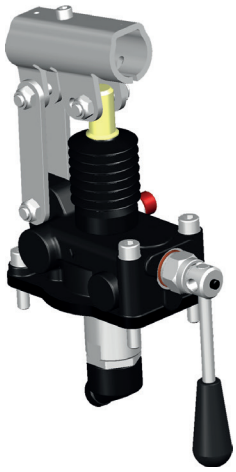

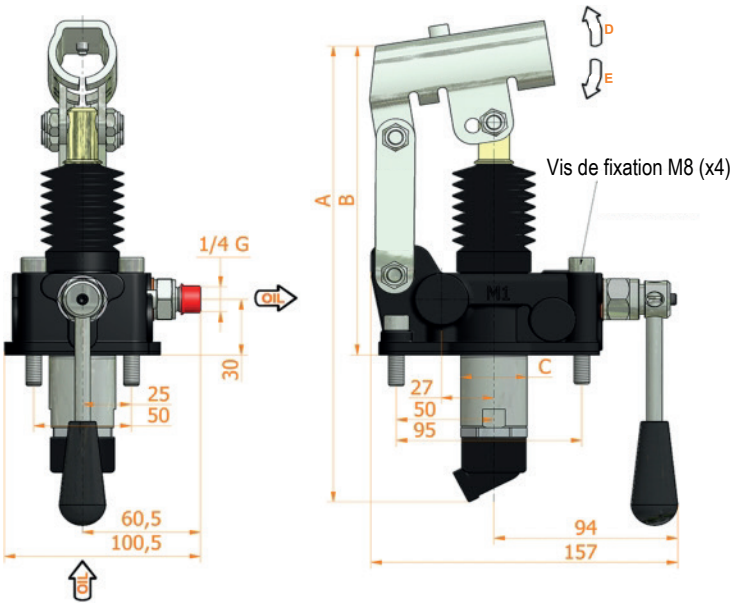


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.00420 | 107.181.00420S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 L-s |
| 107.181.00430 | 107.181.00430S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 L-s |
| 107.181.00440 | 107.181.00440S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 L-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec levier de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

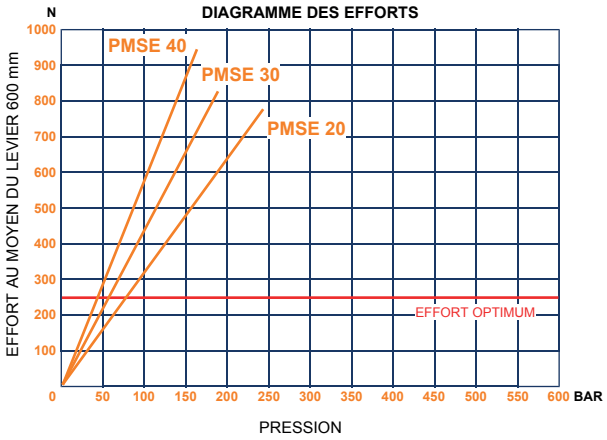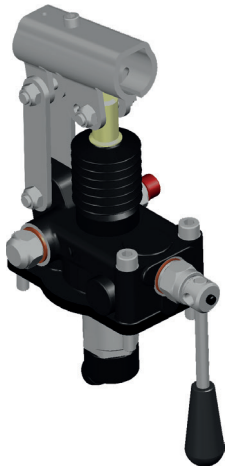

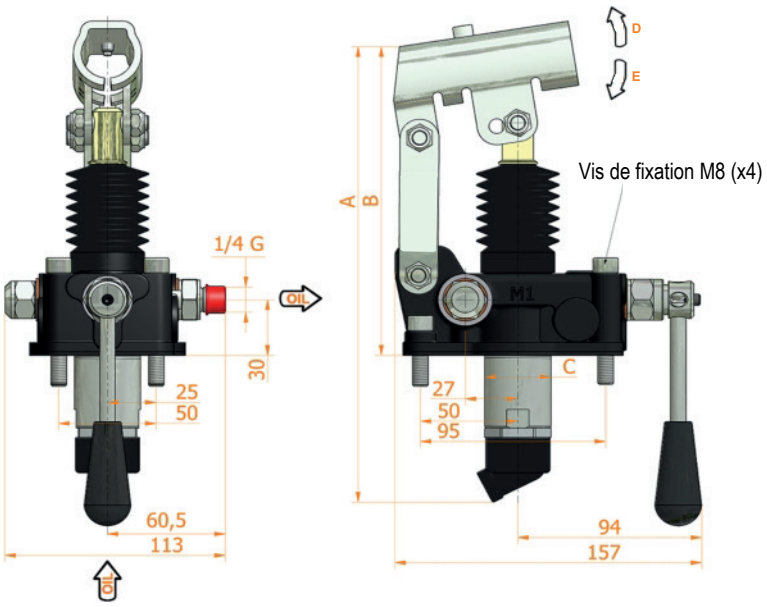


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.10420 | 107.181.10420S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 L-byA-s |
| 107.181.10430 | 107.181.10430S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 L-byA-s |
| 107.181.10440 | 107.181.10440S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 L-byA-s |

# Pompe à main modèle **PMSE 20-30-40 byC-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec vis de décharge
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

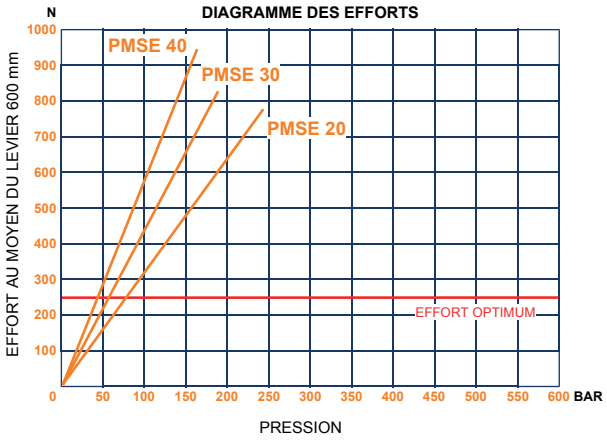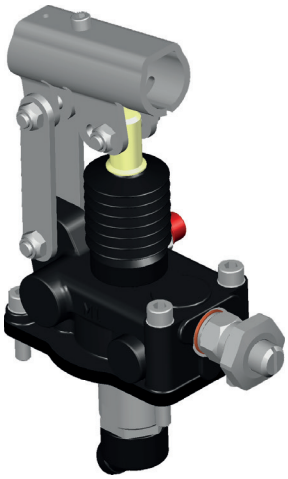

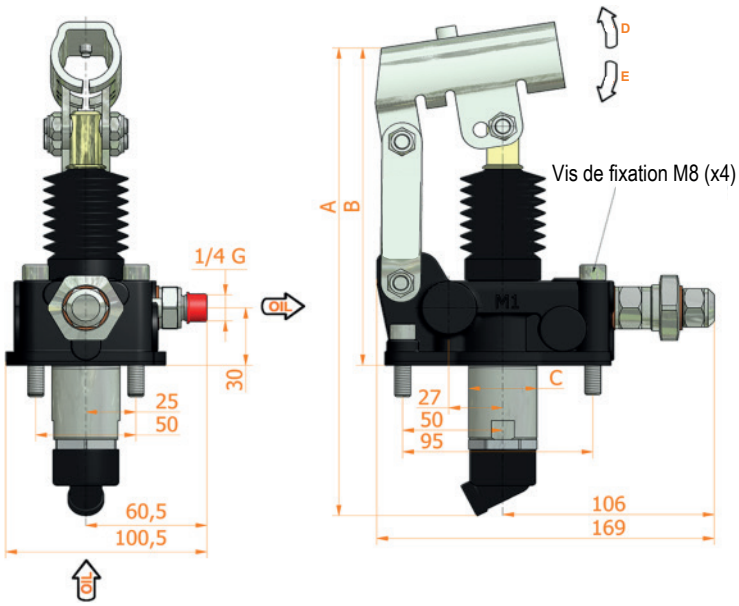


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en fonte
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 100 bar

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.181.40020 | 107.181.40020S | 20 | 249 | 167 | 34 | 35 | 29 | 20,527 | 80 | 240 | 3,100 | PMSE 20 byC-s |
| 107.181.40030 | 107.181.40030S | 30 | 252 | 167 | 34 | 38 | 26 | 30,262 | 60 | 185 | 3,200 | PMSE 30 byC-s |
| 107.181.40040 | 107.181.40040S | 40 | 252 | 167 | 40 | 38 | 26 | 40,290 | 40 | 160 | 3,300 | PMSE 40 byC-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMSEC 5 eb**





Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
pour minicentrales (secours)
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

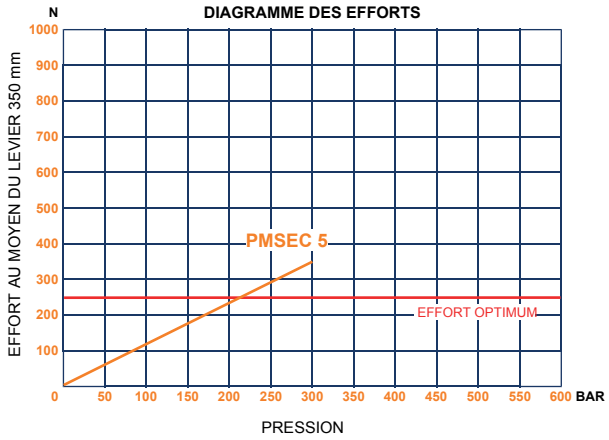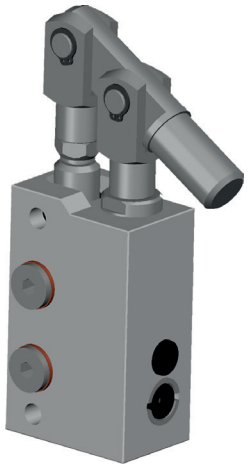

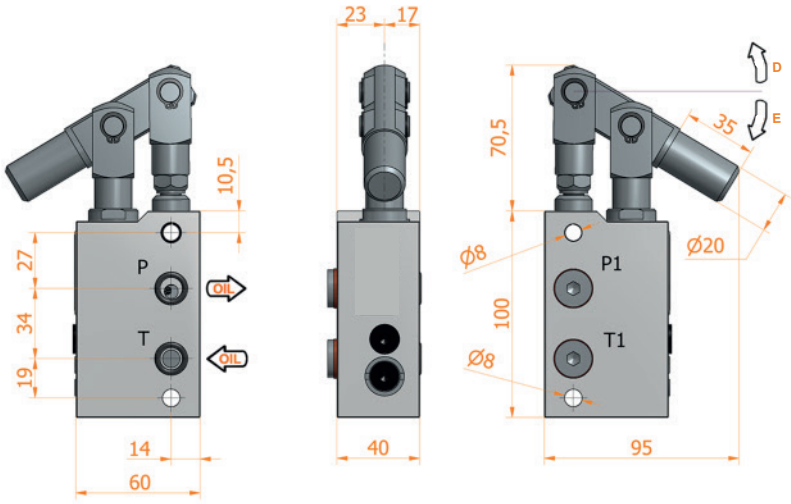


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER | | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D ° | E ° | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.194.00705 | 5 | 31 | 31 | 5,380 | 215 | 300 | 1,120 | PMSEC 5 eb |

# Pompe à main modèle **PMSEC 7,5 e**



Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
pour minicentrales (secours)
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

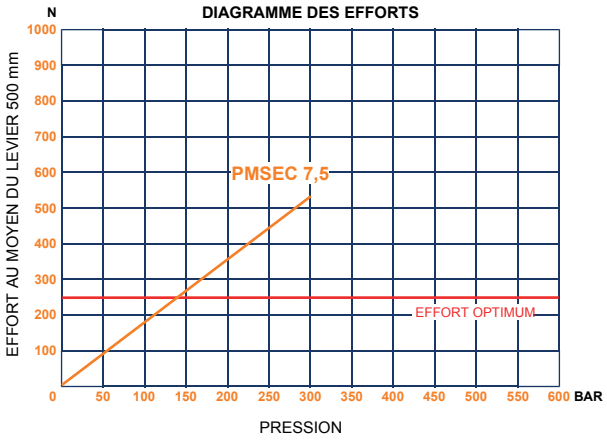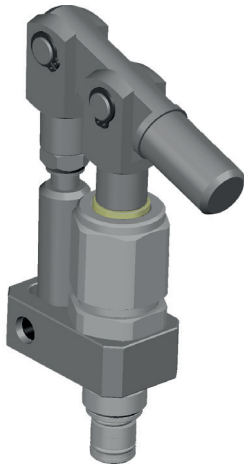

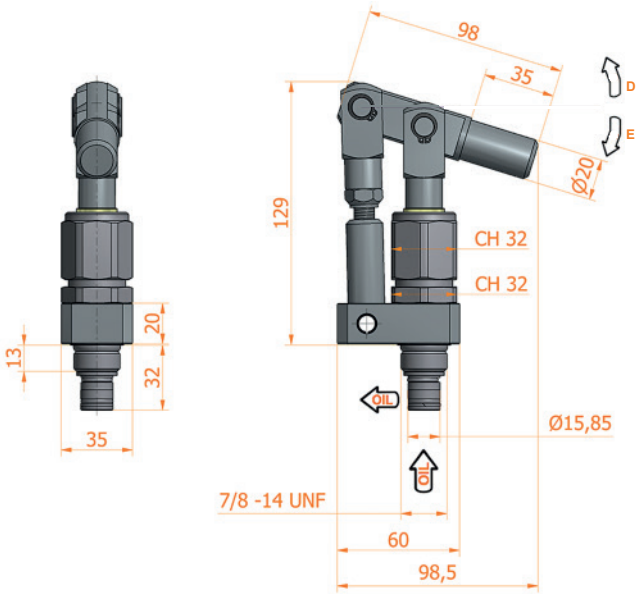


**Caractéristiques :**

- Corps en acier
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier en acier zingué blanc
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes zinguées blanc

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.194.00307 | 7,5 | 33 | 17 | 8,470 | 140 | 300 | 1,069 | PMSEC 7,5 e |

Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)
avec volant de décharge
avec levier d'exclusion pour la 1ère vitesse
avec prédisposition pour manomètre
Fixation sur réservoir






Schéma hydraulique

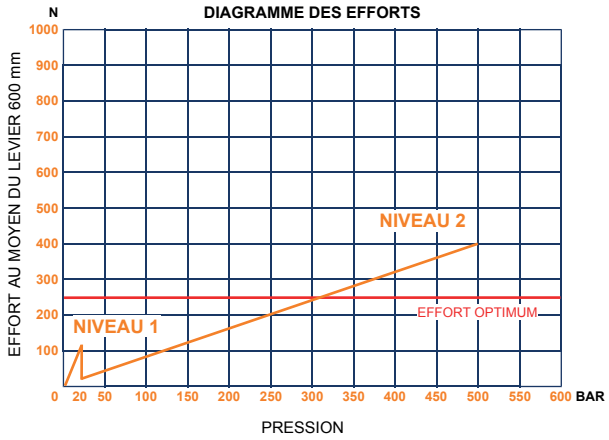

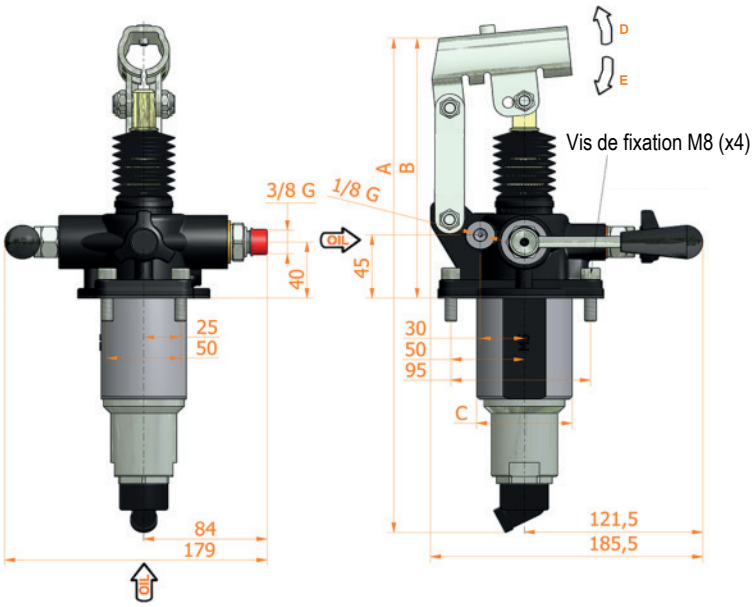


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec prédisposition manomètre raccordement : 1/4 G

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 1 | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 2 | PRESSION (BAR) NIVEAU 1 | PRESSION (BAR) NIVEAU 2 | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.186.00258 | 107.186.00258S | 5-80 | 354 | 185 | 65 | 30 | 32 | 80,588 | 5,036 | 20 | 500 | 6,200 | PM2V 5/80 Lm-pm-s |

# Pompe à main modèle **PM2V 5/80 Lm-byB-pm-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)
avec volant de décharge
avec levier d'exclusion pour la 1ère vitesse
avec limiteur de pression réglable et prédisposition pour manomètre
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

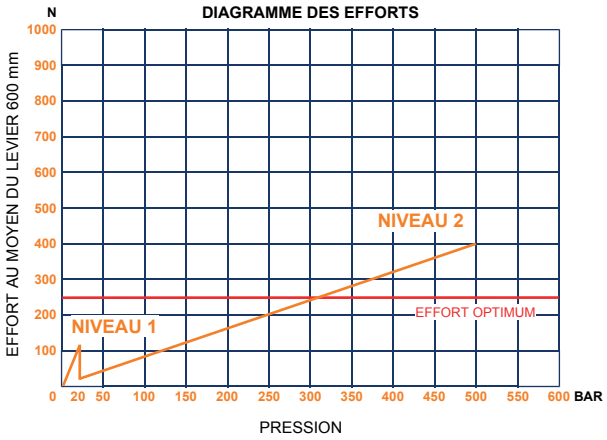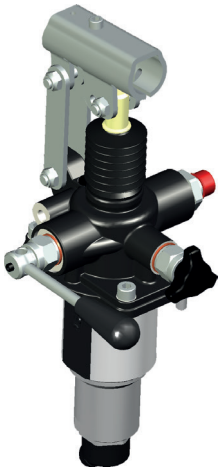

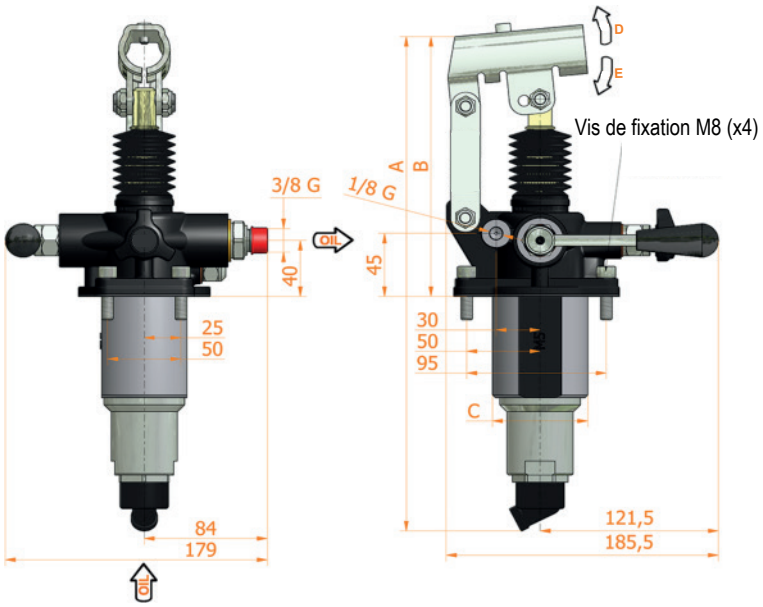


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 400 bar
- Avec prédisposition manomètre raccordement : 1/4 G

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 1 | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 2 | PRESSION (BAR) NIVEAU 1 | PRESSION (BAR) NIVEAU 2 | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.186.20258 | 107.186.20258S | 5-80 | 354 | 185 | 65 | 30 | 32 | 80,588 | 5,036 | 20 | 500 | 6,200 | PM2V 5/80 Lm-byB-pm-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM2V 5/80 a-pm-s**





Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)
avec volant de décharge
avec commande automatique pour la 1ère vitesse
avec limiteur de pression réglable et prédisposition pour manomètre
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

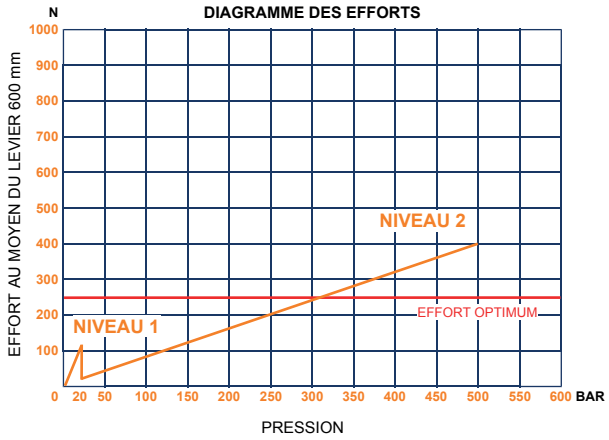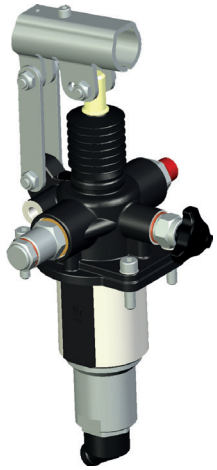

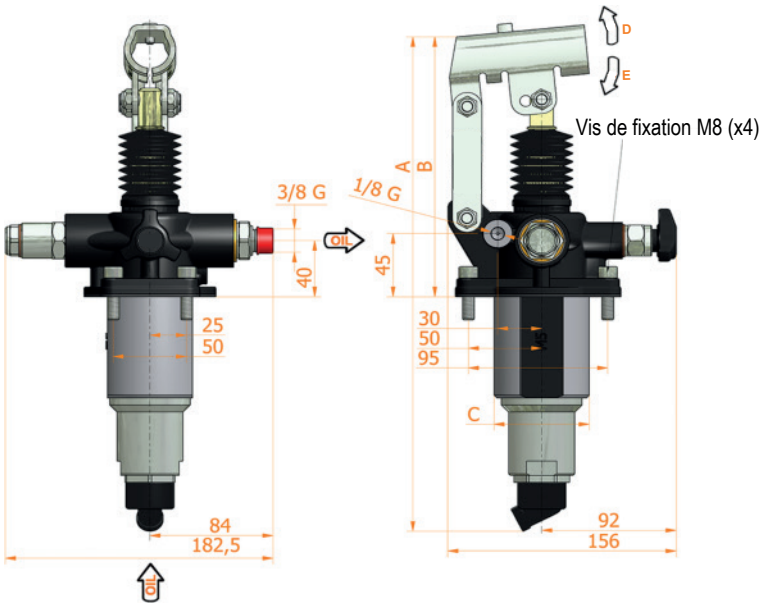


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston traité au Niploy
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Avec prédisposition manomètre raccordement : 1/4 G

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 1 | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 2 | PRESSION (BAR) NIVEAU 1 | PRESSION (BAR) NIVEAU 2 | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.186.00158 | 107.186.00158S | 5-80 | 354 | 185 | 65 | 30 | 32 | 80,588 | 5,036 | 20 | 500 | 6,200 | PM2V 5/80 Lm-pm-s |

# Pompe à main modèle **PM2V 5/80 a-byB-pm-s**

Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)
avec volant de décharge
avec commande automatique pour la 1ère vitesse
avec limiteur de pression réglable et prédisposition pour manomètre
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

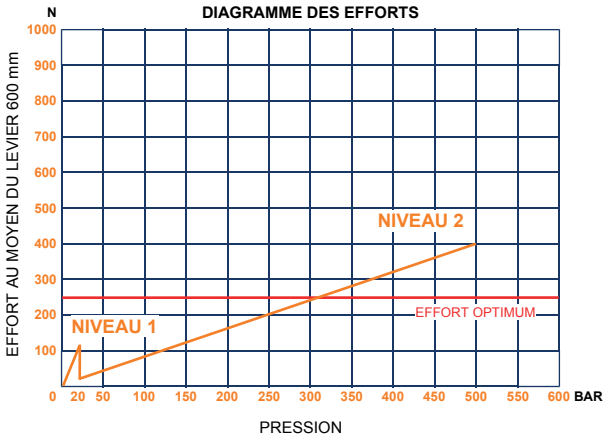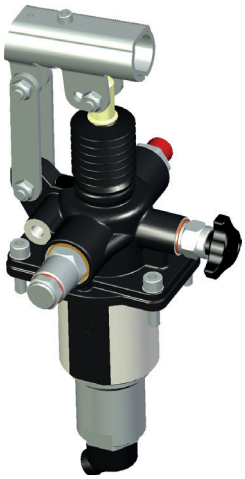

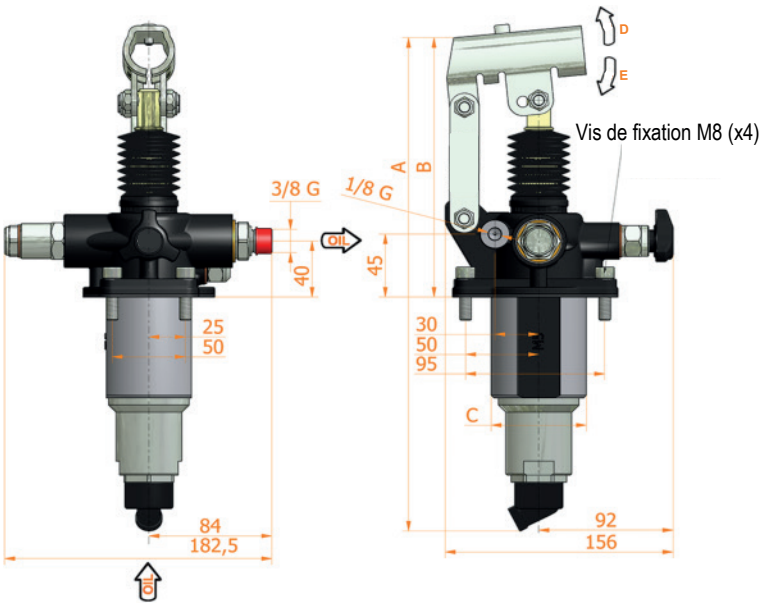


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 400 bar
- Avec prédisposition manomètre raccordement : 1/4 G

| CODE SANS SOUFFLET | CODE AVEC SOUFFLET | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | C mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 1 | CYLINDRÉE cm³ NIVEAU 2 | PRESSION (BAR) NIVEAU 1 | PRESSION (BAR) NIVEAU 2 | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.186.20158 | 107.186.20158S | 5-80 | 354 | 185 | 65 | 30 | 32 | 80,588 | 5,036 | 20 | 500 | 6,200 | PM2V 5/80 a-byB-pm-s |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main SIMPLE EFFET à deux cylindrées (double vitesse)
avec volant de décharge
avec commande automatique pour la 1ère vitesse
avec limiteur de pression réglable
Fixation sur réservoir







Schéma hydraulique

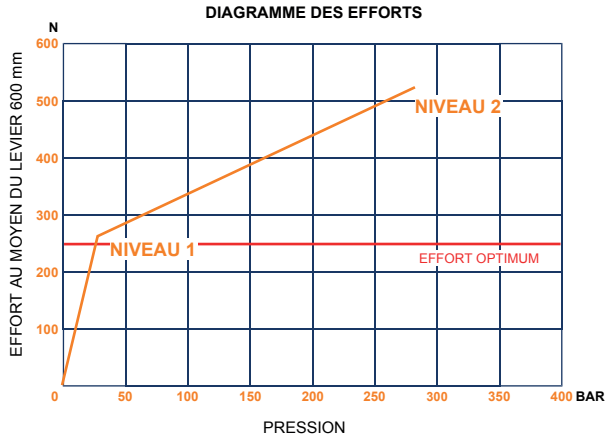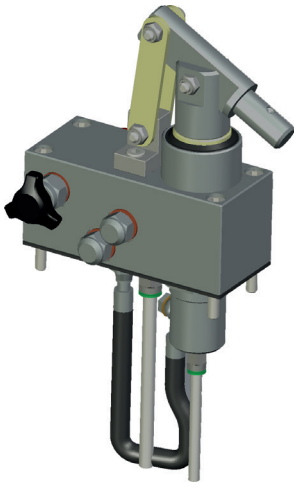

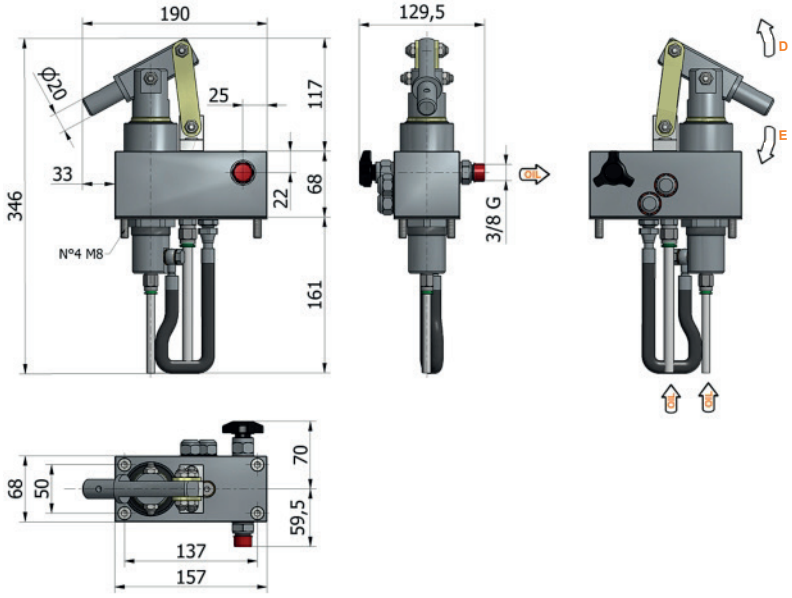


**Caractéristiques :**

- Corps zingué blanc
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Pièces externes zinguées jaune + mastic d'étanchéité 15 microns
- Inclus, le kit de montage sur le réservoir d'huile
- Limiteur de pression réglable réglage standard : 280 bar

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER | | CYLINDRÉE cm³ | | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D ° | E ° | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | | |
| 107.166.20155 | 5-50 | 29 | 27 | 50,200 | 5,300 | 30 | 280 | 7,776 | PM2V 5-50 a-byB |

# Pompe à main modèle **PM2P 5-10-17**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec volant de décharge
Raccordement en ligne ou fixation sur un réservoir







Schéma hydraulique

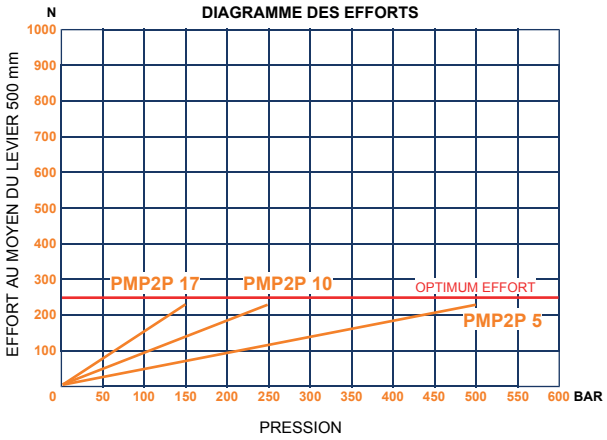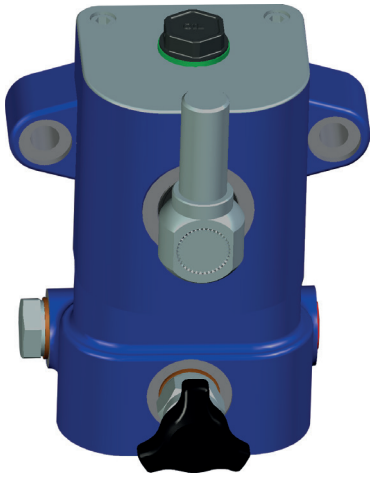

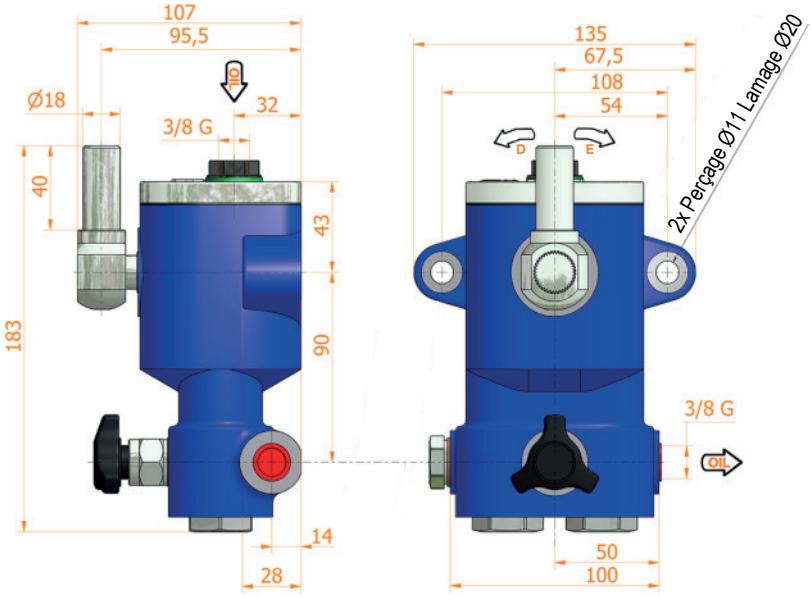


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø18 mm (intérieur)
- Pièces externes zinguées blanc
- Couleur standard bleu

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.185.00005 | 5 | 36 | 36 | 5,510 | 500 | 500 | 4,200 | PM2P 5 |
| 107.185.00010 | 10 | 36 | 36 | 11,650 | 250 | 250 | 4,200 | PM2P 10 |
| 107.185.00017 | 17 | 36 | 36 | 18,210 | 150 | 150 | 4,200 | PM2P 17 |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PM2P 5-10-17 e**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Raccordement en ligne ou fixation sur un réservoir







Schéma hydraulique

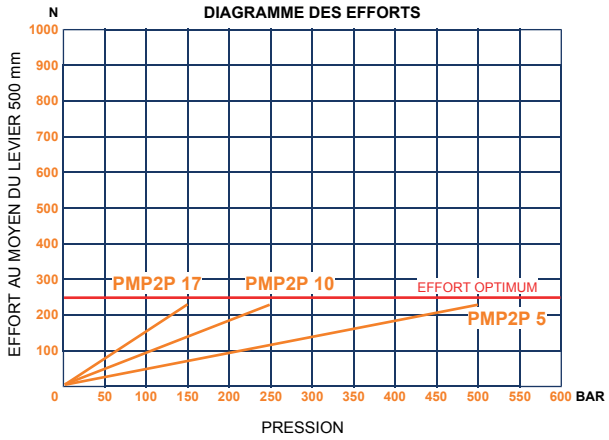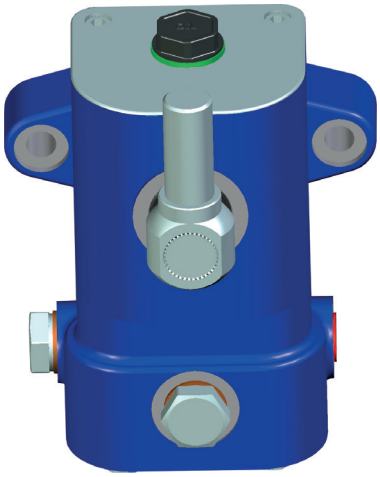

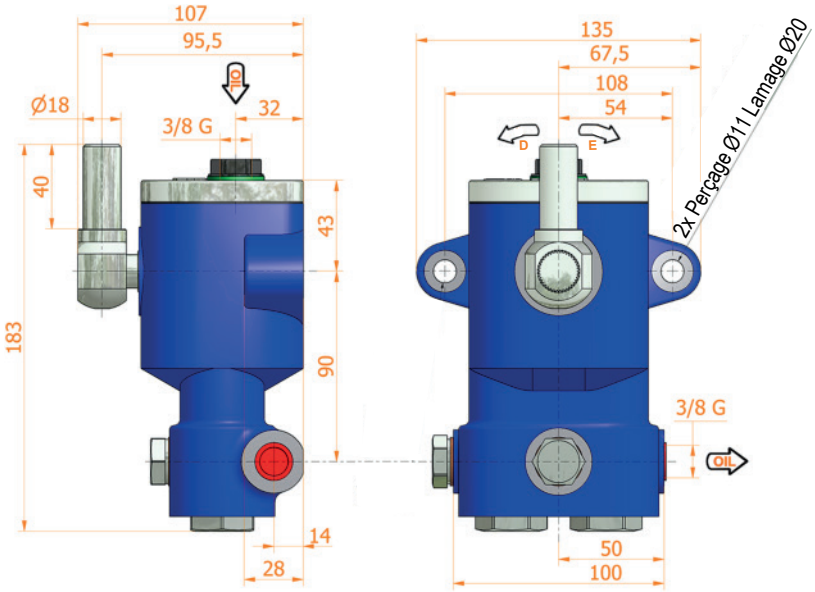


**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø18 mm (intérieur)
- Pièces externes zinguées blanc
- Couleur standard bleu

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.185.00305 | 5 | 36 | 36 | 5,510 | 500 | 500 | 4,200 | PM2P 5 e |
| 107.185.00310 | 10 | 36 | 36 | 11,650 | 250 | 250 | 4,200 | PM2P 10 e |
| 107.185.00317 | 17 | 36 | 36 | 18,210 | 150 | 150 | 4,200 | PM2P 17 e |

# Pompe à main modèle **PMP 12 e**

Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne







Schéma hydraulique

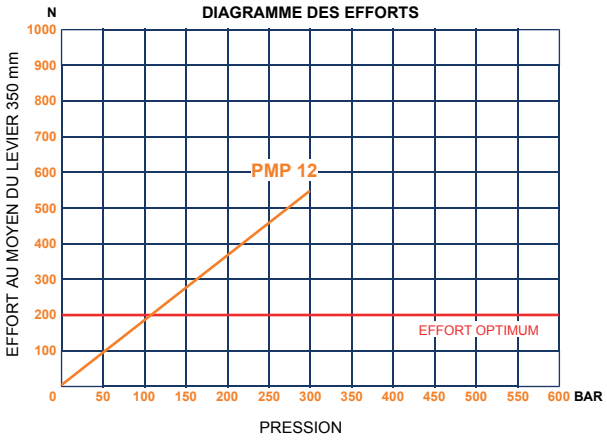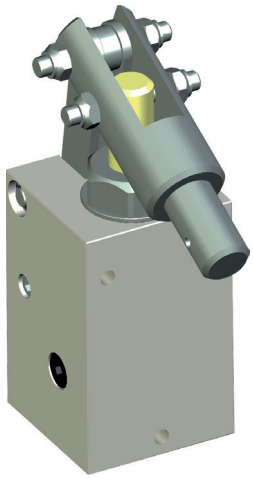

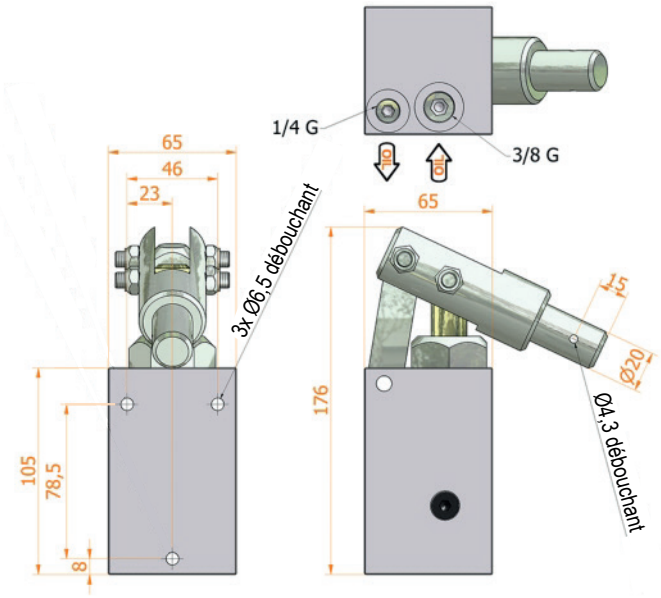


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Pièces externes zinguées blanc

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.192.00312 | 12 | 12,265 | 100 | 300 | 2,110 | PMP 12 e |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à main modèle **PMP 25 e**





Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage
sans système de décharge
Pour fixation murale







Schéma hydraulique

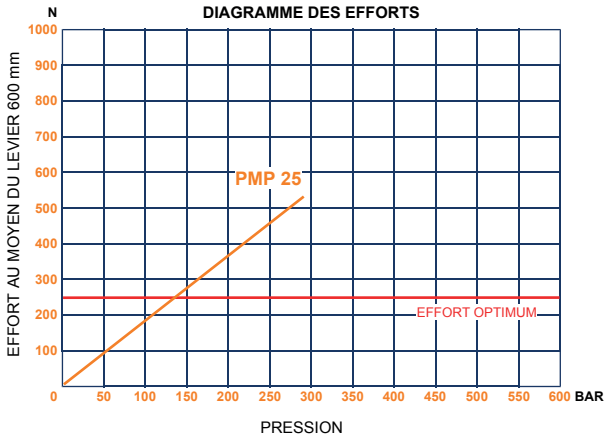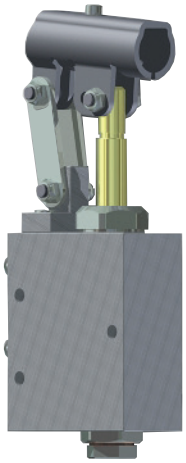

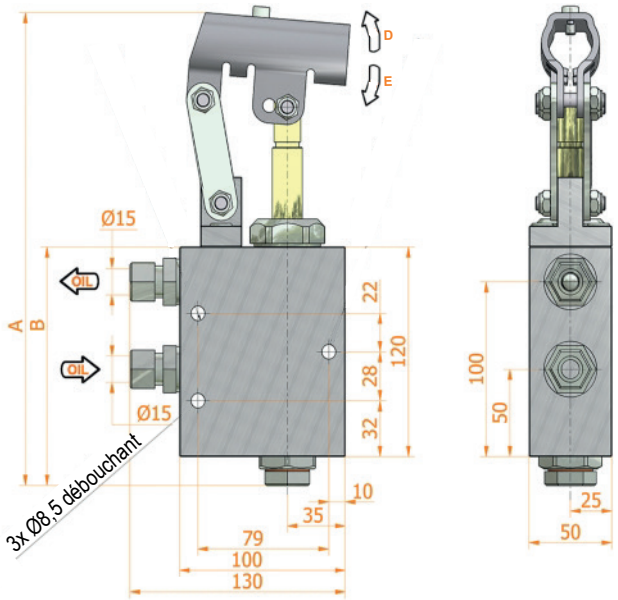


**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium anti-corrosion
- Piston nickelé (Niploy) 30 microns pour une résistance élevée aux conditions de brouillard salin
- Support de levier en acier inoxydable
- Pour levier Ø27 mm
- Pièces externes zinguées blanc

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | A mm | B mm | ANGLE LEVIER D ° | ANGLE LEVIER E ° | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) OPTIMALE | PRESSION (BAR) MAXI | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.192.00325 | 25 | 270 | 136 | 26 | 29 | 24,285 | 120 | 280 | 3 | PMP 25 e |

# Pompe à pied modèle **PPSE 12-15**

Pompe à pied SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec pédale de décharge
avec réservoir de 1,5 litres







Schéma hydraulique

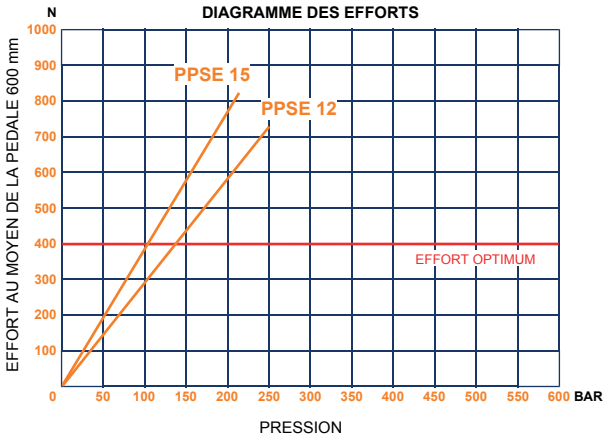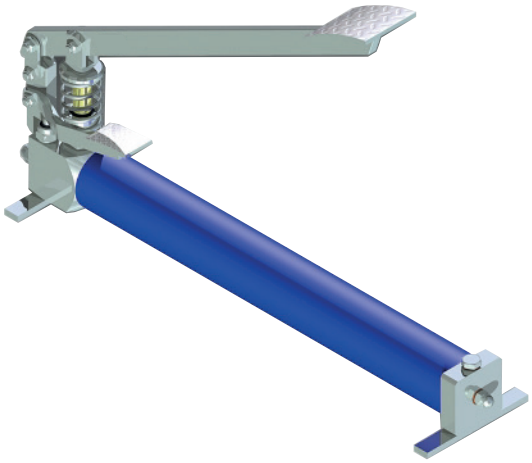

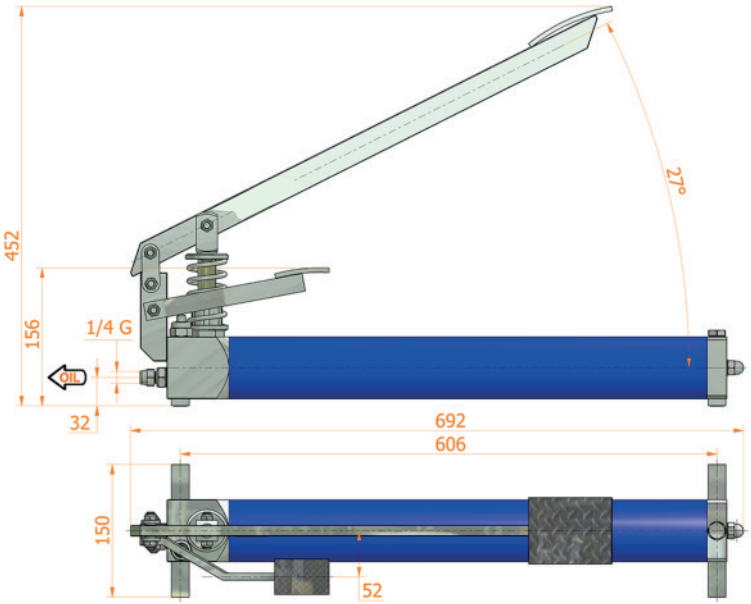


**Caractéristiques :**

- Corps en acier zingué blanc
- Piston nickelé (Niploy)
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard bleu

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE KG | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.169.00012 | 12 | 11,445 | 140 | 250 | 10,000 | PPSE 12 |
| 107.169.00015 | 15 | 14,130 | 110 | 220 | 10,000 | PPSE 15 |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Pompe à pied modèle **PPSE 12-15 byB**





Pompe à pied SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec pédale de décharge
avec limiteur de pression réglabe
avec réservoir de 1,5 litres







Schéma hydraulique

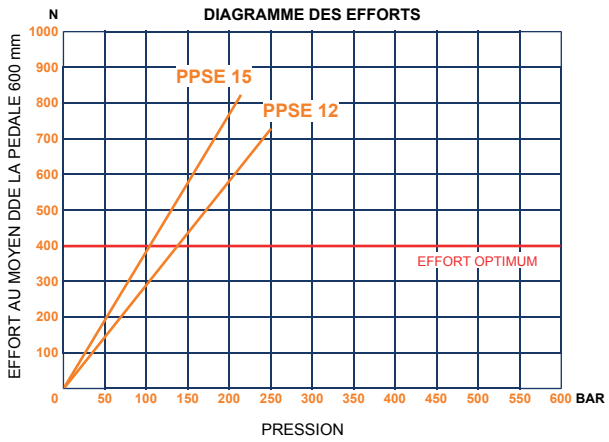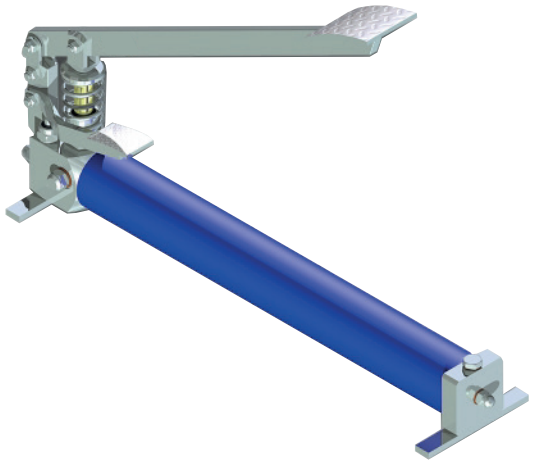

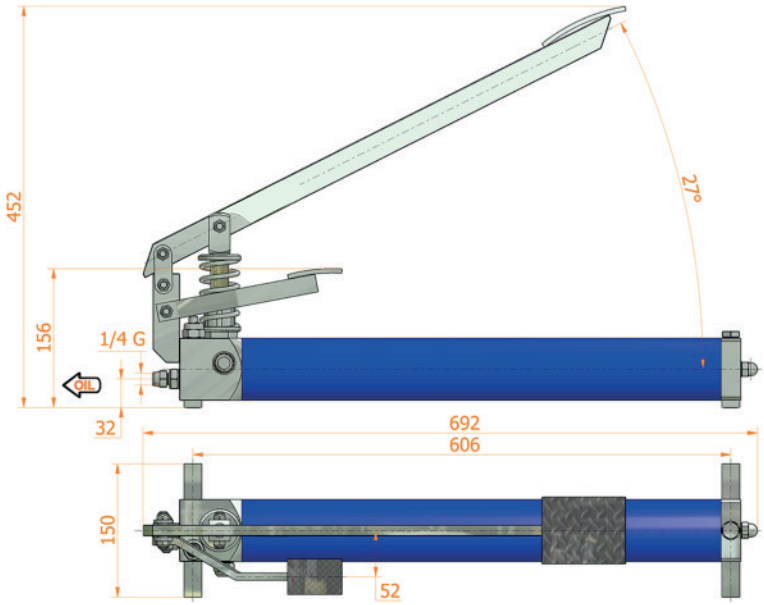



**Caractéristiques :**

- Corps en acier zingué blanc
- Piston nickelé (Niploy)
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard bleu
- Limiteur de pression réglable
  réglage standard : 200 bar

| CODE | CYLINDRÉE cm³ | CYLINDRÉE RÉELLE cm³ | PRESSION (BAR) | | MASSE Kg | MODÈLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | |
| 107.169.20012 | 12 | 11,445 | 140 | 250 | 10,000 | PPSE 12 byB |
| 107.169.20015 | 15 | 14,130 | 110 | 220 | 10,000 | PPSE 15 byB |

# POMPES A MAIN, POMPES A PIED, LEVIERS ET RÉSERVOIRS

## Leviers pour pompe à main

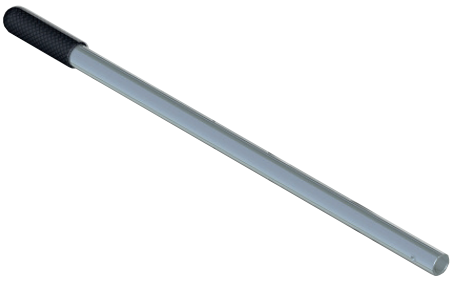

► Levier droit zingué blanc Ø20 mm (extérieur) Longueur 500 mm




**Caractéristiques :**

- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire

| CODE | S mm | L mm | MASSE Kg | LEVIER POUR POMPE A MAIN TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 107.060.00000 | 20 | 500 | 0,40 | PMSE 8-15 |

► Leviers droits zingués blanc Ø27 mm (extérieur) Longueur 330 à 1500 mm





**Caractéristiques :**

- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire

| CODE | S mm | L mm | MASSE Kg | LEVIERS POUR POMPES A MAIN TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 107.060.00005 | 27 | 330 | 0,50 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |
| 107.060.00007 | 27 | 400 | 0,60 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |
| 107.060.00009 | 27 | 600 | 0,90 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |
| 107.060.00011 | 27 | 850 | 1,20 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |
| 107.060.00013 | 27 | 1000 | 1,50 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |
| 107.060.00027 | 27 | 1500 | 2,20 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80 |

► Leviers droits zingués blanc autres diamètres intérieur

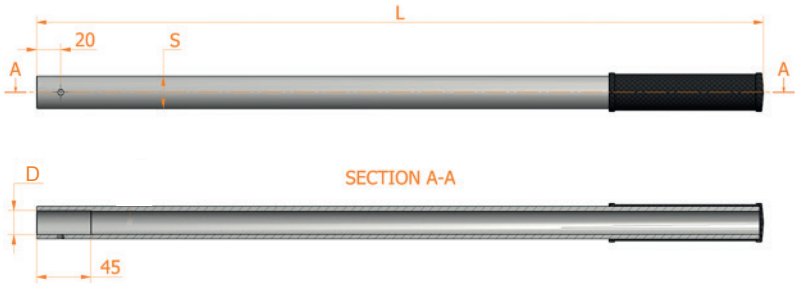


**Caractéristiques:**


- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire


| CODE | D mm | S mm | L mm | MASSE Kg | LEVIER POUR POMPES A MAIN TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.060.00017 | 18 | nc | 500 | nc | PM2P |
| 107.060.00031 | 20 | 27 | 600 | 1,25 | PM2V 5-50 |
| 107.060.00004 | 20 | 25 | 350 | 0,74 | PMP 12 |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**1 Litre**

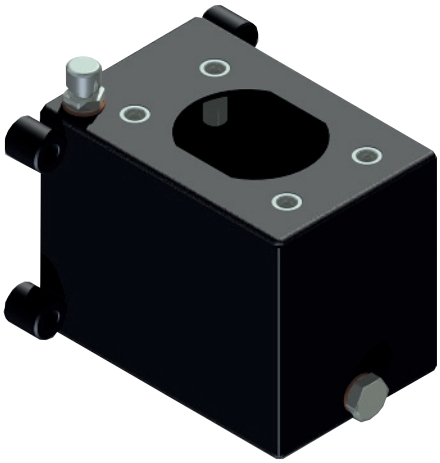

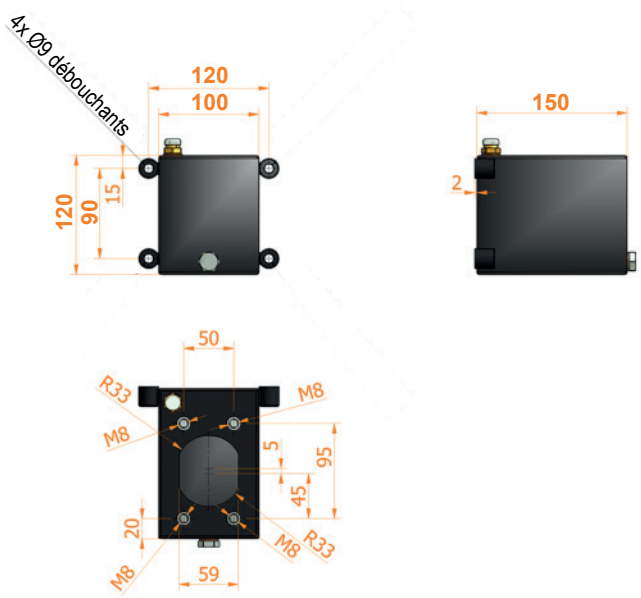


**Caractéristiques :**

- Modèle S1 ac 100x150x120 acier
- Modèle S1 i 100x150x120 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litre | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60001 | 1 | 2,200 | Ø10x85 mm | S1 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70001 | 1 | 2,200 | Ø10x85 mm | S1 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |

# Réservoir d'huile en acier **2 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**2 Litres**



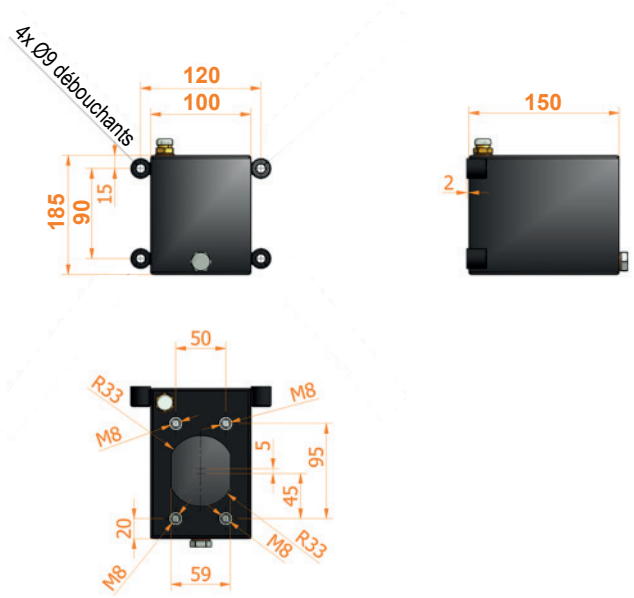


**Caractéristiques :**


- Modèle S2 ac 100x150x185 acier
- Modèle S2 i 100x150x185 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60002 | 2 | 3,000 | Ø10x114 mm | S2 ac | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70002 | 2 | 3,000 | Ø10x114 mm | S2 i | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |

# Réservoir d'huile en acier **2 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**2 Litres**

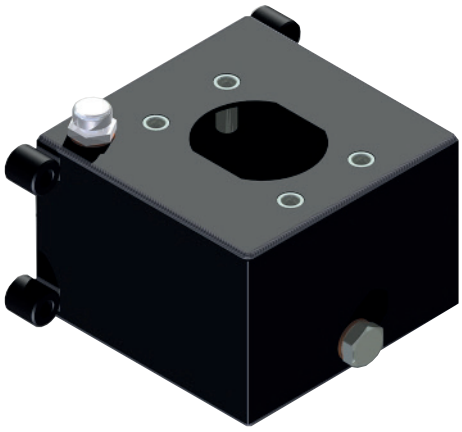

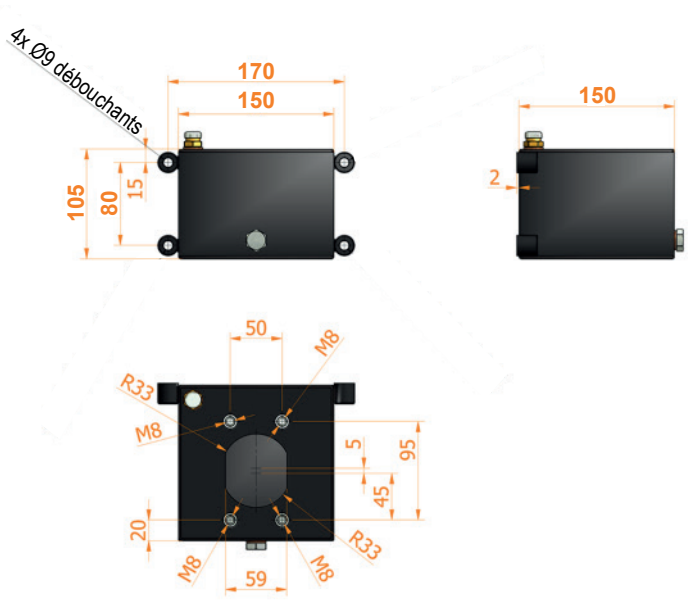


**Caractéristiques :**


- Matière : Acier peint
- Modèle S2 ac 150x150x105
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.301.60002 | 2 | 2,350 | Ø10x70 mm | S2 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en acier **2 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**2 Litres**

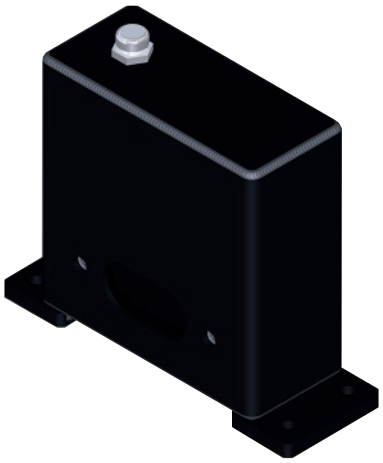

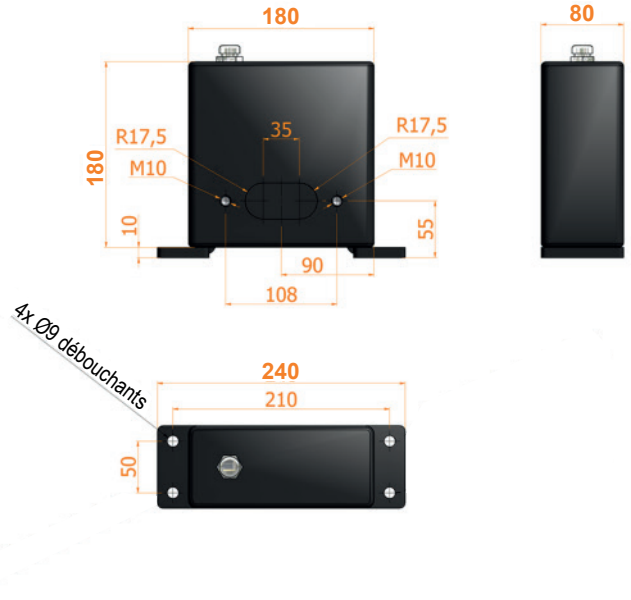



**Caractéristiques :**

- Matière : Acier peint
- Modèle S2 ac flasquable sur pompes à main PM2P 5-10-17
- Reniflard 1/4" G
- Couleur standard noire

| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | COMPATIBILITÉ AVEC RÉSERVOIRS |
|---|---|---|---|
| 107.301.60SP2 | 2 | 3,750 | PM2P 5-10-17 |

Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**3 Litres**



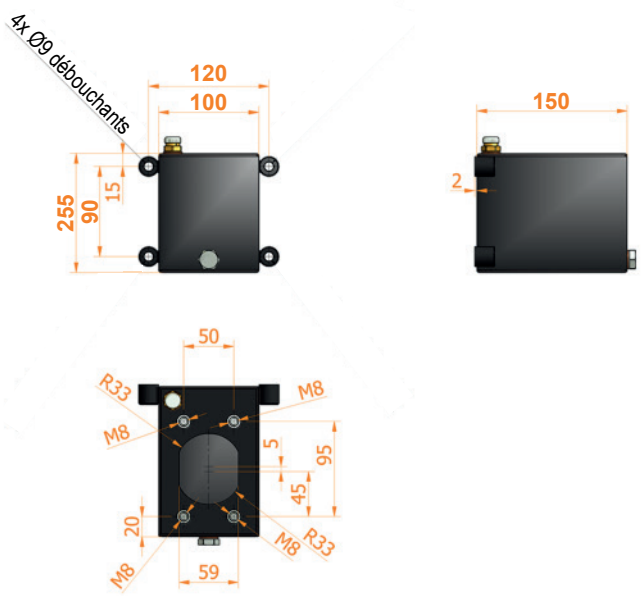



**Caractéristiques :**


- Modèle S3 ac 100x150x255 acier
- Modèle S3 i 100x150x255 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire

| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60003 | 3 | 3,700 | Ø10x180 mm | S3 ac | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70003 | 3 | 3,700 | Ø10x180 mm | S3 i | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |

# Réservoir d'huile en acier **5 Litres**

Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**5 Litres**

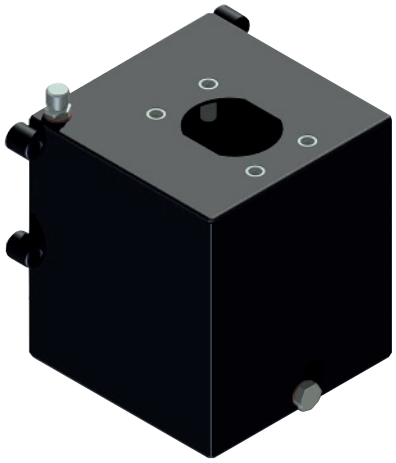

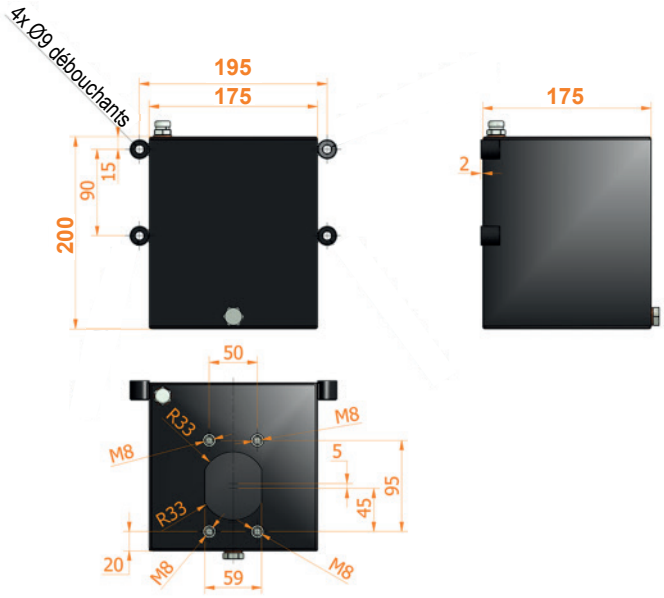


**Caractéristiques :**

- Modèle S5 ac 175x175x200 acier
- Modèle S5 i 175x175x200 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60005 | 5 | 5,300 | Ø10x156 mm | S5 ac | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70005 | 5 | 5,300 | Ø10x156 mm | S5 i | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |


# Réservoir d'huile en acier **7 Litres**





Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**7 Litres**

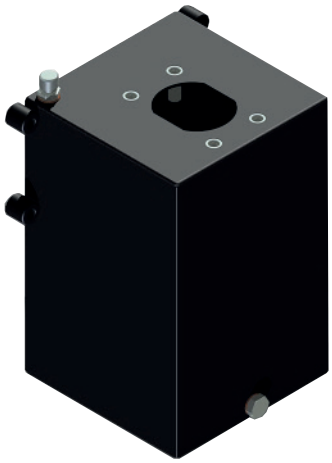

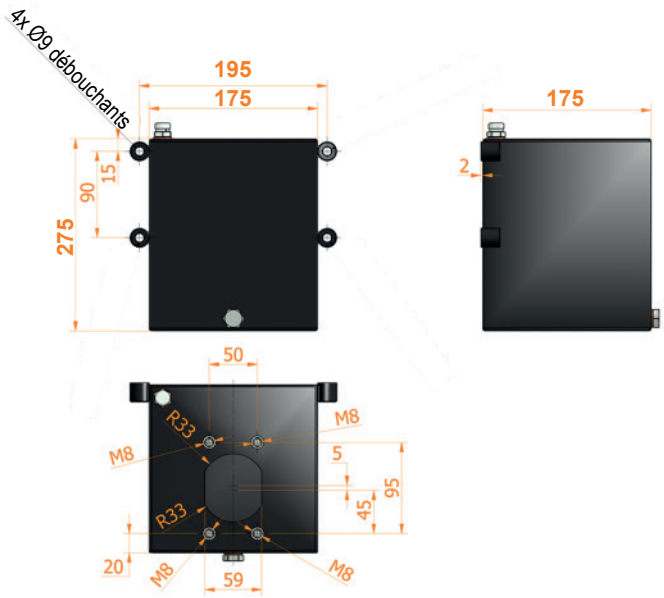


**Caractéristiques :**

- Modèle S7 ac 175x175x275 acier
- Modèle S7 i 175x175x275 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TUYAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60007 | 7 | 6,600 | Ø10x215 mm | S7 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70007 | 7 | 6,600 | Ø10x215 mm | S7 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |

# Réservoir d'huile en acier **10 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**10 Litres**



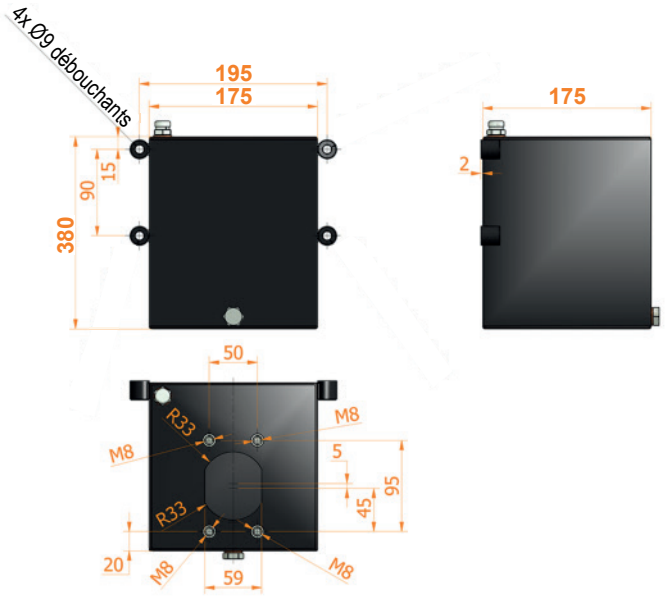


**Caractéristiques :**


- Modèle S10 ac 175x175x380 acier
- Modèle S10 i 175x175x380 inox
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange 1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN | MATIÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60010 | 10 | 8,300 | Ø10x325 mm | S10 ac | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Acier peint |
| 107.300.70010 | 10 | 8,300 | Ø10x325 mm | S10 i | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V | Inox |

# Réservoir d'huile en acier **13 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**13 Litres**

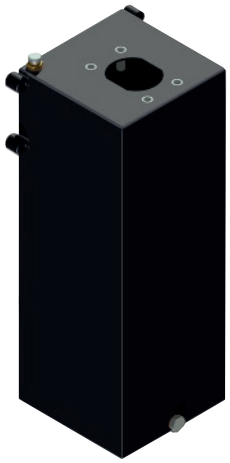

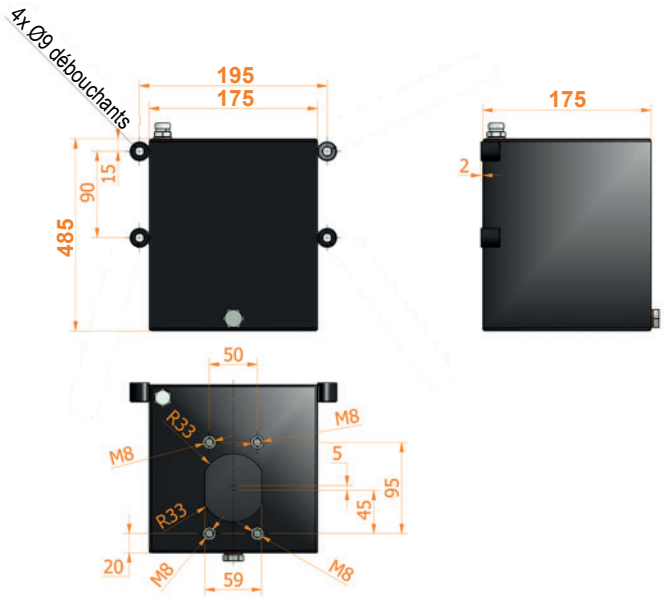


**Caractéristiques :**


- Matière : Acier peint
- Modèle S13 ac 175x175x485
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange1/4" G
- Couleur standard noire

| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60013 | 13 | 10,750 | Ø10x425 mm | S13 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en acier **15 Litres**

Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**15 Litres**



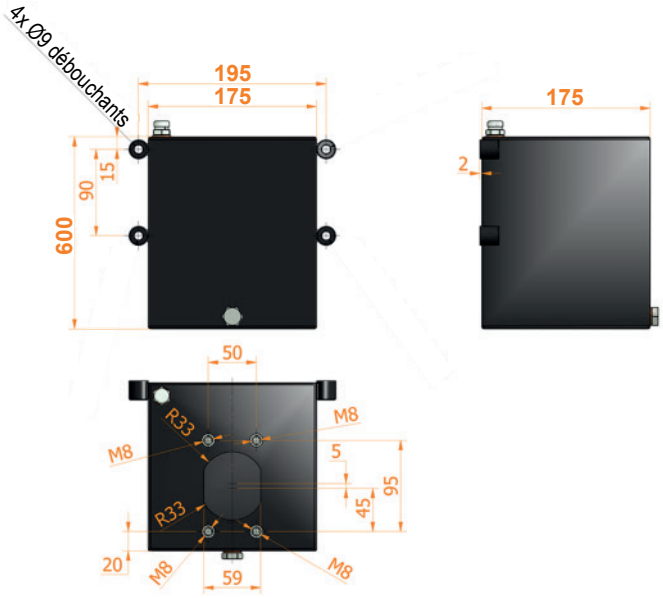


**Caractéristiques :**

- Matière : Acier peint
- Modèle S15 ac 175x175x600
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60015 | 15 | 12,100 | Ø10x540 mm | S15 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en acier **20 Litres**



Réservoir d'huile en acier peint pour pompes à main
**20 Litres**



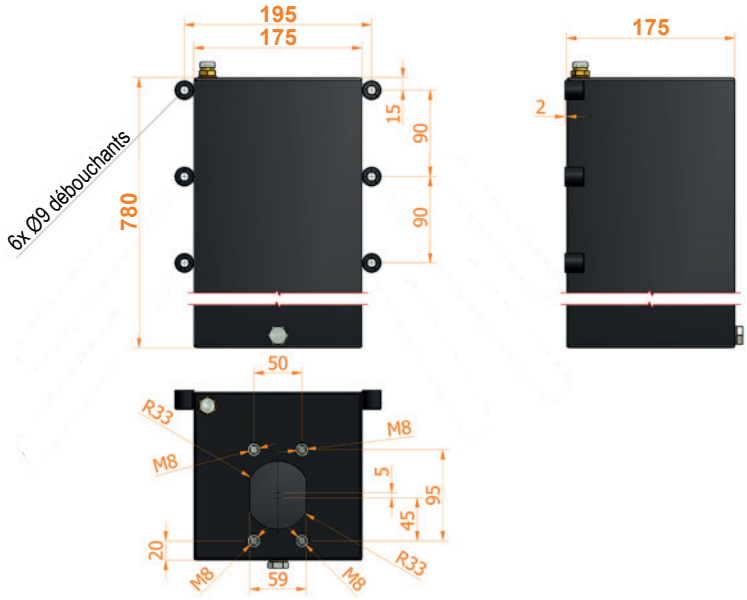


**Caractéristiques :**


- Matière : Acier peint
- Modèle S20 ac 175x175x780
- Tuyau d'aspiration inclus
- Reniflard 1/4" G
- Bouchon de vidange1/4" G
- Couleur standard noire


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.60020 | 20 | 16,000 | Ø10x720 mm | S20 | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en aluminium **1 Litre**



Réservoir d'huile en aluminium pour pompes à main
**1 Litre**

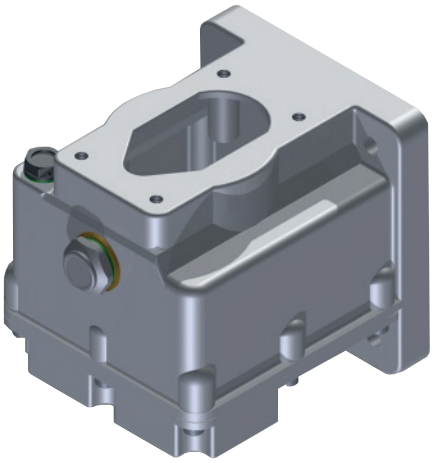

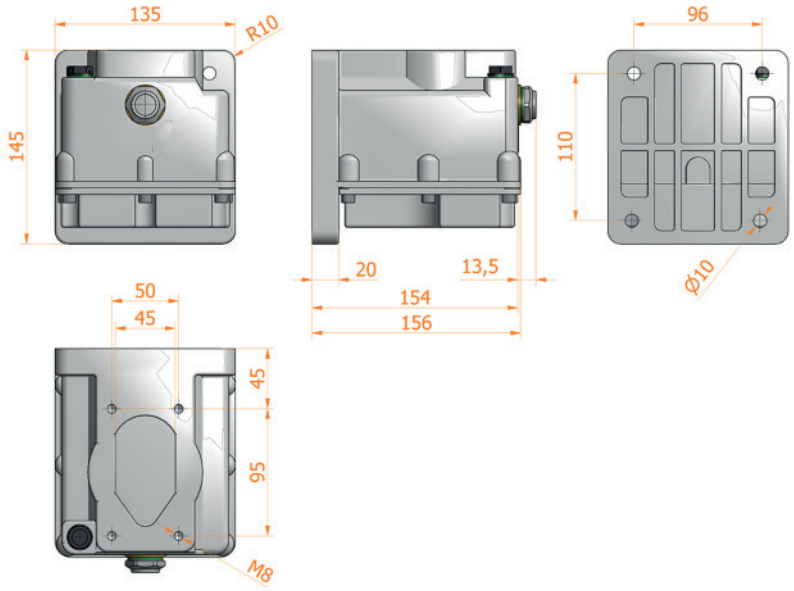




**Caractéristiques :**

- Matière : Aluminium
- Modèle S1 al
- Remplissage/vidange 1/4" G
- Voyant de niveau 1/2" G
- Couleur : aluminium

| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.90001 | 1 | 1,950 | Ø10x85 mm | S1 al | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

Réservoir d'huile en aluminium pour pompes à main
**2 Litres**

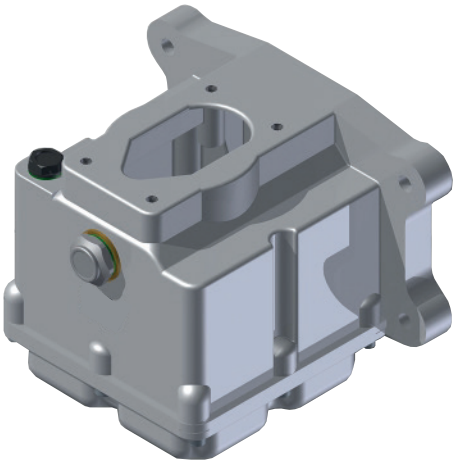

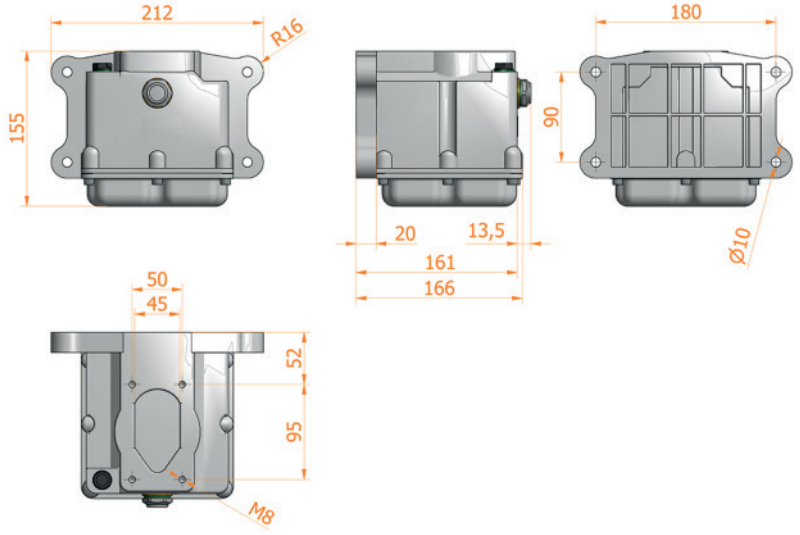


**Caractéristiques :**


- Matière : Aluminium
- Modèle S2 al
- Remplissage/vidange 1/4" G
- Voyant de niveau 1/2" G
- Couleur : aluminium


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.90002 | 2 | 2,140 | Ø10x85 mm | S2 al | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en aluminium **3 Litres**



Réservoir d'huile en aluminium pour pompes à main
**3 Litres**

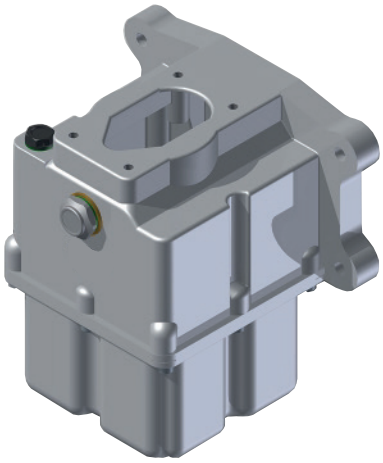

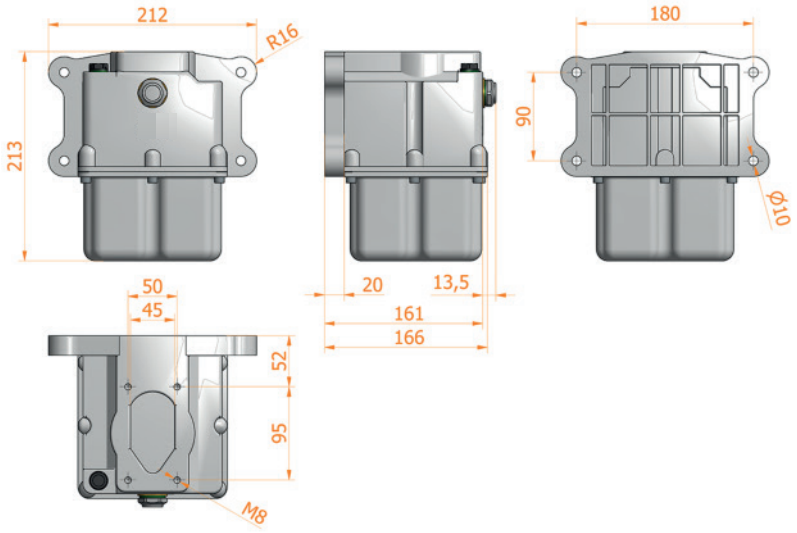


**Caractéristiques :**


- Matière : Aluminium
- Modèle S3 al
- Remplissage/vidange 1/4" G
- Voyant de niveau 1/2" G
- Couleur : aluminium


| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.90003 | 3 | 2,400 | Ø10x114 mm | S3 al | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Réservoir d'huile en aluminium **5 Litres**



Réservoir d'huile en aluminium pour pompes à main
**5 Litres**

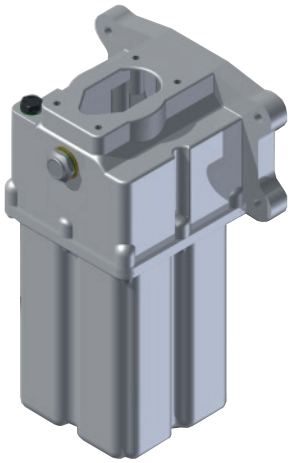

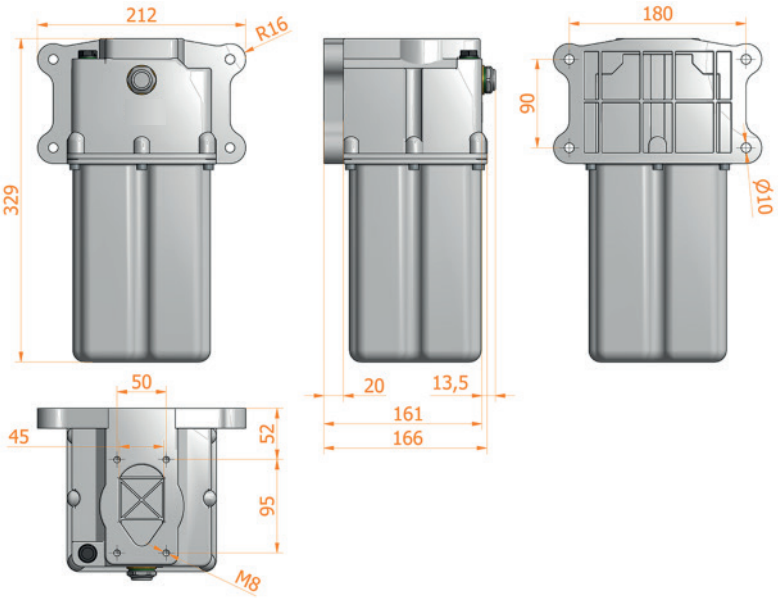



**Caractéristiques :**


- Matière : Aluminium
- Modèle S5 al
- Remplissage/vidange 1/4" G
- Voyant de niveau 1/2" G
- Couleur : aluminium

| CODE | CAPACITÉ Litres | MASSE Kg | TYUAU D'ASPIRATION | MODÈLE | COMPATIBILITÉ AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.300.90005 | 5 | 3,100 | Ø10x215 mm | S5 al | PM :: PMD :: PMDVB :: PMSE :: PM2V |

# Pompes à main gamme économique **PRP**

Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
avec robinet de décharge
avec réservoir cylindrique en acier et levier

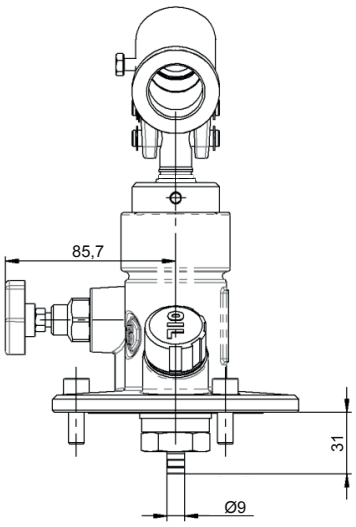



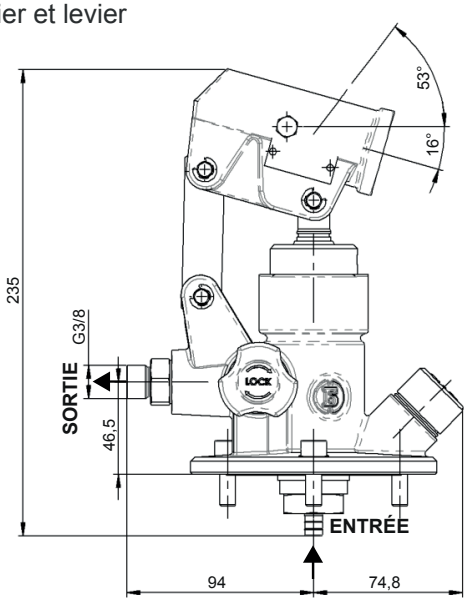



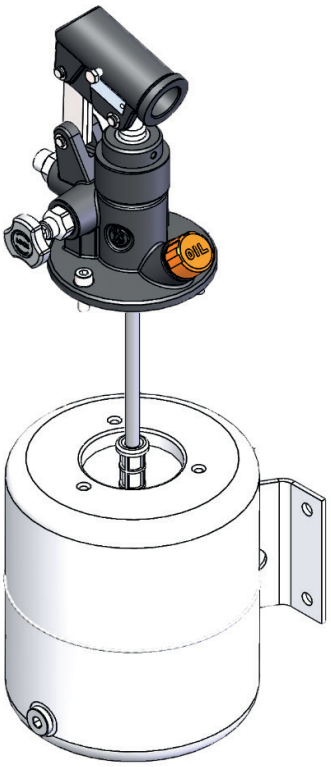
Schéma hydraulique


**Specifications:**


- Joints NBR
- Utilisable avec une huile minérale de viscosité de 10 à 500 cSt
- Livré avec un levier long. 540mm Code 107.000.00100
- Le réservoir est peint en couleur RAL 9005, il est livré avec son tuyau corespondant et sa crépine d'aspiration.



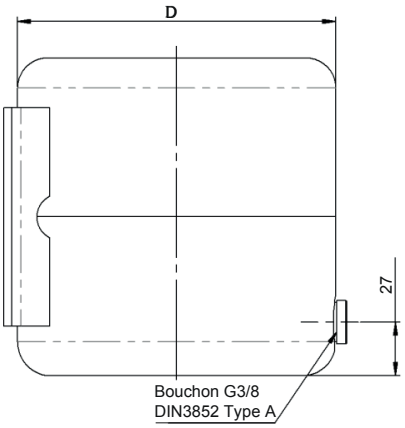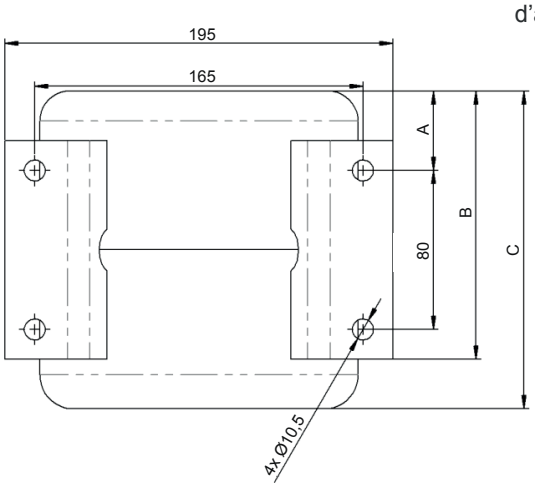

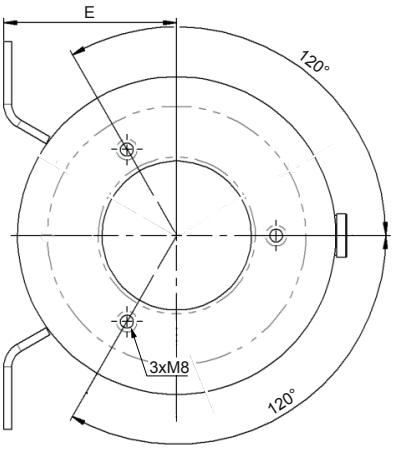



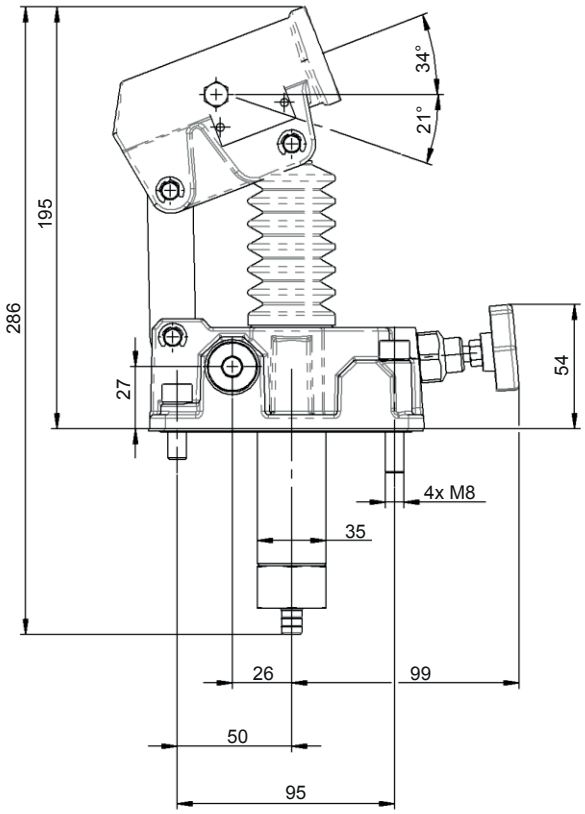

| CODE AVEC RÉSERVOIR ET LEVIER | CYLINDRÉE cm³ | ANGLE LEVIER | | PRESSION (BAR) | | MASSE POMPE SEULE (Kg) | MODÈLE POMPE A MAIN | RÉSERVOIR (Litres) | CODE RÉSERVOIR SEUL | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | MASSE KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D ° | E ° | OPTIMALE | MAXI | | | | | | | | | | |
| 107.010.18030 | 18 | 53 | 16 | 120 | 200 | 4,6 | PRP18 | 3 | 107.800.00300 | 40 | 135 | 160 | 160 | 87 | 4,60 |
| 107.010.18050 | 18 | 53 | 16 | 120 | 200 | 4,6 | PRP18 | 5 | 107.800.00500 | 53 | 148 | 214 | 185 | 101 | 6,60 |
| 107.010.18070 | 18 | 53 | 16 | 120 | 200 | 4,6 | PRP18 | 7 | 107.800.00700 | 53 | 148 | 240 | 205 | 113 | 6,60 |
| 107.010.25030 | 25 | 53 | 16 | 80 | 160 | 4,6 | PRP25 | 3 | 107.800.00300 | 40 | 135 | 160 | 160 | 87 | 4,60 |
| 107.010.25050 | 25 | 53 | 16 | 80 | 160 | 4,6 | PRP25 | 5 | 107.800.00500 | 40 | 148 | 214 | 185 | 101 | 6,60 |
| 107.010.25070 | 25 | 53 | 16 | 80 | 160 | 4,6 | PRP25 | 7 | 107.800.00700 | 53 | 148 | 240 | 205 | 113 | 6,60 |

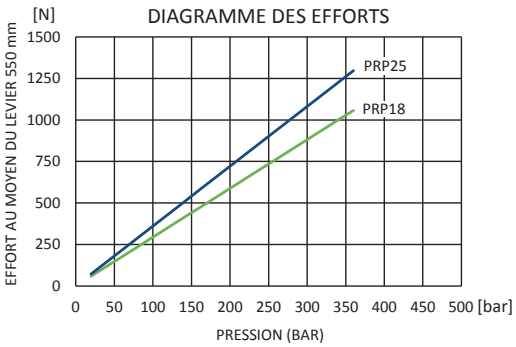



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Pompe à main 25cm³ SIMPLE EFFET à double action de pompage
avec robinet de décharge
avec réservoir rectangulaire en acier et levier

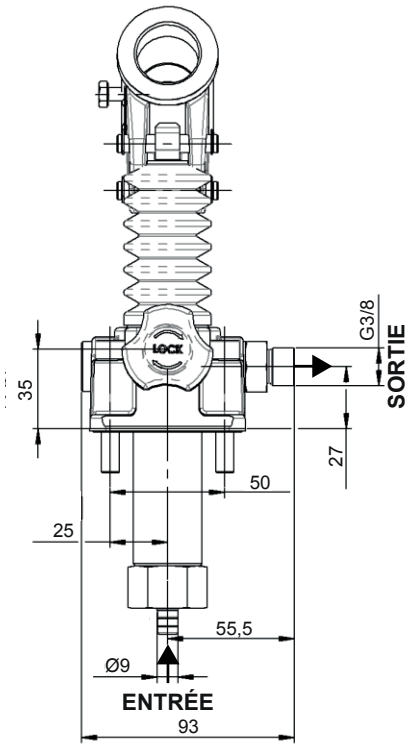






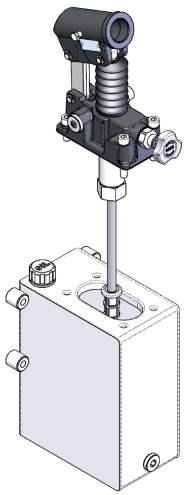
Schéma hydraulique



**Specifications:**

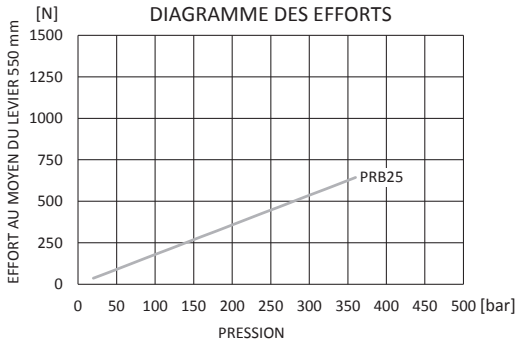- Joints NBR
- Utilisable avec une huile minérale avec viscosité de 10 à 500 cSt
- Livré avec un levier long. 540mm Code : 107.000.00100
- Le réservoir est peint en couleur RAL 9005, il est livré avec son tuyau corespondant et sa crépine d'aspiration.




| CODE AVEC RÉSERVOIR ET LEVIER | CYLINDRÉE cm³ | AVEC RÉSERVOIR (Litres) | PRESSION (BAR) | | MASSE POMPE SEULE (Kg) | MODÈLE POMPE A MAIN | RÉSERVOIR (Litres) | CODE RÉSERVOIR SEUL | MASSE KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | | | | |
| 107.020.25000 | 25 | sans | 120 | 350 | 4,2 | PRB25 | | | |
| 107.020.25021 | | 2 | | | | | 2 | 107.800.10200 | 2,20 |
| 107.020.25031 | | 3 | | | | | 3 | 107.800.10300 | 2,60 |
| 107.020.25051 | | 5 | | | | | 5 | 107.800.10500 | 3,30 |
| 107.020.25071 | | 7 | | | | | 7 | 107.800.10700 | 4,30 |
| 107.020.25101 | | 10 | | | | | 10 | 107.800.11000 | 5,30 |

# Pompes à main gamme économique **PRBD**

Pompe à main 25cm³ DOUBLE EFFET à double action de pompage
avec inverseur
avec réservoir et levier



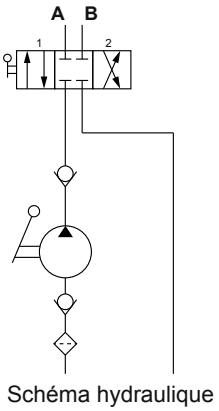




Schéma hydraulique

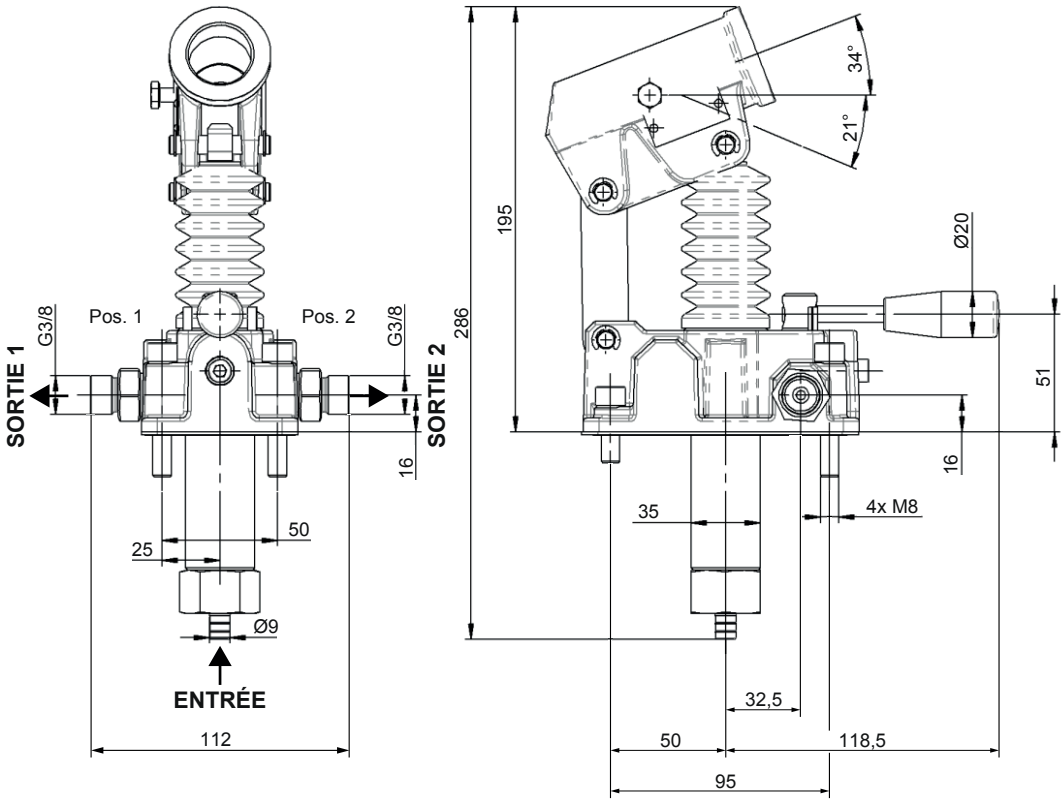

**Specifications:**

- Joints NBR
- Utilisable avec une huile minérale avec viscosité de 10 à 500 cSt
- Livré avec un levier long. 540mm Code : 107.000.00100
- Le réservoir est peint en couleur RAL 9005, il est livré avec son tuyau corespondant et sa crépine d'aspiration.

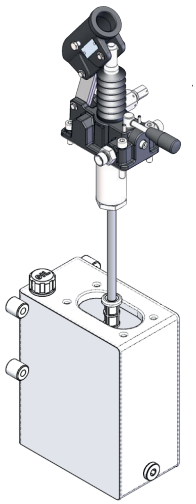


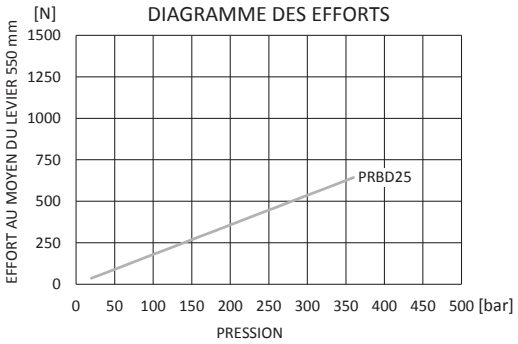
| CODE AVEC RÉSERVOIR ET LEVIER | CYLINDRÉE cm³ | AVEC RÉSERVOIR (Litres) | PRESSION (BAR) | | MASSE POMPE SEULE (Kg) | MODÈLE POMPE A MAIN | RÉSERVOIR (Litres) | CODE RÉSERVOIR SEUL | MASSE KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OPTIMALE | MAXI | | | | | |
| 107.025.25000 | 25 | sans | 120 | 350 | 4,2 | PRBD25 | | | |
| 107.025.25021 | | 2 | | | | | 2 | 107.800.10200 | 2,20 |
| 107.025.25031 | | 3 | | | | | 3 | 107.800.10300 | 2,60 |
| 107.025.25051 | | 5 | | | | | 5 | 107.800.10500 | 3,30 |
| 107.025.25071 | | 7 | | | | | 7 | 107.800.10700 | 4,30 |
| 107.025.25101 | | 10 | | | | | 10 | 107.800.11000 | 5,30 |



SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Réservoirs rectangulaires en acier pour pompes à main série PRB et PRBD

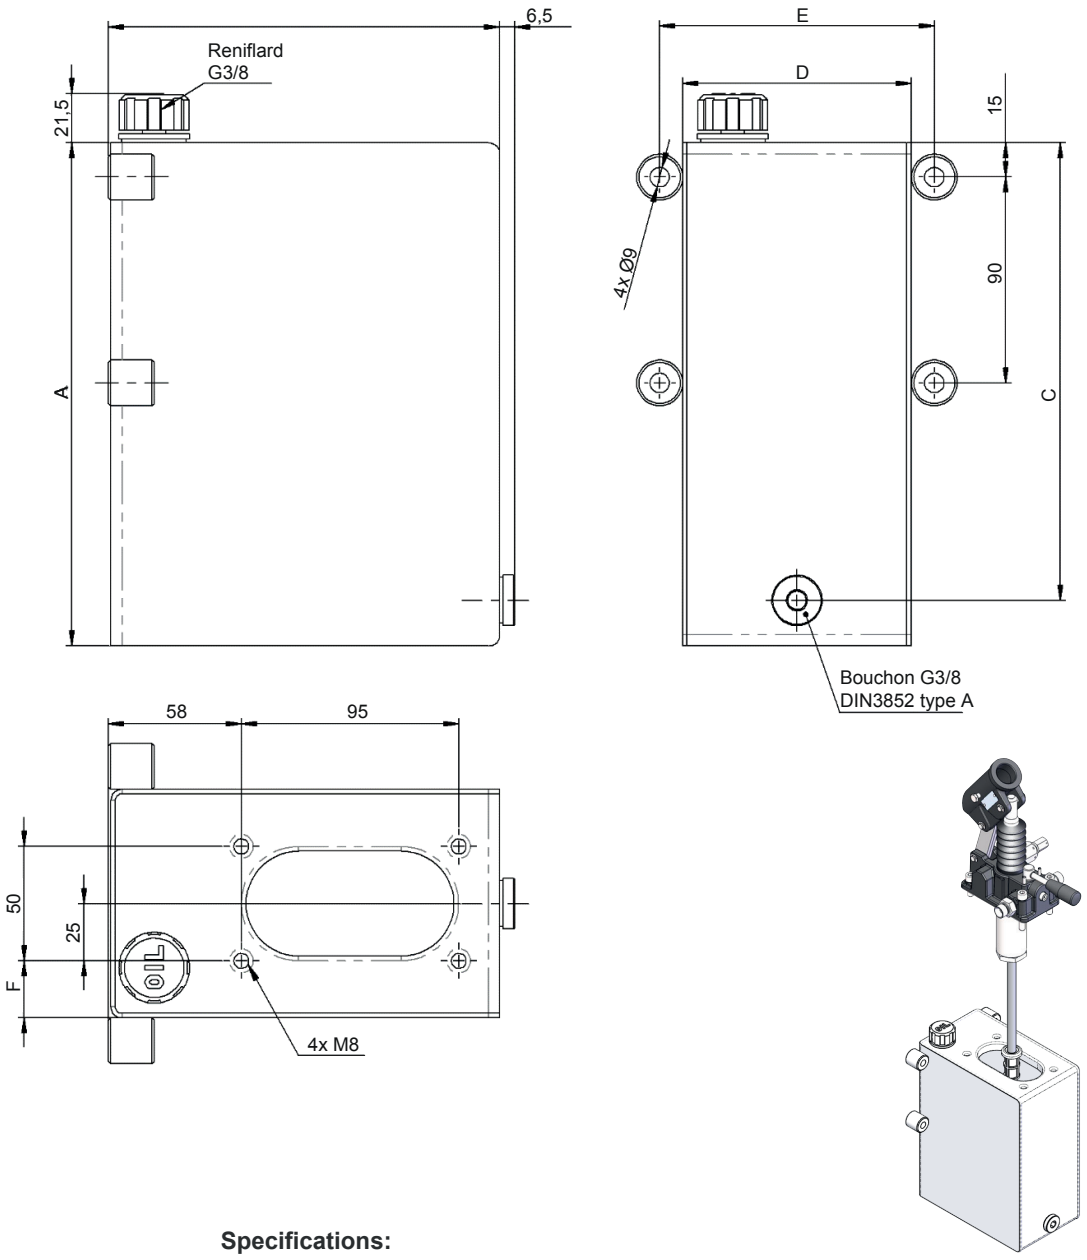


**Specifications:**

- Matière : Acier
- Le réservoir est peint en couleur RAL 9005, il est livré avec son tuyau corespondant et sa crépine d'aspiration.

| CODE | CAPACITÉ (Litres) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | MASSE KG | COMPATIBLE AVEC POMPES A MAIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.800.10200 | 2 | 170 | 171 | 150 | 100 | 120 | 25 | 2,20 | PRB et PRBD |
| 107.800.10300 | 3 | 220 | 171 | 200 | 100 | 120 | 25 | 2,60 | |
| 107.800.10500 | 5 | 200 | 176 | 180 | 175 | 195 | 62,5 | 3,30 | |
| 107.800.10700 | 7 | 290 | 176 | 270 | 175 | 195 | 62,5 | 4,30 | |
| 107.800.11000 | 10 | 380 | 176 | 360 | 175 | 195 | 62,5 | 5,30 | |

# Sommaire


| Gamme | Code Sans soufflet | Code Avec soufflet | Modèle | Page |
|---|---|---|---|---|
| PMP 20 (Fonte) | 107.182.00020 | 107.182.00020S | PMP 20 s | 4 |
| | 107.182.00320 | 107.182.00320S | PMP 20 e-s | 5 |
| | 107.182.00520 | 107.182.00520S | PMP 20 m-s | 6 |
| | 107.182.00420 | 107.182.00420S | PMP 20 L-s | 7 |
| | 107.182.20320 | 107.182.20320S | PMP 20 byB-e-s | 8 |
| | 107.182.20020 | 107.182.20020S | PMP 20 byB-s | 9 |
| PMO 50 (Fonte) | 107.183.00050 | 107.183.00050S | PMO 50 s | 10 |
| | 107.183.00350 | 107.183.00350S | PMO 50 e-s | 11 |
| | 107.183.00550 | 107.183.00550S | PMO 50 m-s | 12 |
| | 107.183.00450 | 107.183.00450S | PMO 50 L-s | 13 |
| | 107.183.20350 | 107.183.20350S | PMO 50 byB-e-s | 14 |
| | 107.183.20050 | 107.183.20050S | PMO 50 byB-s | 15 |
| PMO 50 (Aluminium) | 107.193.00050 | | PMO 50 | 16 |
| | 107.193.00350 | | PMO 50 e | 17 |
| PMO 70 (Fonte) | 107.183.00070 | 107.183.00070S | PMO 70 s | 18 |
| | 107.183.00370 | 107.183.00370S | PMO 70 e-s | 19 |
| | 107.183.00570 | 107.183.00570S | PMO 70 m-s | 20 |
| | 107.183.00470 | 107.183.00470S | PMO 70 L-s | 21 |
| | 107.183.20370 | 107.183.20370S | PMO 70 byB-e-s | 22 |
| | 107.183.20070 | 107.183.20070S | PMO 70 byB-s | 23 |
| PM 6-12-25-45 (Fonte) | 107.180.00006 | 107.180.00006S | PM 6 s | 24 |
| | 107.180.00012 | 107.180.00012S | PM 12 s | 24 |
| | 107.180.00025 | 107.180.00025S | PM 25 s | 24 |
| | 107.180.00045 | 107.180.00045S | PM 45 s | 24 |
| | 107.180.20006 | 107.180.20006S | PM 6 byB-s | 25 |
| | 107.180.20012 | 107.180.20012S | PM 12 byB-s | 25 |
| | 107.180.20025 | 107.180.20025S | PM 25 byB-s | 25 |
| | 107.180.20045 | 107.180.20045S | PM 45 byB-s | 25 |
| | 107.180.00306 | 107.180.00306S | PM 6 e-s | 26 |
| | 107.180.00312 | 107.180.00312S | PM 12 e-s | 26 |
| | 107.180.00325 | 107.180.00325S | PM 25 e-s | 26 |
| | 107.180.00345 | 107.180.00345S | PM 45 e-s | 26 |
| | 107.180.20306 | 107.180.20306S | PM 6 byB-e-s | 27 |
| | 107.180.20312 | 107.180.20312S | PM 12 byB-e-s | 27 |
| | 107.180.20325 | 107.180.20325S | PM 25 byB-e-s | 27 |
| | 107.180.20345 | 107.180.20345S | PM 45 byB-e-s | 27 |
| | 107.180.00506 | 107.180.00506S | PM 6 m-s | 28 |
| | 107.180.00512 | 107.180.00512S | PM 12 m-s | 28 |
| | 107.180.00525 | 107.180.00525S | PM 25 m-s | 28 |
| | 107.180.00545 | 107.180.00545S | PM 45 m-s | 28 |
| | 107.180.20506 | 107.180.20506S | PM 6 byB-m-s | 29 |
| | 107.180.20512 | 107.180.20512S | PM 12 byB-m-s | 29 |
| | 107.180.20525 | 107.180.20525S | PM 25 byB-m-s | 29 |
| | 107.180.20545 | 107.180.20545S | PM 45 byB-m-s | 29 |
| | 107.180.00606 | 107.180.00606S | PM 6 mna-s | 30 |
| | 107.180.00612 | 107.180.00612S | PM 12 mna-s | 30 |
| | 107.180.00625 | 107.180.00625S | PM 25 mna-s | 30 |
| | 107.180.00645 | 107.180.00645S | PM 45 mna-s | 30 |
| | 107.180.20606 | 107.180.20606S | PM 6 byB-mna-s | 31 |
| | 107.180.20612 | 107.180.20612S | PM 12 byB-mna-s | 31 |
| | 107.180.20625 | 107.180.20625S | PM 25 byB-mna-s | 31 |
| | 107.180.20645 | 107.180.20645S | PM 45 byB-mna-s | 31 |
| | 107.180.00406 | 107.180.00406S | PM 6 L-s | 32 |
| | 107.180.00412 | 107.180.00412S | PM 12 L-s | 32 |






SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

| Gamme | Code Sans soufflet | Code Avec soufflet | Modèle | Page |
|---|---|---|---|---|
| PM 6-12-25-45 (Fonte) | 107.180.00425 | 107.180.00425S | PM 25 L-s | 32 |
| | 107.180.00445 | 107.180.00445S | PM 45 L-s | 32 |
| | 107.180.20406 | 107.180.20406S | PM 6 byB-L-s | 33 |
| | 107.180.20412 | 107.180.20412S | PM 12 byB-L-s | 33 |
| | 107.180.20425 | 107.180.20425S | PM 25 byB-L-s | 33 |
| | 107.180.20445 | 107.180.20445S | PM 45 byB-L-s | 33 |
| | 107.180.40006 | 107.180.40006S | PM 6 byC-s | 34 |
| | 107.180.40012 | 107.180.40012S | PM 12 byC-s | 34 |
| | 107.180.40025 | 107.180.40025S | PM 25 byC-s | 34 |
| | 107.180.40045 | 107.180.40045S | PM 45 byC-s | 34 |
| PMP 12 (Aluminium) | 107.160.20012 | | PM 12 byB | 35 |
| | 107.160.20025 | | PM 25 byB | 35 |
| PMD 6-12-25-45 (Fonte) | 107.287.01006 | 107.287.01006S | PMD 6 s | 36 |
| | 107.287.01012 | 107.287.01012S | PMD 12 s | 36 |
| | 107.287.01025 | 107.287.01025S | PMD 25 s | 36 |
| | 107.287.01045 | 107.287.01045S | PMD 45 s | 36 |
| | 107.287.21006 | 107.287.21006S | PMD 6 byB-s | 37 |
| | 107.287.21012 | 107.287.21012S | PMD 12 byB-s | 37 |
| | 107.287.21025 | 107.287.21025S | PMD 25 byB-s | 37 |
| | 107.287.21045 | 107.287.21045S | PMD 45 byB-s | 37 |
| | 107.287.01406 | 107.287.01406S | PMD 6 L-s | 38 |
| | 107.287.01412 | 107.287.01412S | PMD 12 L-s | 38 |
| | 107.287.01425 | 107.287.01425S | PMD 25 L-s | 38 |
| | 107.287.01445 | 107.287.01445S | PMD 45 L-s | 38 |
| | 107.287.11406 | 107.287.11406S | PMD 6 byA-L-s | 39 |
| | 107.287.11412 | 107.287.11412S | PMD 12 byA-L-s | 39 |
| | 107.287.11425 | 107.287.11425S | PMD 25 byA-L-s | 39 |
| | 107.287.11445 | 107.287.11445S | PMD 45 byA-L-s | 39 |
| | 107.287.03006 | 107.287.03006S | PMD 6 dna-s | 40 |
| | 107.287.03012 | 107.287.03012S | PMD 12 dna-s | 40 |
| | 107.287.03025 | 107.287.03025S | PMD 25 dna-s | 40 |
| | 107.287.03045 | 107.287.03045S | PMD 45 dna-s | 40 |
| | 107.287.23006 | 107.287.23006S | PMD 6 dna-byB-s | 41 |
| | 107.287.23012 | 107.287.23012S | PMD 12 dna-byB-s | 41 |
| | 107.287.23025 | 107.287.23025S | PMD 25 dna-byB-s | 41 |
| | 107.287.23045 | 107.287.23045S | PMD 45 dna-byB-s | 41 |
| | 107.287.03406 | 107.287.03406S | PMD 6 dna-L-s | 42 |
| | 107.287.03412 | 107.287.03412S | PMD 12 dna-L-s | 42 |
| PMD 6-12-25-45 (Fonte) | 107.287.03412 | 107.287.03412S | PMD 25 dna-L-s | 42 |
| | 107.287.03445 | 107.287.03445S | PMD 45 dna-L-s | 42 |
| | 107.287.13406 | 107.287.13406S | PMD 6 dna-byA-L-s | 43 |
| | 107.287.13412 | 107.287.13412S | PMD 12 dna-byA-L-s | 43 |
| | 107.287.13425 | 107.287.13425S | PMD 25 dna-byA-L-s | 43 |
| | 107.287.13445 | 107.287.13445S | PMD 45 dna-byA-L-s | 43 |
| PMD 12-25 (Acier) | 107.267.21012 | | PMD 12 byB | 44 |
| | 107.267.21025 | | PMD 25 byB | 44 |
| PMDVB 6-12-25-45 (Fonte) | 107.288.01006 | 107.288.01006S | PMDVB 6 cc-s | 45 |
| | 107.288.01012 | 107.288.01012S | PMDVB 12 cc-s | 45 |
| | 107.288.01025 | 107.288.01025S | PMDVB 25 cc-s | 45 |
| | 107.288.01045 | 107.288.01045S | PMDVB 45 cc-s | 45 |
| | 107.288.21006 | 107.288.21006S | PMDVB 6 cc-byB-s | 46 |
| | 107.288.21012 | 107.288.21012S | PMDVB 12 cc-byB-s | 46 |
| | 107.288.21025 | 107.288.21025S | PMDVB 25 cc-byB-s | 46 |
| | 107.288.21045 | 107.288.21045S | PMDVB 45 cc-byB-s | 46 |
| | 107.288.31006 | 107.288.31006S | PMDVB 6 cc-byAB-s | 47 |
| | 107.288.31012 | 107.288.31012S | PMDVB 12 cc-byAB-s | 47 |
| | 107.288.31025 | 107.288.31025S | PMDVB 25 cc-byAB-s | 47 |
| | 107.288.31045 | 107.288.31045S | PMDVB 45 cc-byAB-s | 47 |

# Sommaire


| Gamme | Code Sans soufflet | Code Avec soufflet | Modèle | Page |
|---|---|---|---|---|
| PMDVB 6-12-25-45 (Fonte) | 107.288.11006 | 107.288.11006S | PMDVB 6 cc-byA-s | 48 |
| | 107.288.11012 | 107.288.11012S | PMDVB 12 cc-byA-s | 48 |
| | 107.288.11025 | 107.288.11025S | PMDVB 25 cc-byA-s | 48 |
| | 107.288.11045 | 107.288.11045S | PMDVB 45 cc-byA-s | 48 |
| | 107.288.02006 | 107.288.02006S | PMDVB 6 ca-s | 49 |
| | 107.288.02012 | 107.288.02012S | PMDVB 12 ca-s | 49 |
| | 107.288.02025 | 107.288.02025S | PMDVB 25 ca-s | 49 |
| | 107.288.02045 | 107.288.02045S | PMDVB 45 ca-s | 49 |
| | 107.288.22006 | 107.288.22006S | PMDVB 6 ca-byB-s | 50 |
| | 107.288.22012 | 107.288.22012S | PMDVB 12 ca-byB-s | 50 |
| | 107.288.22025 | 107.288.22025S | PMDVB 25 ca-byB-s | 50 |
| | 107.288.22045 | 107.288.22045S | PMDVB 45 ca-byB-s | 50 |
| | 107.288.32006 | 107.288.32006S | PMDVB 6 ca-byAB-s | 51 |
| | 107.288.32012 | 107.288.32012S | PMDVB 12 ca-byAB-s | 51 |
| | 107.288.32025 | 107.288.32025S | PMDVB 25 ca-byAB-s | 51 |
| | 107.288.32045 | 107.288.32045S | PMDVB 45 ca-byAB-s | 51 |
| | 107.288.12006 | 107.288.12006S | PMDVB 6 ca-byA-s | 52 |
| | 107.288.12012 | 107.288.12012S | PMDVB 12 ca-byA-s | 52 |
| | 107.288.12025 | 107.288.12025S | PMDVB 25 ca-byA-s | 52 |
| | 107.288.12045 | 107.288.12045S | PMDVB 45 ca-byA-s | 52 |
| PMSE 2,5 (Alu) | 107.191.00002 | | PMSE 2,5 | 53 |
| | 107.191.20002 | | PMSE 2,5 byB | 54 |
| | 107.191.20302 | | PMSE 2,5 byB-e | 55 |
| | 107.191.00302 | | PMSE 2,5 e | 56 |
| | 107.191.00402 | | PMSE 2,5 L | 57 |
| | 107.191.20402 | | PMSE 2,5 L-byB | 58 |
| PMSE 8-15 (Fonte) | 107.181.00008 | 107.181.00008S | PMSE 8 s | 59 |
| | 107.181.00015 | 107.181.00015S | PMSE 15 s | 59 |
| | 107.181.20008 | 107.181.20008S | PMSE 8 byB-s | 60 |
| | 107.181.20015 | 107.181.20015S | PMSE 15 byB-s | 60 |
| | 107.181.00308 | 107.181.00308S | PMSE 8 e-s | 61 |
| | 107.181.00315 | 107.181.00315S | PMSE 15 e-s | 61 |
| | 107.181.10308 | 107.181.10308S | PMSE 8 byA-e-s | 62 |
| | 107.181.10315 | 107.181.10315S | PMSE 15 byA-e-s | 62 |
| | 107.181.10008 | 107.181.10008S | PMSE 8 byA-s | 63 |
| | 107.181.10015 | 107.181.10015S | PMSE 15 byA-s | 63 |
| PMSE 20-30-40 (Fonte) | 107.181.00020 | 107.181.00020S | PMSE 20 s | 64 |
| | 107.181.00030 | 107.181.00030S | PMSE 30 s | 64 |
| | 107.181.00040 | 107.181.00040S | PMSE 40 s | 64 |
| | 107.181.10020 | 107.181.10020S | PMSE 20 byA-s | 65 |
| | 107.181.10030 | 107.181.10030S | PMSE 30 byA-s | 65 |
| | 107.181.10040 | 107.181.10040S | PMSE 40 byA-s | 65 |
| | 107.181.00320 | 107.181.00320S | PMSE 20 e-s | 66 |
| | 107.181.00330 | 107.181.00330S | PMSE 30 e-s | 66 |
| | 107.181.00340 | 107.181.00340S | PMSE 40 e-s | 66 |
| | 107.181.40320 | 107.181.40320S | PMSE 20 byC-e-s | 67 |
| | 107.181.40330 | 107.181.40330S | PMSE 30 byC-e-s | 67 |
| | 107.181.40340 | 107.181.40340S | PMSE 40 byC-e-s | 67 |
| | 107.181.00420 | 107.181.00420S | PMSE 20 L-s | 68 |
| | 107.181.00430 | 107.181.00430S | PMSE 30 L-s | 68 |
| | 107.181.00440 | 107.181.00440S | PMSE 40 L-s | 68 |
| | 107.181.10420 | 107.181.10420S | PMSE 20 L-byA-s | 69 |
| | 107.181.10430 | 107.181.10430S | PMSE 30 L-byA-s | 69 |
| | 107.181.10440 | 107.181.10440S | PMSE 40 L-byA-s | 69 |
| | 107.181.40020 | 107.181.40020S | PMSE 20 byC-s | 70 |
| | 107.181.40030 | 107.181.40030S | PMSE 30 byC-s | 70 |
| | 107.181.40040 | 107.181.40040S | PMSE 40 byC-s | 70 |
| PMSEC 5 (Aluminium) | 107.194.00705 | | PMSEC 5 eb | 71 |






SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

# Sommaire


| Gamme | Code Sans soufflet | Code Avec soufflet | Modèle | Page |
|---|---|---|---|---|
| PMSEC 7,5 (Acier) | 107.194.00307 | | PMSEC 7,5 e | 72 |
| PM2V 5-80 (Fonte) | 107.186.00058 | 107.186.00058S | PM2V 5/80 Lm-pm-s | 73 |
| | 107.186.20058 | 107.186.20058S | PM2V 5/80 Lm-byB-pm-s | 74 |
| | 107.186.00058A | 107.186.00058SA | PM2V 5/80 Lm-pm-s | 75 |
| | 107.186.20058A | 107.186.20058SA | PM2V 5/80 a-byB-pm-s | 76 |
| PM2V 5-50 (Acier) | 107.166.20055A | | PM2V 5-50 a-byB | 77 |
| PM2P 5-10-17 (Fonte) | 107.185.00005 | | PM2P 5 | 78 |
| | 107.185.00010 | | PM2P 10 | 78 |
| | 107.185.00017 | | PM2P 17 | 78 |
| | 107.185.00305 | | PM2P 5 e | 79 |
| | 107.185.00310 | | PM2P 10 e | 79 |
| | 107.185.00317 | | PM2P 17 e | 79 |
| PMP 12 (Aluminium) | 107.192.00312 | | PMP 12 e | 80 |
| PMP 25 (Aluminium) | 107.192.00325 | | PMP 25 e | 81 |
| PPSE 12-15 (pompe à pied) | 107.169.00012 | | PPSE 12 | 82 |
| | 107.169.00015 | | PPSE 15 | 82 |
| | 107.169.20012 | | PPSE 12 byB | 83 |
| | 107.169.20015 | | PPSE 15 byB | 83 |
| Leviers | 107.060.00000 | | | 84 |
| | 107.060.00004 | | | 84 |
| | 107.060.00005 | | | 84 |
| | 107.060.00007 | | | 84 |
| | 107.060.00009 | | | 84 |
| | 107.060.00011 | | | 84 |
| | 107.060.00013 | | | 84 |
| | 107.060.00017 | | | 84 |
| | 107.060.00027 | | | 84 |
| S ac (Réservoir acier) | 107.300.60001 | | S1 ac | 85 |
| | 107.300.60002 | | S2 ac 100x150x185 | 86 |
| | 107.301.60002 | | S2 ac 150x150x105 | 87 |
| | 107.301.60SP2 | | S2 ac PMP2 5-10-17 | 88 |
| | 107.300.60003 | | S3 ac | 89 |
| | 107.300.60005 | | S5 ac | 90 |
| | 107.300.60007 | | S7 ac | 91 |
| | 107.300.60010 | | S10 ac | 92 |
| | 107.300.60013 | | S13 ac | 93 |
| | 107.300.60015 | | S15 ac | 94 |
| | 107.300.60020 | | S20 ac | 95 |
| S i (Réservoir inox) | 107.300.70001 | | S1 i | 85 |
| | 107.300.70002 | | S2 i | 86 |
| | 107.300.70003 | | S3 i | 89 |
| | 107.300.70005 | | S5 i | 90 |
| | 107.300.70007 | | S7 i | 91 |
| | 107.300.70010 | | S10 i | 92 |
| S al (Réservoir aluminium) | 107.300.90001 | | S1 al | 96 |
| | 107.300.90002 | | S2 al | 97 |
| | 107.300.90003 | | S3 al | 98 |
| | 107.300.90005 | | S5 al | 99 |
| PRP (avec réservoir) | 107.010.18030 | | PRP18 + 3 litres | 100 |
| | 107.010.18050 | | PRP18 + 5 litres | 100 |
| | 107.010.18070 | | PRP18 + 7 litres | 100 |
| | 107.010.25030 | | PRP25 + 3 litres | 100 |
| | 107.010.25050 | | PRP25 + 5 litres | 100 |
| | 107.010.25070 | | PRP25 + 7 litres | 100 |

# Sommaire


| Gamme | Code Sans soufflet | Modèle | Page |
|---|---|---|---|
| PRB25 (+ réservoir) | 107.020.25021 | PRB25 + 2 litres | 101 |
| | 107.020.25031 | PRB25 + 3 litres | 101 |
| | 107.020.25051 | PRB25 + 5 litres | 101 |
| | 107.020.25071 | PRB25 + 7 litres | 101 |
| | 107.020.25101 | PRB25 + 10 litres | 101 |
| PRBD25 (+ réservoir) | 107.025.25021 | PRBD25 + 2 litres | 102 |
| | 107.025.25031 | PRBD25 + 3 litres | 102 |
| | 107.025.25051 | PRBD25 + 5 litres | 102 |
| | 107.025.25071 | PRBD25 + 7 litres | 102 |
| | 107.025.25101 | PRBD25 + 10 litres | 102 |
| PR (réservoirs pour pompes PRB et PRBD) | 107.800.10200 | PR2 (2 litres) | 103 |
| | 107.800.10300 | PR3 (3 litres) | 103 |
| | 107.800.10500 | PR5 (5 litres) | 103 |
| | 107.800.10700 | PR7 (7 litres) | 103 |
| | 107.800.11000 | PR10 (10litres) | 103 |






SOCAH
Z.I. du Plessis Beucher - Rue de la croix Guillemet - 35220 CHÂTEAUBOURG - France
Tél : 02 99 00 84 00 - email : contact@socah.fr - Web : www.socah.fr

Edition : Mars 2026

Siège social / Agence de Châteaubourg
Z.I. du plessis Beucher
35220 CHATEAUBOURG
Tél : **02 99 00 84 00**

**Service constructeurs**
Tél : **02 40 96 00 43**

@mail : **contact@socah.fr**
www.socah.fr

**SOCAH**, une marque de cabsoc Group