





Réducteurs de vitesse




Puissance : 10 Kw
Poids : 5 Kg

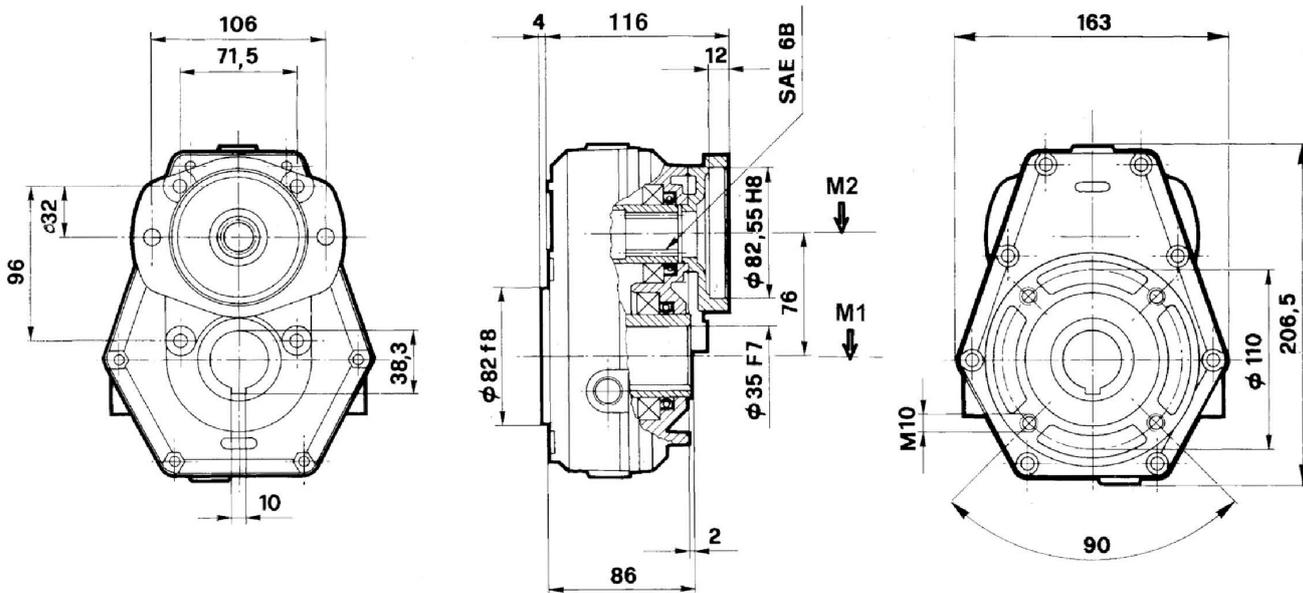


26

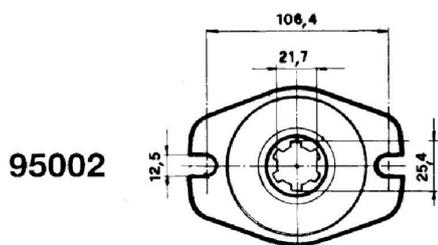


95002



95001

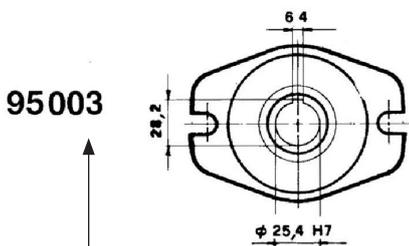

95003



95004

Référence : 210.035.95003



| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------------|
| 1,5 | 015 |
| 2 | 020 |
| 2,5 | 025 |
| 3 | 030 |
| 3,5 | 035 |
| 3,8 | 038 |

| M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tr/min) | Vitesse sortie (tr/min) | Rapport entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 19,6 | 13,1 | 300 | 200 | 1,5 |
| 17,6 | 8,8 | 400 | 200 | 2 |
| 19,2 | 7,7 | 500 | 200 | 2,5 |
| 20,1 | 6,7 | 600 | 200 | 3 |
| 21,4 | 6,3 | 700 | 200 | 3,5 |
| 18,6 | 4,9 | 760 | 200 | 3,8 |

Niveau d'huile maxi : 0,22L



Puissance : 20 Kw
Poids : 8,5 Kg

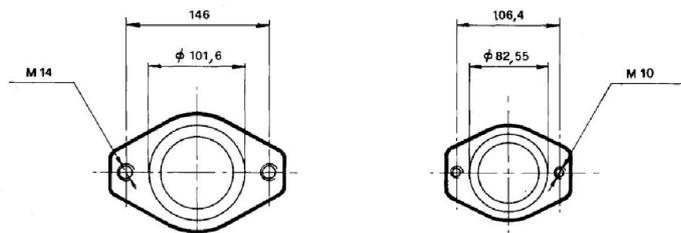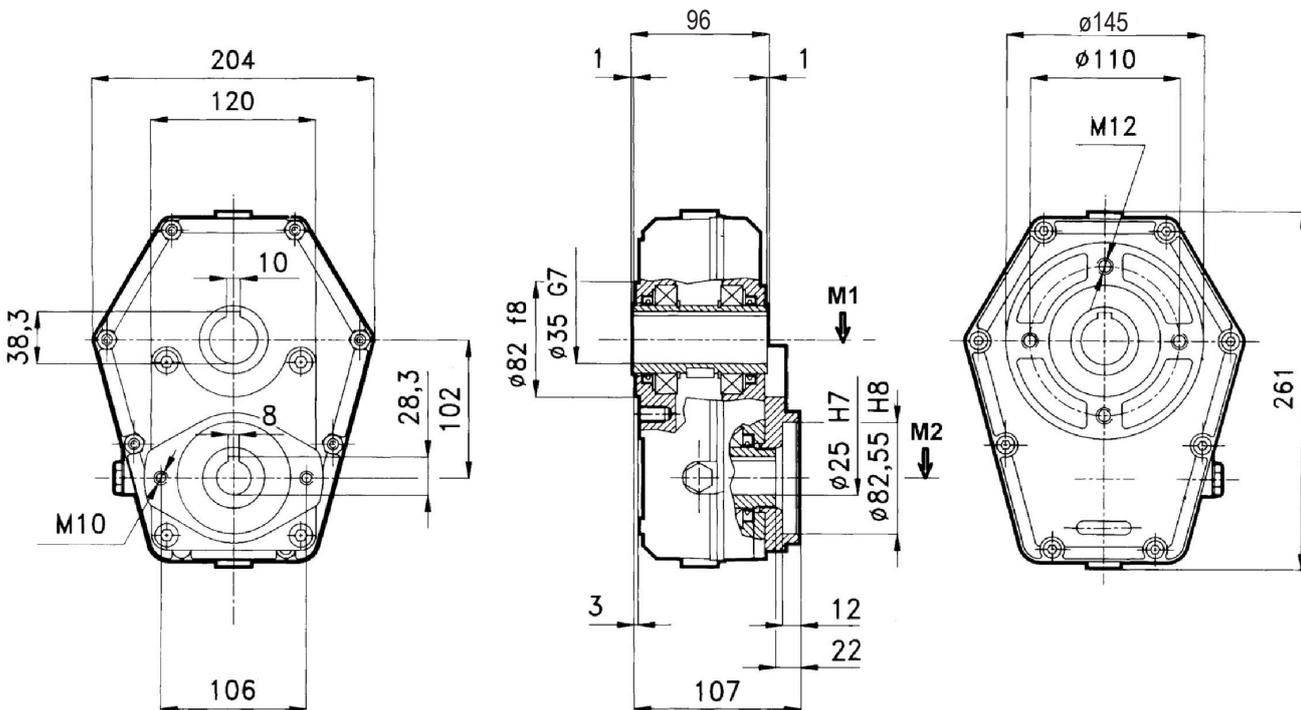

SAE 6B
96002

SAE B
96005

SAE A
96001

35x31 DIN 5482
96004

Référence : 210 . 035 . 96005

| Rapport entrée/sortie : | Code | M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tr/min) | Vitesse sortie (tr/min) | Rapport entrée/sortie |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1,5 | 015 | 48 | 32 | 300 | 200 | 1,5 |
| 2 | 020 | 48,5 | 24,2 | 400 | 200 | 2 |
| 2,5 | 025 | 52 | 20,8 | 500 | 200 | 2,5 |
| 3 | 030 | 57 | 19 | 600 | 200 | 3 |
| 3,5 | 035 | 53 | 15,1 | 680 | 200 | 3,5 |
| 3,8 | 038 | 52,5 | 13,8 | 760 | 200 | 3,8 |

Niveau d'huile maxi : 0,35L





RÉDUCTEURS DE VITESSE

Groupe 2 SAE A - Fonte



Puissance : 18 Kw
Poids : 10 Kg

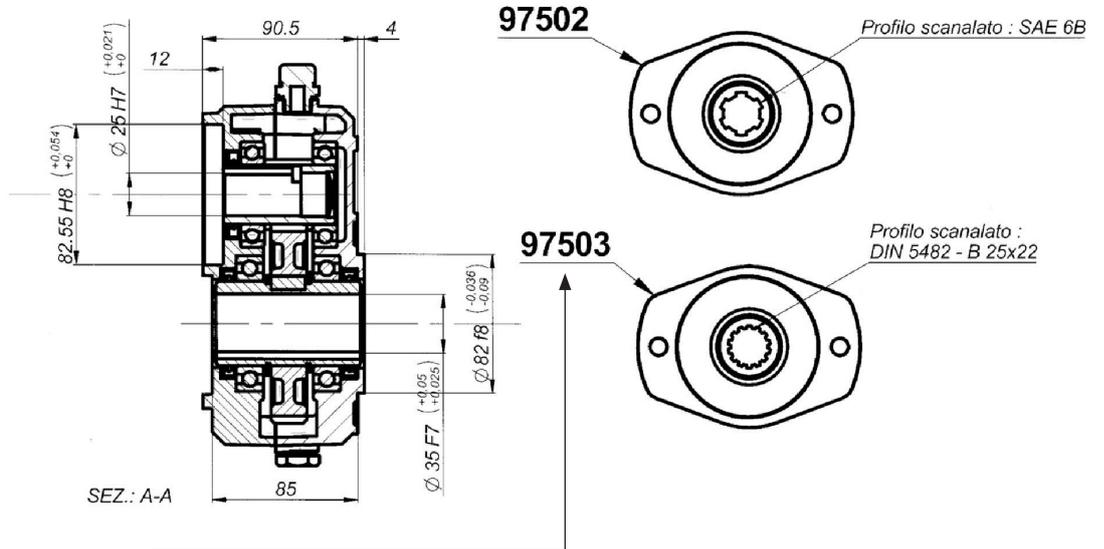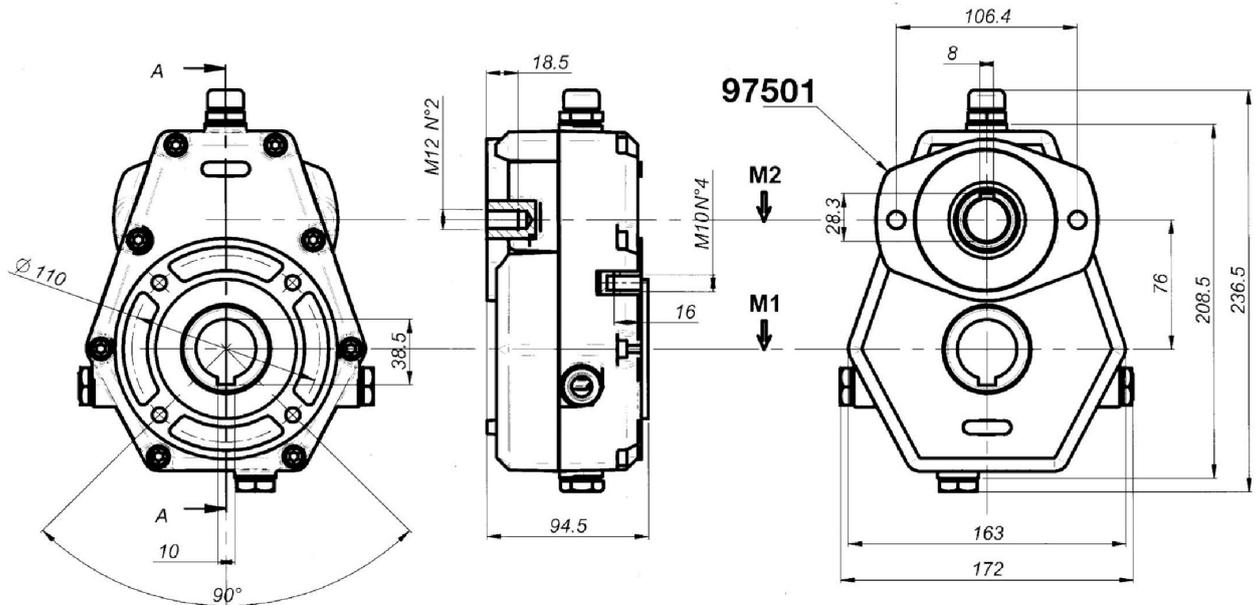

Référence : 210.035.97503





| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5 | 015 |
| 2 | 020 |
| 2,5 | 025 |
| 3 | 030 |
| 3,5 | 035 |
| 3,8 | 038 |

| M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tr/min) | Vitesse sortie (tr/min) | Rapport entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 24,7 | 16,5 | 300 | 200 | 1,5 |
| 32,4 | 16,2 | 400 | 200 | 2 |
| 38,7 | 15,5 | 500 | 200 | 2,5 |
| 24 | 8,0 | 600 | 200 | 3 |
| 25,5 | 7,5 | 680 | 200 | 3,5 |
| 26,6 | 7,0 | 760 | 200 | 3,8 |

Niveau d'huile maxi : 0,22L



Puissance : 37 Kw
Poids : 14,5 Kg

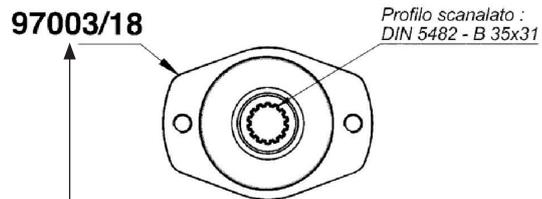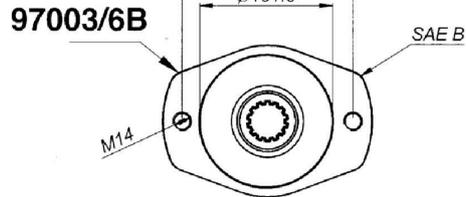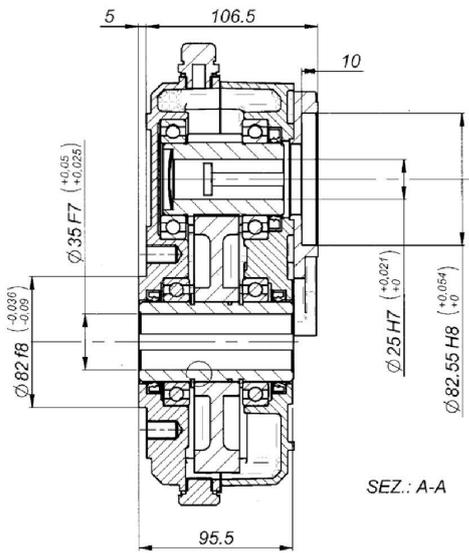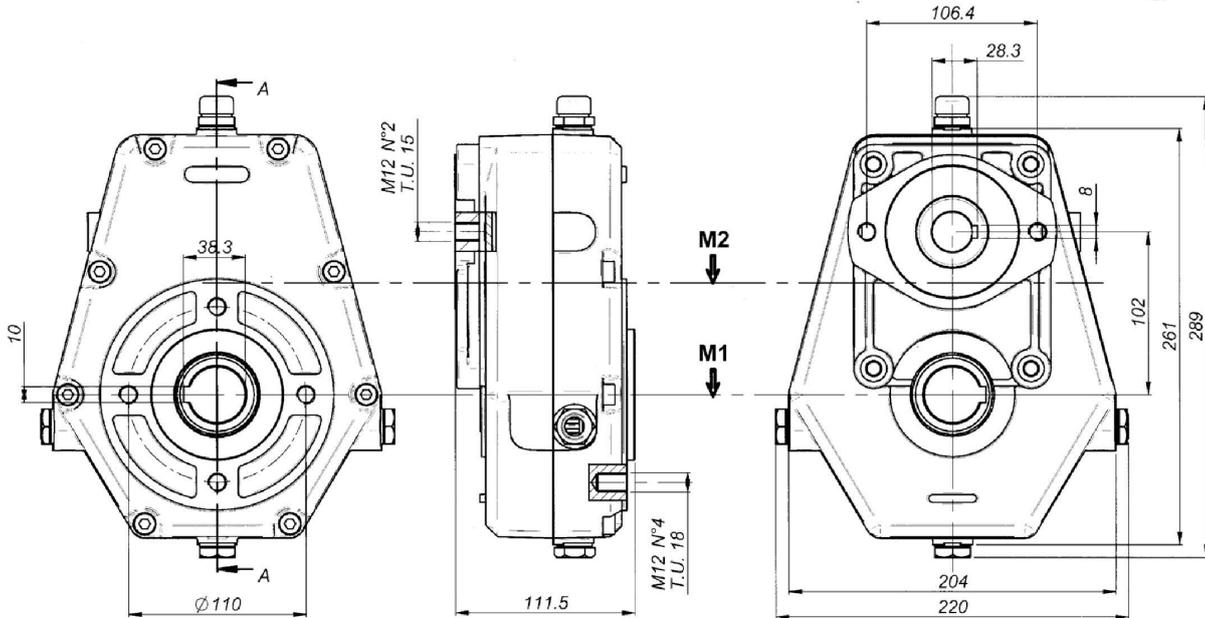

Référence : 210 . 035 . 97003/18

| Rapport entrée/sortie : | Code |
|-------------------------|------|
| 1,5 | 015 |
| 2 | 020 |
| 2,5 | 025 |
| 3 | 030 |
| 3,5 | 035 |
| 3,8 | 038 |

| M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tr/min) | Vitesse sortie (tr/min) | Rapport entrée/sortie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 66 | 44 | 300 | 200 | 1.5 |
| 66 | 33 | 400 | 200 | 2 |
| 66 | 26.4 | 500 | 200 | 2.5 |
| 66 | 22 | 600 | 200 | 3 |
| 66 | 18 | 680 | 200 | 3.5 |
| 66 | 16.6 | 760 | 200 | 3.8 |

Niveau d'huile maxi : 0.22L

RÉDUCTEURS DE VITESSE

Groupe 3 SAE A - Fonte




Puissance : 68 Kw

Poids : 16 Kg

RÉDUCTEURS DE VITESSE

30

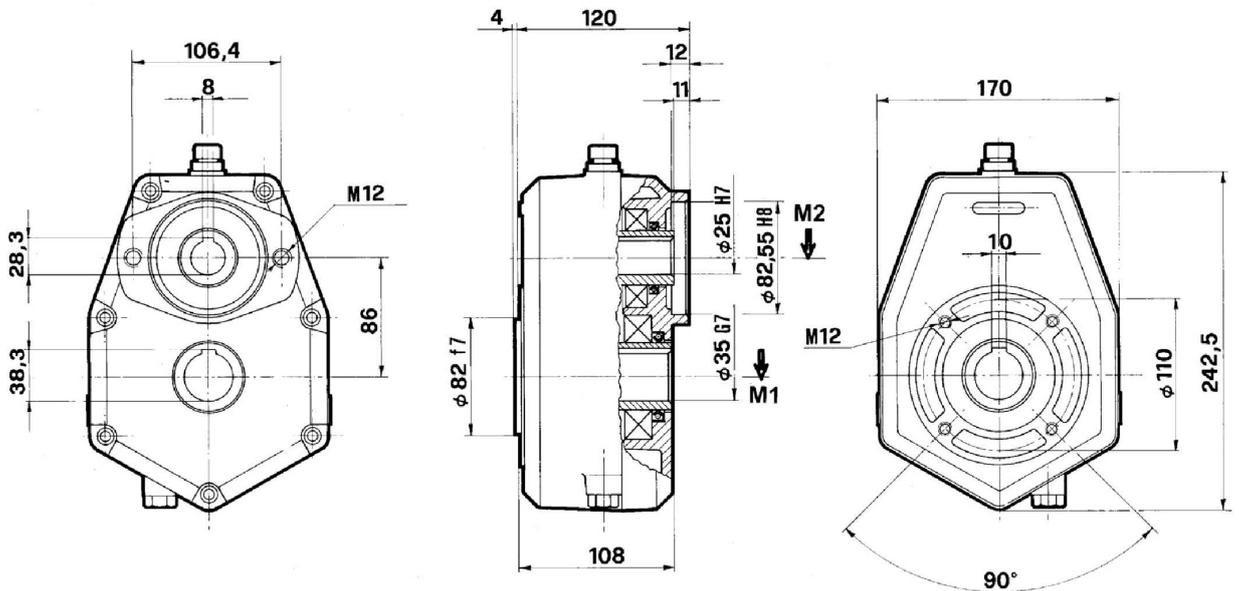

| Référence | M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tours/min) | Vitesse sortie (tours/min) | Rapport entrée/sortie |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 210.020.97001 | 98 | 49 | 400 | 200 | 2 |
| 210.025.97001 | 112,5 | 45 | 500 | 200 | 2,5 |
| 210.030.97001 | 132 | 44 | 600 | 200 | 3 |


Niveau d'huile maxi : 0,30L

| Référence |
|---------------|
| 210.025.97001 |

| Code | Rapport entrée/sortie |
|------|--------------------------|
| 020 | 2 |
| 025 | 2,5 |
| 030 | 3,0 |



Puissance : 68 Kw
Poids : 16 Kg

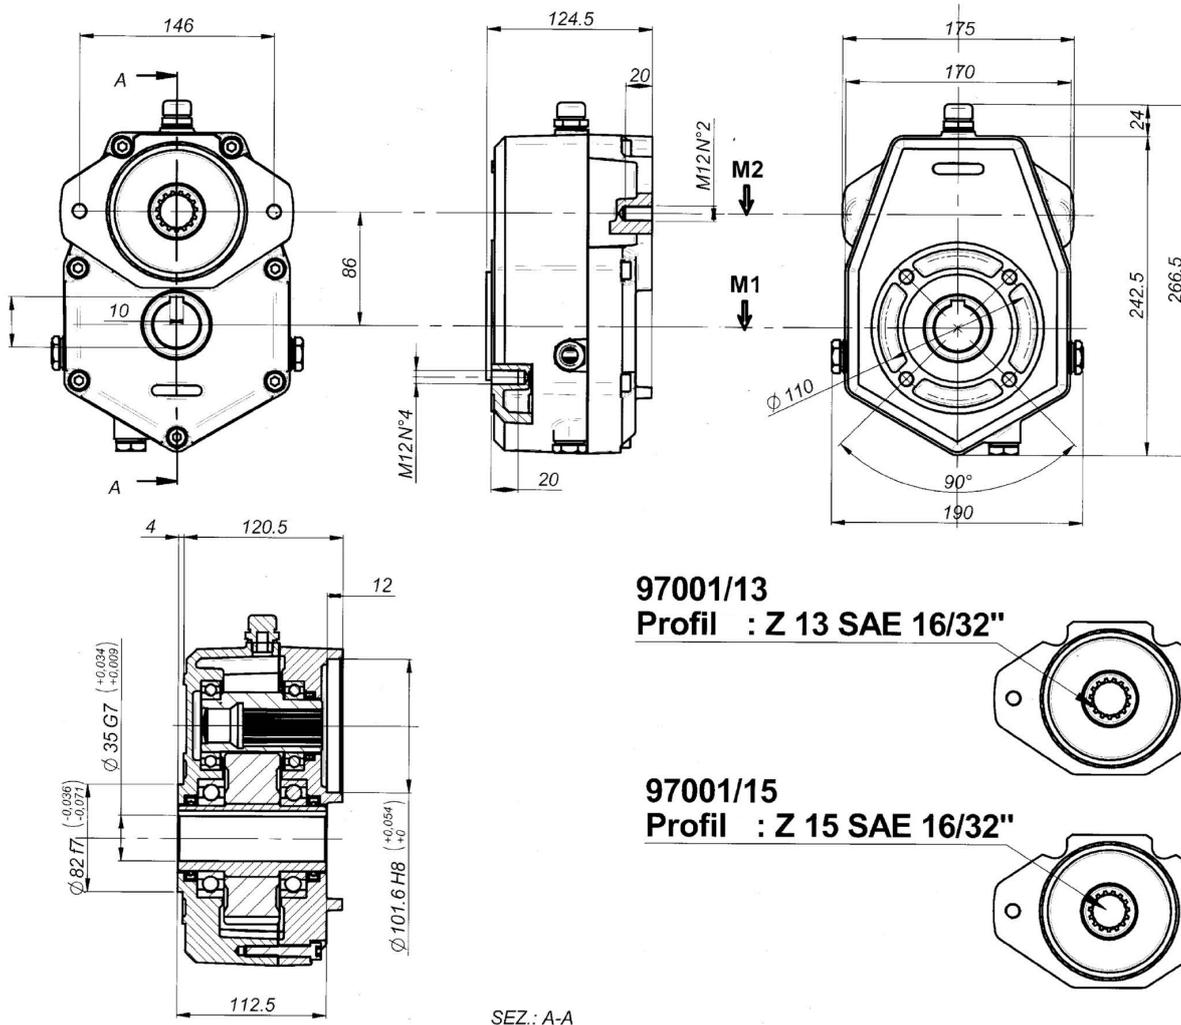

| Référence | M1 (daNm) Couple entrée | M2 (daNm) Couple sortie | Vitesse entrée (tours/min) | Vitesse sortie (tours/min) | Rapport entrée/sortie |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nous consulter | 98 | 49 | 400 | 200 | 2 |
| Nous consulter | 112,5 | 45 | 500 | 200 | 2,5 |
| Nous consulter | 132 | 44 | 600 | 200 | 3 |

Niveau d'huile maxi : 0,30L

