
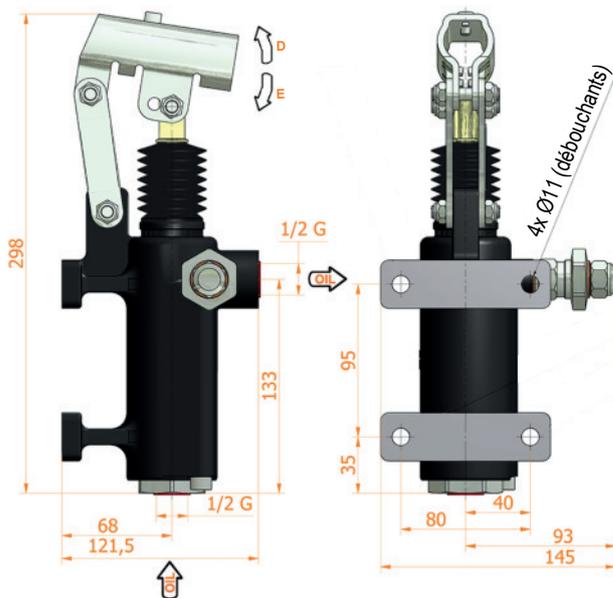
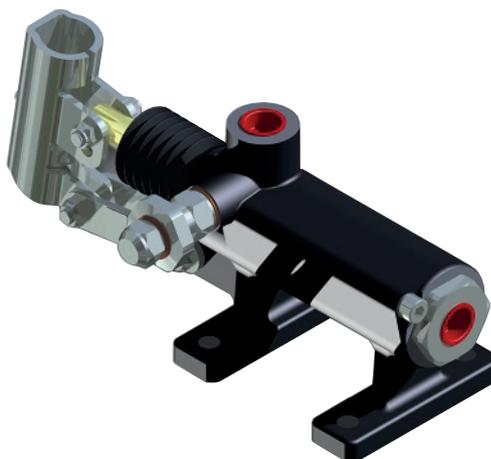
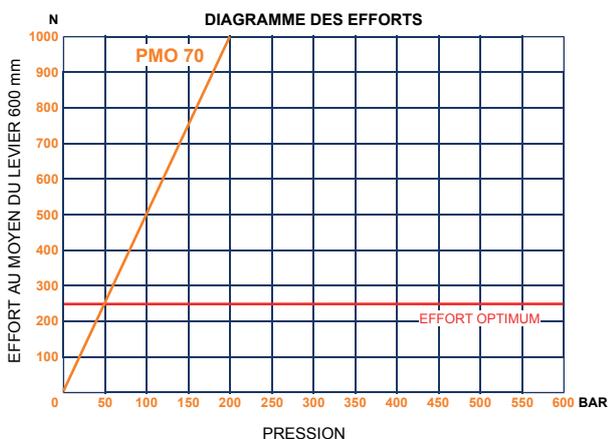


Pompe à main SIMPLE EFFET à double action de pompage  
 avec vis de décharge  
 avec limiteur de pression réglable  
 Montage en ligne



**Caractéristiques :**

- Corps en fonte
- Piston nickelé (Niploy)
- Support de levier zingué blanc
- Pour levier Ø27 mm
- Parties externes zinguées blanc
- Couleur standard noir
- Limiteur de pression réglable  
réglage standard : 100 bar

CODE SANS SOUFFLET	CODE AVEC SOUFFLET	CYLINDRÉE cm <sup>3</sup>	ANGLE LEVIER		CYLINDRÉE RÉELLE cm <sup>3</sup>	PRESSION (BAR)		MASSE KG	MODÈLE
			D °	E °		OPTIMALE	MAXI		
107.183.20070	107.183.20070S	70	45	40	70,233	50	200	5,100	PMO 70 byB-s