
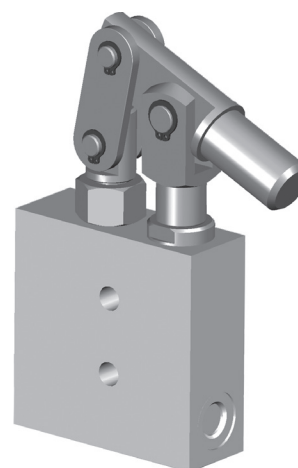



Pompe à main SIMPLE EFFET à simple action de pompage
sans système de décharge
Montage en ligne



Schéma hydraulique

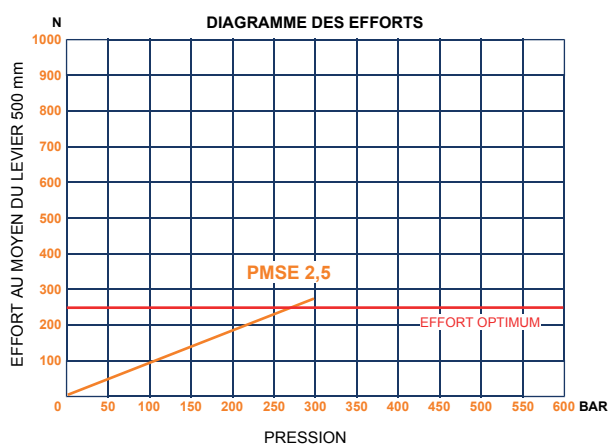

56

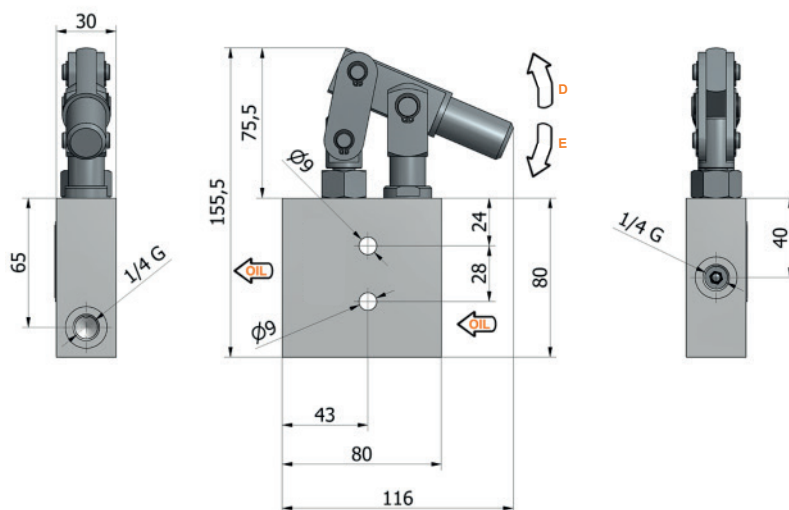**Caractéristiques :**

- Corps en aluminium
- Piston nickelé (Niploy)
- Levier de maintien en acier zingué
- Pour levier Ø20 mm (intérieur)
- Parties externes en acier zingué

CODE	CYLINDRÉE cm ³	ANGLE LEVIER		CYLINDRÉE RÉELLE cm ³	PRESSION (BAR)		MASSE KG	MODÈLE
		D °	E °		OPTIMALE	MAXI		
107.191.00302	2,5	9		2,610	270	300	1,200	PMSE 2,5 e

POMPES A MAIN, POMPE A PIED, LEVIERS ET RESERVOIRS

Leviers pour pompe à main



- Levier droit zingué blanc Ø20 mm (extérieur) Longueur 500 mm



Caractéristiques :

- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire

CODE	S mm	L mm	MASSE Kg	LEVIER POUR POMPE A MAIN TYPE
107.060.00000	20	500	0,40	PMSE 8-15

- Leviers droits zingués blanc Ø27 mm (extérieur) Longueur 330 à 1500 mm




Caractéristiques :

- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire

CODE	S mm	L mm	MASSE Kg	LEVIER POUR POMPE A MAIN TYPE
107.060.00005	27	330	0,50	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80
107.060.00007	27	400	0,60	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80
107.060.00009	27	600	0,90	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80
107.060.00011	27	850	1,20	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80
107.060.00013	27	1000	1,50	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80
107.060.00027	27	1500	2,20	PM :: PMD :: PMDVB :: PMO :: PMP :: PMSE 20-30-40 :: PM2V 5-80

- Leviers droits zingués blanc autres diamètres intérieur

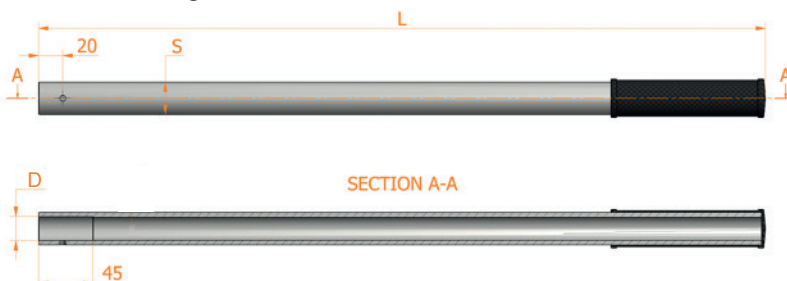

Caractéristiques:

- Acier zingué blanc
- Poignée grip noire

CODE	D mm	S mm	L mm	MASSE Kg	LEVIER POUR POMPE A MAIN TYPE
107.060.00017	18	nc	500	nc	PM2P
107.060.00031	20	27	600	1,25	PM2V 5-50
107.060.00004	20	25	350	0,74	PMP 12