




DÉBIT MAXI
80 L/min
PRESSION MAXI
250 bar

Equipés d'un limiteur de pression, les distributeurs **DM 80 à têtton** sont particulièrement adaptés pour les fendeuses de bûches. En effet, le crantage sur la position retour du vérin et le têtton de rappel au neutre en fin de course apporte tout le confort pour cette utilisation. Ce type de distributeur existe aussi en double vitesse, c'est à dire une vitesse rapide pour l'approche du coin et une vitesse lente pour le travail en pression.

Orifices d'alimentation


- P, A et B : G 1/2"
- T et N : G 3/4"
- Orifice N : Centre à suivre ou fermé

Dimensions (mm), schémas de tiroir, types de crantage

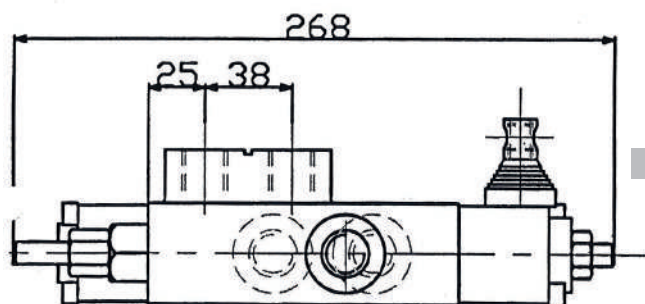


SCHEMA DE TIROIR :

- standard



Référence : 301.580.A5DPY


- Double vitesse 45 L/min



Référence : 301.580.U5DPY

TYPE DE CRANTAGE :

- standard



- Double vitesse

